



Tu espacio cobra vida
cuando se llena de luz.

Tecno Lite[®]

LA LUZ ES TUYA

Catálogo 2015



Interior					
Acento		Decorativa	Comercial	Office	Industrial
20 Empotrados LED		80 Suspendidos LED	160 Lineales LED	170 Empotrados LED	190 Suspendidos LED
34 Empotrados Fluorescentes		89 Suspendidos Sin Lámpara	164 Lineales Fluorescentes	174 Empotrados Fluorescentes	190 Suspendidos Fluorescentes
38 Empotrados Sin Lámpara		110 Suspendidos Comercial	167 A prueba de Vapor	178 Sobreponer LED	
48 Empotrados Comercial		116 Plafones LED		179 Sobreponer Fluorescente	
57 Spot Riel		123 Plafones Fluorescente		180 Suspendidos LED	
61 Spot Sobreponer LED		130 Plafones Sin Lámpara		184 Suspendidos Fluorescentes	
69 Spot Sobreponer Fluorescente		140 Escritorio LED			
71 Spot Sobreponer Sin Lámpara		141 Pared LED			
78 Spot Sobreponer Comercial		147 Pared Fluorescente			
		148 Pared Sin Lámpara			
Exterior					
Decorativa		Acento	Comercial	Industrial	
194 Muro LED		224 Reflectores LED	250 Muro LED	254 Reflectores LED	
201 Muro Fluorescente		230 Reflectores Fluorescentes	252 Muro Fluorescente	255 HID	
202 Muro Sin Lámpara		231 Reflectores Sin Lámpara		256 Urbano LED	
212 Suspendidos		233 Sumergibles Fuentes - Albercas LED		256 Muro LED	
214 Postes		234 Sumergibles Fuentes - Albercas Sin Lámpara		257 Muro HID	
216 Mini Postes LED		235 Empotrados LED		258 Techo LED	
218 Mini Postes Fluorescentes		240 Empotrados Fluorescentes		258 Techo Fluorescente - HID	
219 Mini Postes Sin Lámpara		241 Empotrados Sin Lámpara			
		243 Luz de Cortesía LED			
		248 Luz de Cortesía Fluorescente			
		248 Luz de Cortesía Sin Lámpara			
Lámparas					
LED		Fluorescentes	Halógenas	Otro	
261 MR11		284 GU10	289 MR16	290 Ip Grado de Protección a la	
263 MR16		284 MR16	289 MR11	Interprete, Conos y Curvas de	
266 GU10		284 Ampolleta	289 GU10	Lámparas Halógenas	
269 Ampollet		284 RX7S	289 AR111		
270 AR111		285 Espirales	289 Ampolleta		
271 RX7S		287 U	289 JDR		
272 Envolverte		287 Circulares	289 PAR		
277 Sin Envolverte		288 PAR	289 TRA		
278 PAR		288 Envolverte			
282 Tubos		288 Miniatura			

* consulta datos técnicos de nuestros productos como archivos .ies y fotometrías en tecnolite.com.mx



LED



Código del producto


Identificador de producto nuevo

NUEVO

FTL-LED/002/11W/N
RABAT

Nombre

Diagrama



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base				
FTL-LED/002/11W/N	Aluminio	Pintura color negro	PC Transparente	Blanco cálido 3000 K	Muro	LED				
Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LED	SI	11W	100-127 V	0.10-0.08	44	30 000 h	400 lm	77	-10-40°	Ahorrador

Ficha técnica
Simbología y especificaciones del producto

Sección

Familia

Subfamilia

Interior / Decorativa / Suspendidos LED

Fotografía del producto

Identificador de producto nuevo

Código del producto

Nombre

Número de página

Color identificador de familia

Color identificador de sección

Diagrama

Ficha técnica

Simbología y especificaciones del producto

3 años de garantía

Interior / Decorativa / Suspendidos LED

86

LED

CTLLED-140/10W/30C

LETONIA

CTLLED-140/10W/30B

LETONIA

CTLLED-140/10W/30C

LETONIA

CTLLED-140/10W/30B

LETONIA

CTLLED-140/10W/30C

LETONIA

CTLLED-140/10W/30B

LETONIA

CTLLED-140/10W/30C

LETONIA

CTLLED-140/10W/30B

LETONIA

CTLLED-140/10W/30C

LETONIA

CTLLED-140/10W/30B

LETONIA

CTLLED-140/10W/30C

LETONIA

CTLLED-140/10W/30B

LETONIA

CTLLED-140/10W/30C

LETONIA

CTLLED-140/10W/30B

LETONIA

CTLLED-140/10W/30C

LETONIA

CTLLED-140/10W/30B

LETONIA

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
CTLLED-140/10W/30C	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido	Suspendido	LED	SI	10 W	100-240 V	0.08-0.05	25 000 h	333 lm	81	0-40 °C	Ahorrador
CTLLED-140/10W/30B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal opalino	Blanco cálido	Suspendido	LED	SI	10 W	100-240 V	0.08-0.05	25 000 h	333 lm	82	0-40 °C	Ahorrador

PRODUCTO	PÁG.
A19D-LED/01/12W30	276
A19D-LED/10W/30	276
A19D-LED/10W/65	276
A19D-LED/6.5W/30	275
A19D-LED/6.5W/65	275
A19D-LED/8W/30	275
A19D-LED/9W/30	276
A19-LED/4.5W/30	275
A19-LED/4.5W/65	275
A19-LED/4W/30	275
A19-LED/5W/30	275
A19-LED/5W/65	275
A19M-LED/10W/27	276
A19M-LED/10W/65	276
A19M-LED/5.8W/27	276
A19M-LED/5.8W/65	276
AFC-22WT5	287
AFC-32WT5	287
AR-111/F	289
AR-111/S	289
AR111BVD-LED/17W30	270
AR111-BVDLED17W3052	270
AR111-BV-LED/12W/30	270
AR111D-LED/17W30	270
AR111DLED17W3052	270
B242-1001	227
B242-1002	227
B242-1003	227
B242-1006	227
B242-1008	227
B247-1130	227
B247-1140/9W/30/S	227
BAB	289
BFE-9W/65	288
CE-13W/65	287
CE-15W/27	287
CE-15W/41	287
CE-15W/65	287
CE-36W/41	287
CE-36W/65	287
CF-175	258
CF-236F	258
CF-LED/135W/47	258
CF-LED/19W/50	258
CF-LED/35W/40	258
CF-LED/60W/47	258
CTL-0003/OP	89
CTL-1000/OP	91
CTL-1003/OP	91
CTL-1020/PL	96
CTL-1033/OP	91
CTL-1112/B	114
CTL-1113/B	114
CTL-1650/S	109
CTL-1701/S	105
CTL-1900/AM	107
CTL-1900/OP	107
CTL-1910/CF	97
CTL-1910/OP	97
CTL-1920/AM	103
CTL-1920/OP	103
CTL-1950/S	109
CTL-1960/AM	101
CTL-3500/S	107
CTL-4010/CL	94
CTL-4020/CL	94

PRODUCTO	PÁG.
CTL-4030/CL	94
CTL-7250/AL	107
CTL-7405/AL	108
CTL-7410/AL	108
CTL-7420/AL	106
CTL-7430/S	106
CTL-7440/CR	100
CTL-7445/CR	100
CTL-7450/CR	100
CTL-7460/AL	108
CTL-7470/AL	108
CTL-7501/AL	106
CTL-8020/S	109
CTL-8035/AM	102
CTL-8035/OP	102
CTL-8042/S	97
CTL-8044/CR	92
CTL-8046/CR	95
CTL-8050/OP	93
CTL-8050/RO	93
CTL-8051/C	93
CTL-8052/OP	98
CTL-8054/OP	96
CTL-8059/AM	104
CTL-8062/CL	101
CTL-8070/S	114
CTL-8073/CR	114
CTL-8075/S	92
CTL-8083/AM	104
CTL-8083/OP	104
CTL-8083/RO	104
CTL-8084/AM	97
CTL-8085/AM	102
CTL-8085/OP	102
CTL-8086/OP	98
CTL-8087/AM	105
CTL-8087/OP	105
CTL-8087/VE	105
CTL-8091/OP	98
CTL-8093/CR	92
CTL-8094/CR	95
CTL-8095/CR	95
CTL-8096/CR	96
CTL-8097/CR	92
CTL-8099/AM	101
CTL-8099/OP	101
CTL-8100/S	107
CTL-8160/M	103
CTL-8170/M	103
CTL-8176/C	90
CTL-8180/C	96
CTL-8180/P	96
CTL-8180/T	96
CTL-8210/CR	99
CTL-8215/CR	99
CTL-8220/CR	99
CTLLED-105/10W/30	88
CTLLED-110/10W/30	88
CTLLED-115/20W/30	83
CTLLED-120/20W/30	83
CTLLED-125/20W/30	83
CTLLED-130/14W/30B	84
CTLLED-130/14W/30N	84
CTLLED-135/28W/30	80
CTLLED-140/10W/30B	86
CTLLED-140/10W/30C	86

PRODUCTO	PÁG.
CTLLED-150/7W/30	110
CTLLED-151/7W/30	110
CTLLED-160/20W/30	82
CTLLED-160/27W/30	82
CTLLED-160/33W/30	82
CTLLED-170/22W/30	87
DF-175-A S/E	255
DFL-175-A	255
DFL-400 S/E	255
DFL-400-A S/E	255
DFL-LED/25W/40	254
DFL-LED/48W/40	254
DL-LED/5.5W/B	120
DL-LED/5.5W/S	120
EIC-7W/27	288
EIC-7W/65	288
EICD-LED/7W/30	272
EICE12-LED/4W/30	272
EICE12-LED/4W/65	272
EICE14-LED/4W/30	272
EICE14-LED/4W/65	272
EICE27-LED/4W/30	272
EICE27-LED/4W/65	272
EIC-LED/6W/30	272
EIC-LED/6W/65	272
EICM-7W/27	288
EICM-7W/65	288
EICMD-LED/7W/30	272
EICM-LED/6W/30	272
EICM-LED/6W/65	272
ER2711D-50H24D	270
ES-1300	230
ES-1304	147
ES-1400/N	252
ES-1805	127
ES-3600	230
ES-4000	230
ES-4002/F	252
ES-5201	201
ES-5202/S	252
ES-6500-1	252
ES-6501/N	252
ES-6510	230
ES-6520	230
ES-6530	230
ES-8500	252
ES-LED/001/16W/B	250
ES-LED/160W/47	256
ES-LED/35W/40	256
ES-LED/500/12W/40	226
ES-LED/500/45W/50F	251
ES-LED/501/30W/G	251
ES-LED/510/11W/40	224
EST-228/41	168
EST-228/65	168
EST-236	168
EST-LED/11W/40	162
EST-LED/18W/40	162
ESTLED-20W/40	167
ESTLED-30W/40	167
ESTLED-40W/40	167
EXN	289
EXN/C	289
EXN-COBLED/4W/30	261
EXN-COBLED/4W/65	261
EXNDM-LED/8W/27	261

PRODUCTO	PÁG.
EXN-LED/4W/30	261
EXN-LED/4W/65	261
EXN-LED/6.5W/30	261
EXN-LED/6W/30	261
EXN-LED/8W/30	261
EXN-LED/8W/65	261
EXN-SMDLED/2.3WAM	262
EXN-SMDLED/2.3WR0	262
EXN-SMDLED/3W/30	261
EXN-SMDLED/3W/65	261
EXN-SMDLED/3W/RGB	262
EXN-SMDLED/3WAZ	262
EXN-SMDLED/3WVE	262
EXT	289
F13T5D	288
F14T5BF	288
F15T8AQ	288
F15T8BL	288
F15T8BLB	288
F15T8D	288
F20T8BLB	288
F20T8D	288
F28T5BF	288
F30T9D	288
F40T12BLB	288
F4T5BL	288
F4T5BLB	288
F4T5D	288
F6T5BL	288
F6T5BLB	288
F6T5D	288
F8T5BL	288
F8T5BLB	288
F8T5D	288
FC-1620	124
FC-1640	124
FC-1645	123
FC-2220	124
FC-2240	124
FC-2260	126
FC-2260/BB	128
FC-2260/S	128
FC-2551/MO	129
FC-2552/S	129
FC-3220	124
FC-3220/MO	123
FC-3240	124
FC-3260	126
FC-3260/MO	128
FC-3260/S	128
FC-3551/MO	129
FC-3552/S	129
FC-4020	125
FC-4025/CR	125
FC-4030/S	125
FC-4040/S	123
FC-5520	125
FC-5520/MO	123
FC-5530/S	125
FC-5560	126
FC-LED/10W/40	118
FC-LED/12W/40	118
FC-LED/18W/40	118
FF-LED/2.5W/30	272
FFM-LED/2.5W/30	272
FLC-14W/41	164

PRODUCTO	PÁG.
FLC-16W/27	164
FLC-16W/65	164
FLC-20W/27	164
FLC-20W/65	164
FLC-214W/41	166
FLC-228W/41	166
FLC-232/65B	166
FLC-28W/41	164
FLC-56W/41	165
FLCD-13W/41-T2	164
FLCD-14W/41	165
FLCD-28W/41	165
FLCD-8W/41-T2	164
FLCD-LED/8W/30	162
FLCDLED-12W/40/S	163
FLCDLED-4W/40/S	163
FLCDLED-6W/40/B	163
FLCDLED-6W/40/S	163
FLCLED-01/4W/40	160
FLCLED-01/6W/40	162
FLCLED-02/11W/40	162
FLCLED-02/7W/40	160
FLCLED-03/14W/40	160
FLCLED-03/19W/40	162
FLCLED-04/20W/40	160
FLCLED-11/11W/40	161
FLCLED-11/17W/40	161
FLCLED-11/6W/40	161
FLCLED-4W/40/B	162
FLCP-228/B/41	166
FLCP-228/S/41	166
FLCR-228/B/41	166
FLCR-228/S/41	166
FL-LED-003/11W/40	224
FTD	289
FTH	289
FTL-1402/BA	207
FTL-3000/BA	208
FTL-3001/BA	212
FTL-3200/BA	209
FTL-3300/BA	208
FTL-3330/BA	207
FTL-3340/BA	207
FTL-3381/BA	212
FTL-3400/N	208
FTL-3420/S	207
FTL-3600/S	208
FTL-3800/BA	208
FTL-3801/BA	212
FTL-4000/BA	209
FTL-4001/BA	212
FTL-4100/BA	208
FTL-4101/BA	213
FTL-4110/BA	207
FTL-4500/BA	209
FTL-6000/BA	209
FTL-6002/B	210
FTL-6002/CF	210
FTL-6002/N	210
FTL-6002/V	210
FTL-6002D/B	211
FTL-6002D/N	211
FTL-6003/N	213
FTL-6005/BA	209
FTL-6005D/BA	209
FTL-7055/B	211

PRODUCTO	PÁG.
FTL-7055/N	211
FTL-7355/B	211
FTL-7355/CF	211
FTL-7355/N	211
FTL-7356/B	213
FTL-7356/CF	213
FTL-7356/N	213
FTL-8200/ACI	210
FTL-8250/ACI	207
FTL-8251/ACI	212
FTL-8500/ACI	210
FTL-8550/S	210
FTL-LED/002/11W/N	200
G15T8	288
G30T8	288
G45E12-LED/4W/30	273
G45E12-LED/4W/65	273
G45E14-LED/4W/30	273
G45E14-LED/4W/65	273
G45E27-LED/4W/30	273
G45E27-LED/4W/65	273
G45-LED/2.5W/30	273
G4-LED/1W/27	269
G55-LED/1.5W/RGB	274
G9-25W	289
G9-40W	289
G95-LED/7W/30	274
G95-LED/7W/65	274
G9-60W	289
G9D-SMDLED/3W/30	269
G9F-SMDLED/3W/30	269
G9-LED/2.5W/30	269
G9-LED/3W/27	269
G9-SMDLED/1.6W/30	269
GFE-15W/65	288
GFE-20W/27	288
GFE-20W/65	288
GFE-9W/65	288
GL-20	201
GU10-35/C	289
GU10-50/C	289
GU10ACD-LED/7W/30	267
GU10D-LED/4.5W/30	266
GU10D-LED/6.5W/30	267
GU10DM-LED/7W/27	266
GU10F-13W/27	284
GU10-LED/1.3W/30	266
GU10-LED/3.5W/30	266
GU10-LED/5.5W/30	266
GU10-LED/6.5W/30	267
GU10-SMDLED/1W/30	266
GU10-SMDLED/2.3WAM	268
GU10-SMDLED/2.3WRO	268
GU10-SMDLED/3W/30	267
GU10-SMDLED/3W/65	267
GU10-SMDLED/3WAZ	268
GU10-SMDLED/3WRGB	268
GU10-SMDLED/3WVE	268
GU10-SMDLED/4W/30	267
GU10-SMDLED/4W/65	267
H-1030/ACI	206
H-1050/S	206
H-1060/S	205
H-1070/AN	203
H-1070/S	203
H-1075/AN	203

PRODUCTO	PÁG.
H-1075/S	203
H-1080/ACI	206
H-1085/ACI	205
H-1090/B	205
H-1105/ACI	202
H-1106/ACI	202
H-1110/ACI	206
H-1130/S	205
H-1151/AN	202
H-1153/S	202
H-1155/S	202
H-1170/S	201
H-1172/S	201
H-1174/S	201
H-1180/S	202
H-1190/S	205
H-1195/S	203
H-1200/S	205
H-1220/S	205
H-140/N	218
H-280/N	218
H-410/ACI	220
H-410/N	220
H-410/S	220
H-411/ACI	220
H-414/ACI	219
H-418/S	219
H-425/ACI	219
H-430/ACI	219
H-450/S	219
H-485/ACI	220
H-500/V	234
H-505/N	234
H-510/ACI	234
H-520/36W/CONTROL	234
H-520/3W/30	234
H-520/3W/RGB	234
H-600/ACI	241
H-605/ACI	242
H-605/N	242
H-615/ACI	242
H-615/N	242
H-625/ACI	242
H-625/N	242
H-635/ACI	240
H-650/ACI	241
H-651/ACI	241
H-700/ACI	231
H-715/N	232
H-725/N	232
H-730/ACI	231
H-750/V	231
H-750-V/N	231
H-760/ACI	202
H-780/CF	232
H-790/CF	232
H-800/ACI	204
H-800/B	204
H-810/ACI	204
H-810/B	204
H-815/ACI	204
H-815/B	204
H-820/CF	222
H-820/V	222
H-900/N	248
H-920/ACI	248

PRODUCTO	PÁG.
H-920/B	248
H-925/B	248
H-925/N	248
H-930/B	248
H-945/B	203
H-945/S	203
H-970/B	201
HB-LED/120W/60	112
HB-LED/150W/47	190
HEL-100W/65	285
HEL-100W/65-220	285
HEL-10W/27-G9	284
HEL-10W/65-G9	284
HEL-13W/27	285
HEL-13W/27-T2	286
HEL-13W/41-T2	286
HEL-13W/65-T2	286
HEL-15W/27-T2	286
HEL-15W/41-T2	286
HEL-15W/65-T2	286
HEL-20W/27-T2	286
HEL-20W/41-T2	286
HEL-20W/65-T2	286
HEL-20W/BLB	285
HEL-23W/27	285
HEL-23W/27-T2	286
HEL-23W/65-T2	286
HEL-26W/27	285
HEL-26W/27-T2	286
HEL-26W/65-T2	286
HEL-45W/65	285
HEL-65W/65	285
HEL-85W/65	285
HEL-9W/27	285
HEL-9W/27-T2	286
HEL-9W/65-T2	286
HELM-14W/27	286
HELM-14W/41	286
HELM-14W/65	286
HER118-24W/41	284
HER-12W/41	284
HFV-750/N	231
HFV-750-V/N	231
HFV-820/N	222
HLED-100/ACI	217
HLED-105/ACI	196
HLED-115/AL	194
HLED-116/AL	194
HLED-120/S	198
HLED-125/N	199
HLED-130/2.5W30ACI	217
HLED-135/2.5W30ACI	196
HLED-150/S	198
HLED-160/B	198
HLED-160/S	198
HLED-170/6W/AN	198
HLED-180/18W/S	199
HLED-1800/9W/S	217
HLED-185/6W/AN	196
HLED-185/6W/G	196
HLED-190/AN	199
HLED-200/6W/30/B	196
HLED-200/6W/30/G	196
HLED-204/7W/30/ACI	217
HLED-205/7W/30/ACI	217
HLED-210/7W/30/ACI	196

PRODUCTO	PÁG.
HLED-3W/ACI	235
HLED-401/7.5W/30/B	195
HLED-402/7.5W/30/B	195
HLED-404/5W/40/S	197
HLED-405/5W/40/S	197
HLED-410/20W/40	194
HLED-411/20W/40	216
HLED-505/4W/CF	226
HLED-515/15W/30ACI	233
HLED530/7.5W/30ACI	233
HLED530/7.5WRGB/AC	233
HLED-640/5W/ACI	236
HLED-645/2W/ACI	237
HLED-646/3W/S	236
HLED-660/ACI	237
HLED-670/3W/30	237
HLED-675/3W/30	237
HLED-678/5W/30ACI	236
HLED-680/6W/30	237
HLED-685/9W/30	237
HLED-688/12W/30ACI	236
HLED-770/3W/30	226
HLED-773/3W/30	226
HLED-776/6W/30	226
HLED-785/5W/40/CF	226
HLED-790/16W/40/CF	226
HLED-795/12W/40/CF	226
HLED-800/B	245
HLED-800/G	245
HLED-801/B	245
HLED-801/G	245
HLED-802/B	244
HLED-802/G	244
HLED-803/B	244
HLED-803/G	244
HLED-804/B	243
HLED-804/G	243
HLED-810/6W/40	194
HLED-902/S	247
HLED-904/S	247
HLED-905/ACI	246
HLED-906/5W/30/S	239
HLED-908/10W/30/S	239
HLED-910/ACI	246
HLED-915/S	247
HLED-920/ACI	246
HLED-920/N	246
HLED-920/S	198
HLED-930/N	246
HLED-940/1W/30/S	236
HLED-960/ACI	236
JC10	289
JC20	289
JC50	289
JCD20	289
JCD50	289
JCDD-SMDLED/3W/30	269
JCDF-SMDLED/3W/30	269
JCD-LED/2.5W/27	269
JCD-SMDLED/1.6W30	269
JDR50	289
JDR75	289
JDR-LED/6W/30	277
JDR-LED/6W/65	277
JDR-SMDLED/2.3WAM	277
JDR-SMDLED/2.3WRO	277

PRODUCTO	PÁG.
JDR-SMDLED/3WAZ	277
JDR-SMDLED/3WRGB	277
JDR-SMDLED/3WVE	277
LC-LED/44W/65	112
LC-LED/85W/65	112
LEDK-600/AZ	238
LEDK-600/CL	238
LFC-065W-1	113
LFC-080/65	190
LFC-120	190
LFC-1281/N	186
LFC-1540/B	165
LFC220-080/65	190
LFC-222/B	113
LFC-228/S	187
LFC-2281/S	188
LFC-2282/S	188
LFC-2283/S	185
LFC-2284/N	186
LFC-2285/S	185
LFC-2286/S	187
LFC-2287/N	186
LFC-2288/S	187
LFC-2289/B	184
LFC-232/S	188
LFC-2320/65/B	165
LFC-2540/65/B	113
LFC-2541/B	185
LFC-3281/B	188
LFCLED-2201/S	180
LFCLED-2202/S	180
LHB-LED/60W/50	281
LHB-LED/90W/50	281
LQ118D-SMDLED10W30	271
LQ118-SMDLED13W30	271
LQ118SMDLED9.5W/30	271
LQ-LED/10W/30/S	228
LQ-LED/10W/65/S	228
LQ-LED/18W/30/N	229
LQ-LED/20W/30/S	228
LQ-LED/20W/65/S	228
LQ-LED/27W/30/N	229
LQ-LED/30W/30/S	228
LQ-LED/30W/65/S	228
LQ-LED/30W/RGB/S	228
LQ-LED/50W/30/S	228
LQ-LED/9W/30/N	229
LQLED-118PC/8W/40	229
LR3911D-50H240	270
LTL-1540/41	174
LTL-2240/41	174
LTL-2281/41	175
LTL-2281/65	175
LTL-2282/41	179
LTL-2282/65	179
LTL-2540/41	174
LTL-3140/41	175
LTL-3140/65	175
LTL-3142/41	179
LTL-3142/65	179
LTL-3145/41/B	179
LTL-3145/41/S	179
LTL-3145/65/B	179
LTL-3145/65/S	179
LTL-3280/41	175
LTL-3280/65	175

PRODUCTO	PÁG.
LTL-3282/41	179
LTL-3282/65	179
LTL-4140/41	175
LTL-4140/65	175
LTL-4454AE	190
LTLLD-2281-2/40	172
LTLLD-2281-2/65	172
LTLLD-3140-2/40	172
LTLLD-3140-2/65	172
LTLLD-3280-2/40	172
LTLLD-3280-2/65	172
LTLLD-E01/36W/40	171
LTLLD-E03/30W/40	171
LTLLD-E04/30W/40	171
LTLLD-E05/43W/40	170
LTLLD-E06/42W/40	170
LTLLD-E07/88W/40	170
LTLLD-PHFOR001	173
LTLLD-PHFOR002	173
LTLLD-PHFOR003	173
LTLLD-S05/43W/40	178
LVC-1001/S	73
LVC-101/S	73
LVC-1101/S	76
LVC-2001/S	71
LVC-2003/S	71
LVC-201/S	75
LVC-202/AM	152
LVC-202/OP	152
LVC-203/S	75
LVC-2201/S	72
LVC-2204/S	72
LVC-2401/S	72
LVC-2601/S	72
LVC-2604/S	72
LVC-2801/S	71
LVC-3001/S	76
LVC-301/S	75
LVC-303/S	152
LVC-3201/S	76
LVC-601/S	73
LVC-603/S	73
LVC-701/S	74
LVC-703/S	74
LVC-7201/S	72
LVC-7401/S	71
LVC-801/S	73
LVC-802/S	73
LVC-901/S	74
LVCF-7101/S	69
LVCF-7601/S	70
LVCF-7701/S	70
LVCF-8001/S	69
LVCF-8201/S	69
LVCF-8401/S	70
LVCLED-01/4W/30AL	63
LVCLED-1002/6W/30	68
LVCLED-11/4W/30/AL	61
LVCLED-209/24W/30/B	111
LVCLED-21/6W/300P	61
LVCLED-7901/AL	64
LVCLED-8101/5W30AL	66
LVCLED-8201/5W/30S	65
LVCLED-8301/5W30AL	67
LVCLED-8401/6W/30S	67
LVCLED-8501/4W30S	66

PRODUCTO	PÁG.
LVCLED-8503/11W30S	66
LVCLED-8601/6W/30S	65
LVCLED-8701/3W30S	62
LVCLED-8703/9W30S	62
LVCLED-8801/3W30S	64
LVCLED-8803/9W30S	64
LVR-1103/S	76
LVR-203/S	75
LVR-2403/S	72
LVR-2803/S	71
LVR-3003/S	76
LVR-303/S	75
LVR-3203/S	76
LVR-603/S	73
LVR-703/S	74
LVR-704/S	74
LVR-7203/S	72
LVR-7403/S	71
LVR-903/S	74
LVRF-7103/S	69
LVRF-7603/S	70
LVRF-7703/S	70
LVRF-8003/S	69
LVRF-8203/S	69
LVRF-8403/S	70
LVRLED-02/8W/30AL	63
LVRLED-03/11W/30AL	63
LVRLED-04/15W/30AL	63
LVRLED-13/11W/30AL	61
LVRLED-23/17W/300P	61
LVRLED-7903/AL	64
LVRLED-8103/15W30A	66
LVRLED-8203/17W30S	65
LVRLED-8303/15W/30A	67
LVRLED-8403/16W30S	67
LVRLED-8504/14W30S	66
LVRLED-8603/16W30S	65
LVRLED-8703/9W30S	62
LVRLED-8803/9W30S	64
MEL-B/7W/27	288
MFL70	255
ML-78PC/N	232
ML78-SMDLED/8W/30	271
ML78-SMDLED8.5W30	271
MR-11-13035W/C	289
MR11-LED/2.5W/30	261
MR11-LED/3.5W/30	261
MR16-130-20W	289
MR16-130-20W/C	289
MR16-130-50W	289
MR16-130-50W/AM	289
MR16-130-50W/AZ	289
MR16-130-50W/C	289
MR16-COBLED/4W/30	264
MR16-COBLED/4W/65	264
MR16D-LED/6W/30	263
MR16DL-LED/6W/30	263
MR16-LED/4W/30	263
MR16-LED/4W/40	263
MR16-LED/5.5W/30	263
MR16-LED/6.5W/30	264
MR16-LED/6W/30	263
MR16-LED/6W/65	263
MR16-LED/7W/30	264
MR16-LED/7W/65	264
MR16M-LED/4W/27	263

PRODUCTO	PÁG.
MR16M-LED/4W/65	263
MR16-SMDLED/2.3WAM	265
MR16-SMDLED/2.3WRO	265
MR16-SMDLED/3W/30	264
MR16-SMDLED/3W/65	264
MR16-SMDLED/3WAZ	265
MR16-SMDLED/3WRGB	265
MR16-SMDLED/3WVE	265
MV-LED/19W/50	251
MWP70/F	257
MWP-LED/14W/40/F	250
MWP-LED/14W/41/F	250
OE-160W/65	287
PAN-LED/18W/30/F	183
PAN-LED/45W/30/F	183
PAN-LED/45W/30/S	182
PAN-LED/45W/40/F	183
PAN-LED/45W/40/S	182
PAN-LED/45W/65/S	182
PAN-LED/72W/40/S	182
PAN-LED-L/45W/40/S	182
PAR20	289
PAR20D-LED/7W/30	278
PAR20D-LED/8W/30B	278
PAR20FL-9W/27	288
PAR20-LED/3W/30	278
PAR20-LED/3W/RGB	278
PAR20-LED/9.5W/30	278
PAR20M-LED/6W/27	278
PAR30	289
PAR30D-LED/12W/30	279
PAR30D-LED/14W/30B	279
PAR30DL-LED/14W30B	279
PAR30FL-13W/27	288
PAR30FL-13W/65	288
PAR30-LED/13W/30	279
PAR30-LED/4W/30	279
PAR30M-LED/10W/27	279
PAR30ML-LED/13W/27	279
PAR38	289
PAR38D-LED/19.5W30	280
PAR38D-LED/19W30B	280
PAR38D-LED/20W/30	280
PAR38FL-23W/27	288
PAR38FL-23W/65	288
PAR38-LED/20W/30	280
PAR38-LED/6W/30	280
PAR38-LED/6W/RGB	280
PAR38M-LED/15.5W27	280
PFT-1402-3/BA	214
PFT-6004-3/CF	215
PFT-6004-3/N	215
PFT-7355-3/CF	215
PFT-7355-3/N	215
PTL-1004/C	135
PTL-1010/L	138
PTL-1011	136
PTL-1012	136
PTL-1013	136
PTL-1014	137
PTL-1015	137
PTL-1016	137
PTL-1017	137
PTL-1018	137
PTL-1019	137
PTL-1020	136

PRODUCTO	PÁG.
PTL-1021	136
PTL-1022	136
PTL-1025/L	138
PTL-1030/L	138
PTL-1030/S	138
PTL-1040/L	138
PTL-1040/S	138
PTL-1650/S	135
PTL-1900/S	132
PTL-1925/S	132
PTL-1950/S	135
PTL-2030/B	132
PTL-2050/B	132
PTL-3010/B	133
PTL-3010/LA	133
PTL-3010/S	133
PTL-5000/S	133
PTL-5005/S	134
PTL-5020/C	134
PTL-5020/M	134
PTL-5025/M	132
PTL-5030/S	131
PTL-5040/S	135
PTL-5050/S	131
PTL-5060/S	135
PTL-5085/S	135
PTL-5090/B	134
PTL-5105/S	130
PTL-5110/S	133
PTL-5115/S	134
PTL-5120/S	131
PTL-5130/CR	134
PTL-7050/S	131
PTL-7080/S	131
PTL-8046/CR	130
PTL-8075/S	130
PTL-8094/CR	130
PTL-8095/CR	131
PTL-8520/S	132
PTLLD-001/20W/30	118
PTLLD-002/20W/30	118
PTLLD-003/15W/30	117
PTLLD-003/25W/30	117
PTLLD-01RD/12W/30	116
PTLLD-01RD/12W/40	116
PTLLD-01RD/12W/65	116
PTLLD-01RD/15W/30	116
PTLLD-01RD/15W/40	116
PTLLD-01RD/15W/65	116
PTLLD-01RD/9W/30	116
PTLLD-01RD/9W/40	116
PTLLD-01RD/9W/65	116
PTLLD-118/7W/30/B	120
PTLLD-209/24W/30B	78
PTLLD-210/15W/30B	78
PTLLD-340/3.5W30B	120
PTLLD-341/3.5W30B	120
PTLLD-5110/5W/30S	120
PTLLD-C/12W/30	122
PTLLD-C/15W/40/B	119
PTLLD-C/15W/40/S	119
PTLLD-C/18W/30	122
PTLLD-C/20W/40/B	119
PTLLD-C/20W/40/S	119
PTLLD-C/6W/30	122
PTLLD-R/12W/30	122

PRODUCTO	PÁG.
PTLLD-R/15W/40/B	119
PTLLD-R/15W/40/S	119
PTLLD-R/18W/30	122
PTLLD-R/20W/40/B	119
PTLLD-R/20W/40/S	119
PTLLD-R/6W/30	122
REFLED-C/105W/40	254
REFLED-C/17W/30/N	225
REFLED-C/17W/RGB/N	225
REFLED-C/36W/30/S	229
REFLED-C/42W/30/S	229
REFLED-R/37W/30/N	225
REFLED-R/40W/RGB/N	225
REGLED-48W/30/N	225
REGLED-48W/RGB/N	225
SAT-LED/16W/30	68
SHN-1000 S/E	255
SHN-400 S/E	255
SL-11	201
SL-20	201
SL-LED/14W/50	199
SS-050/S	158
SS-050F/S	140
SSLED-005/1W/65	140
SSLED-006/5W/30	140
SSLED-060F/S	140
ST-LED/12W/40	250
ST-LED/20W/40	250
ST-LED/50W/50	256
T5D120-LED/20W/30	283
T5D120-LED/20W/40	283
T5D120-LED/20W/65	283
T5D60-LED/10W/40	283
T5D60-LED/10W/65	283
T8AC60-LED/10W40	282
T8E-LED/120/22W/30	282
T8E-LED/120/22W/40	282
T8E-LED/120/22W/65	282
T8E-LED/60/9W/40	282
T8E-LED/60/9W/65	282
T8-LED120/18W/30	282
T8-LED120/18W/40	282
T8-LED120/18W/65	282
T8-LED60/9W/30	282
T8-LED60/9W/40	282
T8-LED60/9W/65	282
TE-13W/27	287
TE-13W/65	287
TE-15W/65	287
TE-20W/41	287
TE-20W/65	287
TE-26W/41	287
TER-26W/41	284
TL-0001	149
TL-1002/C	150
TL-1003/C	150
TL-1011	158
TL-1012	158
TL-1013	158
TL-1020	158
TL-1101/S	154
TL-1102/S	154
TL-1103/S	154
TL-1770/S	157
TL-1773/S	153
TL-1800/S	150

PRODUCTO	PÁG.
TL-1805/OP	150
TL-1810/S	151
TL-1820/S	150
TL-1830/S	150
TL-1850/S	149
TL-1855/S	151
TL-1860/AM	157
TL-1860/OP	157
TL-1865/S	151
TL-1870/OP	153
TL-1875/OP	157
TL-1890/OP	153
TL-1900/S	156
TL-2010/B	156
TL-2020/AM	151
TL-2020/RO	151
TL-2025/S	153
TL-2028/S	153
TL-2050/B	156
TL-3500/S	152
TL-4000/S	152
TL-4110/CR	148
TL-4120/CR	148
TL-5025/M	156
TL-6020/AM	151
TL-6020/OP	151
TL-6050/S	155
TL-6050/Z	155
TL-6055/S	155
TL-6055/Z	155
TL-6060/S	155
TL-6100/M	155
TL-6120/S	153
TL-6140/S	150
TL-6150/C	154
TL-6150/M	154
TL-6150/S	154
TL-7080/S	156
TL-8477/S	157
TL-8520/S	156
TL-9350/S	157
TLF-1010/S	147
TLF-1020/S	147
TLF-1030/S	147
TLLD-005/1W/65	141
TLLD-006/5W/30	141
TLLD-100/10W/30CR	146
TLLD-100/15W/30CR	146
TLLD-100/5W/30CR	146
TLLD-2000/S	141
TLLD-2010/CR	146
TLLD-2020/CR	146
TLLD-2030/S	141
TLLD-401/5.5W/30B	145
TLLD-402/7W/30B	142
TLLD-403/9.5W/30B	143
TLLD-404/8W/30B	143
TLLD-405/10W/30B	143
TLLD-500/6W/CR	144
TLLD-501/7W/CR	144
TLLD-503/7W/S	144
TRA-50	289
WPM-175	257
WPM-400/SE	257
WPM-70S	257
WPM-72F	252
WPM-LED/40W/40	256

PRODUCTO	PÁG.
YD-1000/B	35
YD-101/B	43
YD-101/S	43
YD-102/B	43
YD-102/S	43
YD-103/B	43
YD-103/S	43
YD-107/C	39
YD-108/C	45
YD-1100/B	35
YD-112	39
YD-118/B-C	39
YD-120/B	38
YD-120/S	38
YD-1200/B	42
YD-1200/S	42
YD-1300/B	34
YD-134/B	38
YD-134/S	38
YD-140/B	38
YD-140/S	38
YD-1400/B	42
YD-145/B	38
YD-145/S	38
YD-1500/B	37
YD-1500/BA	37
YD-1500/S	37
YD-1500C/B	37
YD-1500C/S	37
YD-1500EP/B	37
YD-1500EP/M	37
YD-1800/B	34
YD-1800/S	34
YD-204/S	40
YD-208EP/B	36
YD-208EP/M	36
YD-211EP/B	37
YD-215/B	42
YD-215/S	42
YD-220/B	41
YD-220/CR	41
YD-220/M	41
YD-220/N	41
YD-220/O	41
YD-220/S	41
YD-222/B	176
YD-222/B/127	176
YD-222/S	176
YD-222/S/127	176
YD-223/B	39
YD-230/S	39
YD-287/B	45
YD-300A/B	176
YD-300C/B	176
YD-300L/B	176
YD-315/B	176
YD-325/S	176
YD-330/B	47
YD-330/C	47
YD-330/CR	47
YD-330/LA	47
YD-330/N	47
YD-330/O	47
YD-330/P	47
YD-330/S	47
YD-335/S-0	47
YD-339/B	45

PRODUCTO	PÁG.
YD-341/B	46
YD-341/N	46
YD-345/B	46
YD-345/M	46
YD-345/N	46
YD-345/O	46
YD-345/S	46
YD-360/B	45
YD-360/N	45
YD-360/S	45
YD-370/B	42
YD-380/B	42
YD-4000/B	52
YD-4000/S	52
YD-400-1/B	56
YD-400-1/S	56
YD-400-2/B	56
YD-400-2/S	56
YD-400-3/B	56
YD-400-3/S	56
YD-4010/B	52
YD-415/B	39
YD-500-1/B	55
YD-500-1/S	55
YD-500-3/B	55
YD-500-3/S	55
YD-510/B	55
YD-510/S	55
YD-515/B	46
YD-515/S	46
YD-520/S	40
YD-525/S	40
YD-600/AL	40
YD-605/AL	40
YD-610/AL	45
YD-615/AL	40
YD-620/AL	40
YD-700-1/N	54
YD-700-2/N	54
YD-700-3/N	54
YD-701/2N	54
YD-7200/B	52
YD-7200/S	52
YD-905/B	44
YD-905/S	44
YDC-345/B	44
YDC-345/S	44
YDC-350/B	44
YDC-350/S	44
YDLED-10/7W/30	20
YDLED-100/7W/30/B	30
YDLED-100/7W/40/B	30
YDLED-101/7.5W/30B	21
YDLED-101/7.5W/30S	21
YDLED-105/3W/30/AL	25
YDLED-106/9W/30/S	51
YDLED-107/9W/30/S	51
YDLED-11/7W/30	20
YDLED-110/3W/30/AL	25
YDLED-115/6W/30/AL	25
YDLED-118/7W/30/B	23
YDLED-12/7W/30	20
YDLED-120/9W/30/AL	25
YDLED-125/7W/30/CT	23
YDLED-126/7W/30/CT	23
YDLED-134/5W/30/B	23
YDLED-134/5W/30/S	23

PRODUCTO	PÁG.
YDLED-15/10W/30B	30
YDLED-15/10W/30S	30
YDLED-15/10W/65B	30
YDLED-15/10W/65S	30
YDLED-1500/10W/40B	30
YDLED-1500/10W/40S	30
YDLED-151/4W/B	24
YDLED-151/4W/S	24
YDLED-15RD/9W/30B	28
YDLED-15RD/9W/30S	28
YDLED-15RD/9W/40B	28
YDLED-15RD/9W/40S	28
YDLED-160/7W/30/B	32
YDLED-160/7W/40/B	32
YDLED-165/10W/30/B	32
YDLED-165/10W/40/B	32
YDLED-170/13W/30/B	32
YDLED-170/13W/40/B	32
YDLED-200/6W/30/S	25
YDLED-205/9W/30/B	48
YDLED-207/9.5W/30B	48
YDLED-209/24W/30/B	48
YDLED-240/7.5W/30B	21
YDLED-241/7.5W/30B	21
YDLED-250/6W/30/S	25
YDLED-275/9W/30/AL	51
YDLED-280/8W/30/B	32
YDLED-280/8W/40/B	32
YDLED-340/3.5W/30B	22
YDLED-341/3.5W/30B	22
YDLED-350/12W/30/B	32
YDLED-350/12W/40/B	32
YDLED-357/7W/30/B	33
YDLED-358/10W/30/B	33
YDLED-359/25W/30/B	33
YDLED-361/7.5W/30B	24
YDLED-362/7W/30/B	21
YDLED-363/7W/30/B	21
YDLED-365/10W30B	51
YDLED-365-2/20W30B	51
YDLED-367/7W/30/B	24
YDLED-368/7W/30/B	25
YDLED-369/15W/30/B	33
YDLED-375/10W/30/B	51
YDLED-377/5W/30/S	24
YDLED-379/10W/30/S	48
YDLED-381/20W/30/S	48
YDLED-400/18W/30/B	32
YDLED-400/18W/40/B	32
YDLED-425AZ/S	22
YDLED-430/12W/30/B	26
YDLED-430/18W/30/B	26
YDLED-430/6W/30/B	26
YDLED-431/12W/30/B	26
YDLED-431/18W/30/B	26
YDLED-431/6W/30/B	26
YDLED-451/5W/30	20
YDLED-451/5W/65	20
YDLED-452/12W/30	20
YDLED-452/12W/65	20
YDLED-462/6W/30/B	29
YDLED-462/6W/65	29
YDLED-463/7W/30	29
YDLED-463/7W/65	29
YDLED-481/7W/30/N	50
YDLED-483/21W/30/N	50
YDLED-491/6W/30/N	50

PRODUCTO	PÁG.
YDLED-493/21W/30/N	50
YDLED-610/16W/30/B	22
YDLED-DIM210/12.5W	48
YDLED-DIM450/15W30	33
YDLEDM-1/12.5W/27B	29
YDLEDM-1/12.5W/40B	29
YDLEDM-1/12.5W/65B	29
YDLEDM-1/20.5W/40B	29
YDLEDM-1/20.5W/65B	29
YDLEDM-1/35.5W/40B	29
YDLEDM-1/35.5W/65B	29
YDLEDM-2/8W/27	24
YDLEDM-2/8W/40	24
YDLEDM-2/8W/65	24
YDM-1508/14W/41/B	34
YDM-1508/14W/41/S	34
YDM-1508/14W/65/B	34
YDM-1508/14W/65/S	34
YDM-1512/13W/41	36
YDM-1512/13W/65	36
YDM-226/52W/41	52
YDS-1500/B	127
YDS-222/B	127
YS-100/B	60
YS-100/N	60
YS-100/S	60
YS-118/B	133
YS-200/B	60
YS-200/N	60
YS-200/S	60
YS-395/B	59
YS-397/B	59
YS-398/B	77
YS-399/B	59
YS-400/B	77
YS-I/B	60
YS-I/N	60
YS-I/S	60
YS-L/B	60
YS-L/N	60
YS-L/S	60
YSN001C-LED4.5W30S	68
YSN001-LED/4.5W/30	58
YSN002LED/10W/30AL	58
YSN003-LED/6W/30AL	58
YSN004-LED/6W/30S	58
YSN005-LED/6W/30S	58
YSN006-LED/6W/30S	58
YSN007-LED/7.5W30B	57
YSN007-LED/7.5W30N	57
YSN011-LED/7.5W30B	57
YSN011-LED/7.5W30S	57
YSN-367L/B	59
YSN-367L/N	59
YSN-367L/S	59
YSN-368L/B	77
YSN-368L/N	77
YSN-368L/S	77
YSN-377L/B	59
YSN-377L/S	59
YSN-378L/B	77
YSN-378L/S	77
YSN-380L/S	77
YSN-381L/S	59

PRODUCTO	PÁG.
AACHEN	194
AACHEN I	216
ABIYAN	194
ABUYA	197
ACARI	46
ACARI	46
ACARI	46
ACARI	46
ACARI I	44
ACARI I	44
ACATE	39
ACERRA	45
ACERRA	45
ACERRA	45
ACOLLA	257
ACRI	39
ADANA	236
ADRIA	43
ADRIA	43
ADRIA I	43
ADRIA I	43
ADRIA II	43
ADRIA II	43
AFFI	38
AFFI	38
AGELLO	45
AGIRA	39
AGLIANO	39
AGLIANO I	133
AGLIANO II	120
AGLIANO III	23
AGRA	44
AGRA	44
ALATRI	38
ALATRI	38
ALBA	38
ALBA	38
ALBACETE	257
ALBACETE I	257
ALEPPO II	245
ALEPPO II	245
ALEZIO	41
ALEZIO	41
ALEZIO	41
ALEZIO	41
ALEZIO	41
ALEZIO	41
ALEZIO	41
ALICANTE	56
ALICANTE	56
ALICANTE I	56
ALICANTE I	56
ALICANTE II	56
ALICANTE II	56
ALMATY	219
ALMERIA	217
ALMODOVAR	220
ALMODOVAR	220
ALMODOVAR	220
ALMODOVAR I	220
ALORA	217

PRODUCTO	PÁG.
ALORA I	217
ALPINO	219
ALTAMIRA	219
ALTUS	39
AMELIA	45
AMONTE	40
AMSTERDAM	219
ANDORA	47
ANDORA	47
ANDORA	47
ANDORA	47
ANDORA	47
ANDORA	47
ANDORA	47
ANDORRA	197
ANGERA	40
ANKARA	219
ANSANSOL I	20
ANSHAN	245
ANSHAN	245
ANSHAN I	244
ANSHAN I	244
ANSHAN II	243
ANSHAN II	243
ANSHAN III	244
ANSHAN III	244
ANTEQUERA	222
ANTEQUERA	222
ANTEQUERA I	222
ANYAMA	236
ANZIO	45
APRICA	46
APRICA	46
AQUINO	39
ARAGONA	42
ARAS	258
ARCO	55
ARCO	55
ARCO I	55
ARCO I	55
ARESE	55
ARESE	55
ARICA	42
ASANSOL	20
ASANSOL II	20
ASTI	46
ASTI	46
AUCKLAND	236
AUGUSTA	40
AURIA I	217
BAALBEK	48
BACCOLI	38
BACCOLI	38
BACO	232
BACO I	232
BADALONA	215
BADALONA	215
BADALONA	215
BADALONA	215

PRODUCTO	PÁG.
BADEN	24
BADEN	24
BADESI	40
BAEZA	258
BAGDAD	48
BAGDAD II	48
BAHIA	25
BAHIA I	25
BAHIA II	25
BAHIA III	25
BAKI	226
BAKU	70
BAKU I	70
BALCARCE	51
BALEIRA I	64
BALEIRA II	64
BALEIRA III	64
BALEN	71
BALEN I	71
BALERMA I	62
BALERMA II	62
BALERMA III	62
BALLABIA	45
BALME	40
BALME I	40
BALNEARIA	254
BALTIMOR II	29
BALTIMORE	29
BALTIMORE	29
BALTIMORE I	29
BALTIMORE I	29
BALTIMORE II	29
BAMAKO	21
BAMAKO I	21
BAMBA	99
BAMBA I	99
BAMBA II	99
BAMBERA	89
BAMIO	101
BANDUNG	32
BANDUNG	32
BANDUNG I	32
BANDUNG I	32
BANDUNG II	32
BANDUNG II	32
BANGALORE	66
BANGALORE I	66
BANGALORE II	66
BANGKOK	24
BANGKOK	24
BANGKOK	24
BANJUL	51
BANJUL I	51
BAOTOU	63
BAOTOU I	63
BAOTOU II	63
BAOTUOU III	63
BARANO	40
BARATI	237
BARBARIN	104

PRODUCTO	PÁG.
BARBATE	30
BARBATE	30
BARBOSA	21
BARBOSA	21
BARBUES	97
BARBUES	97
BARCELA	100
BARCELO	74
BARCELO I	74
BARCELONA	70
BARCELONA	254
BARCELONA I	70
BARCINO I	68
BARI	44
BARI	44
BARNAUL	69
BARNAUL I	69
BAROÑA	100
BARRADO	100
BARRANCA	20
BARRANCA	20
BARRANCA I	20
BARRANCA I	20
BARRANQUILLA	229
BARREAL	22
BARREAL	120
BASEL	228
BASEL	228
BASEL I	228
BASEL I	228
BASEL II	228
BASEL II	228
BASEL III	228
BASEL IV	229
BASEL V	229
BASEL VII	228
BASEL VII	229
BASRA	233
BAVENO	77
BAVENO	77
BAVENO I	59
BAVENO I	59
BAYONNE	58
BAYONNE	68
BAZEL	25
BAZELIS	227
BAZZANO	77
BAZZANO I	59
BEIJING	226
BEIRUT	229
BEJAR	75
BEJAR I	75
BEJAR II	75
BELAO	30
BELAO	30
BELEM	250
BELEM I	250
BELFAST	65
BELFAST III	65
BELFORT	59
BELFORT I	77

PRODUCTO	PÁG.
BELGICA	48
BELICE	226
BELLA	158
BELLA I	140
BELLAGIO	77
BELLAGIO	77
BELLAGIO I	77
BELLAGIO I	59
BELLAGIO I	59
BELLAGIO I	59
BELLIZI	59
BELMONTE	255
BELMOPAN	224
BELMOPAN	250
BELO	61
BELO I	61
BENARES	24
BENDIN	226
BENEVENTO	255
BERAT	226
BERATI	25
BERISSO	24
BERLIN	32
BERLIN	32
BERLIN I	32
BERLIN I	32
BERLIN II	32
BERLIN II	32
BERMAL	22
BERMEJO	190
BERNA	227
BERNA	227
BERNO	254
BERROTARAN	57
BERROTARAN	57
BESANZON	66
BESANZON I	66
BETAL	23
BETAL	23
BHOPAL	140
BIEL	227
BIEL	227
BIELEFELD	140
BIENNE	67
BIENNE I	58
BIENNE II	67
BIHOR	231
BIHOR I	231
BILAR	232
BILAR I	232
BILBAO	231
BILBAO I	231
BILBAO III	231
BILBAO IV	231
BILBO	230
BILBO I	230
BIRMANIA	33
BIRMINGHAM	50
BIRMINGHAM I	50
BIRMINGHAM II	50
BISANZ	226

PRODUCTO	PÁG.
BISSAU	167
BISTRO	69
BISTRO I	69
BISTROL	70
BISTROL I	70
BITELLO	75
BITELLO I	75
BOISE	33
BOISE I	33
BOISE II	33
BOLOGNIA	73
BOLOGNIA I	73
BOLOGNIA II	73
BOLONIA	230
BOMBAY	51
BONPLAND	22
BONPLAND II	120
BOSCA	74
BOSCA I	74
BOSCA II	74
BOSCA III	74
BOSNIA	111
BOSSASO	58
BOSSASO I	67
BOSSASO II	67
BOSTON	225
BOSTON I	225
BOURGAS	51
BRACKETTVILLE	29
BRACKETTVILLE	29
BRACKETTVILLE I	29
BRACKETTVILLE I	29
BRAGUS	232
BRANSON	226
BRASILIA	225
BRASILIA I	225
BRASILIA II	225
BRASILIA III	225
BRASSA	73
BRASSA I	73
BRATISLAVA	227
BRAZZAVILLE	50
BREME	59
BREME I	77
BREMEN	69
BREMEN I	69
BRENO	73
BRESCIA	76
BRESCIA I	76
BRESLAVIA	64
BRESLAVIA I	64
BRIGHTON	26
BRIGHTON I	26
BRIGHTON II	26
BRINDISI	23
BRINDISI I	23
BRINKMANN	21
BRINKMANN I	21
BROOKLYN	25
BRUJAS	227
BRUSELAS	72

PRODUCTO	PÁG.
BRUSELAS I	72
BUCARAMANGA	26
BUCARAMANGA I	26
BUCARAMANGA II	26
BUCAREST	22
BUCERIAS	57
BUCERIAS	57
BUDAPEST	229
BUFFALO	226
BUQUE	256
BURDEOS	65
BURDEOS I	58
BURDEOS III	65
BURELA	256
BURGOS	201
BURLINGTON	58
BURSA	61
BURSA I	61
BUSTAMANTE	58
CABRERA	230
CAGLARY	235
CAIRO	236
CAIRO I	236
CALI	239
CALI I	239
CAMENARO	71
CAMENARO I	71
CAMPI	72
CAMPI I	72
CANDELARIO	255
CAÑAR	255
CARCASONA	237
CARCASONA I	237
CARDI	76
CARDI	76
CARDI I	76
CARDI I	76
CARIATI	73
CARMONA	255
CARTAGENA	255
CARTAGENA I	255
CASARES	248
CASPE	248
CASPE	248
CASPE I	246
CASPE I	246
CASSANO	71
CASSANO I	71
CASTEL	72
CASTEL I	72
CASTELO	248
CASTELO	248
CASTI	240
CASTILLO	248
CASTILLO I	246
CATALUÑA	237
CATANIA	72
CATANIA I	72
CATELLON	238
CATELLON	238
CEILAN	149

PRODUCTO	PÁG.
CELLE	237
CERDEÑA	246
CERDEÑA I	246
CERES	236
CHICAGO	233
CHICAGO I	233
CILLI	237
CINTU	199
CITRON	202
COIMBRA	241
COLINA	194
COLINA I	194
COMORAS	148
COMORAS I	148
CONCORDIA	151
CONCORDIA	151
CONSTANZA	242
CONSTANZA I	242
CONTRA	199
CONTROL PARA LUMINARIO H-520/3W/RGB	234
COPENHAGUE	198
COPOS	198
CORPUS	198
CRACOVIA	199
CROSS	198
CROSS	198
CUENCA	242
CUENCA I	242
CUENCA II	242
CUENCA III	242
CUMBRES	196
CUMBRES I	217
CURA	198
DAROCA	241
DAROCA I	241
DENIA	234
DENIA	234
DIJON	234
DIJON	234
EDIMBURGO	251
ENCINO I	258
ENCINO II	251
ENZO	258
ESCALONA	234
ESCORIAL	258
ESPEJO II	252
ESSEN	258
ESTOCOLMO	251
ESTRASBURGO	252
FAIS	143
FANO	150
FERRATA	150
FERRO	151
FEZ	153
FILOS	150
FILOS I	150
FIRENZE	157
FLORANO	151
FLORE	153
FLORENCIA	153

PRODUCTO	PÁG.
FOGGIA	151
FONTANA	144
FONTANA I	144
FORIO	132
FORIO I	156
FORLI	132
FORLI I	156
FORTE	155
FORTE	155
FORZA	155
FORZA	155
FOSSANO	155
FRABOSA	155
FRANCFORT	156
FREISING	141
FREYRE I	146
FREYRE II	146
FREYRE III	146
FRISINGA	140
FROMBORK	141
FUJIAN	142
FUKUJ	143
FUSHUN	143
FUVU	145
FUZHOU	144
GAETA	153
GALLETI	150
GAMBERI	131
GAMBERI I	156
GAMBOLO	157
GAUNT	158
GEDANIA	158
GENES	162
GENES I	162
GENOVA	157
GENOVA	157
GENUA	151
GENUA	151
GENZANO	157
GIARRE	152
GIARRE	152
GIBRALTAR	157
GINEBRA	153
GINEBRA I	153
GIRONA	152
GOIANIA	149
GRANANDA	141
GRANDATE	152
GRANDE	141
GRAZ	158
GRESSAN	152
GUAM	158
IANINA	136
IBIZA	116
IBIZA	116
IBIZA	116
IBIZA II	116
IBIZA II	116
IBIZA II	116
IBIZA III	116
IBIZA III	116

PRODUCTO	PÁG.
IBIZA III	116
INOMOST	136
IRLANDA	132
ISABA	134
ISLANDIA	135
ISOLA	130
ITALA	133
ITALA I	134
ITURRI	133
ITURRI I	120
IUENA	132
IVANKA	134
LABORDE	88
LABUAN	106
LAGES	83
LAGOS	80
LAGUNA	96
LAGUNA	96
LAGUNA	96
LANA	135
LANA I	109
LANDAN	92
LAOS	90
LAPRIDA	112
LARI	135
LARIA	134
LARIA	134
LATINA	135
LATINA I	131
LAURUM	94
LAVALLE	88
LAZIO	131
LECCE	131
LECCO	132
LECCO I	156
LEGANES I	92
LEGANES I	130
LENO	138
LENO I	138
LENO II	138
LENO II	138
LENO III	138
LENO III	138
LEOPOLIS	107
LERIDA	107
LESOTHO	87
LETONIA	86
LETONIA	86
LIBANO	110
LIBERIA	82
LIBERIA I	82
LIBERIA II	82
LIBIA	114
LIBIA I	114
LIDO	133
LIDO	133
LIDO	133
LIEJA	92
LILA	94
LILLE	95
LILLE I	130

PRODUCTO	PÁG.
LIMENA	105
LIMERICK	102
LIMERICK	102
LINZ	102
LINZ	102
LIORNA	98
LISANON	97
LISBONNE	98
LITON	135
LITUANIA	84
LITUANIA	84
LOMA	96
LOMBILLO	93
LOMBILLO	93
LOME	114
LONDEN	95
LONDONA	95
LONDRA	105
LONDRA	105
LONDRA	105
LONDRES	131
LONTOO	96
LORDA	92
LORETO	106
LOSANNA	103
LOSANNA I	103
LOUVRE	109
LOVANIO	101
LOVANIO	101
LUANDA	93
LUBECK	104
LUBECK	104
LUBECK	104
LUCCA	114
LUINI	108
LUINI I	108
LUMBRERA	83
LUNA	94
LUQUE	83
LURDY	162
LUSAKA	110
LUXOR	98
LYON	97
MAGERITO	103
MAGERITO	103
MAGONZA	101
MAGUNZIA	190
MALDINI	109
MALE	107
MALIBU	171
MALMO I	173
MALMO I	174
MALMO II	173
MALMO II	174
MALMO III	173
MALMO III	174
MANTUA	52
MANTUA	52
MARE	132
MARE I	156
MARINO	108

PRODUCTO	PÁG.
MARINO I	108
MARIONI	106
MARUK	91
MARUK II	91
MARUK III	91
MASSA	107
MASSA	107
MELO	96
MELSI	154
MELSI	154
MELSI	154
MENEN	179
MENEN	179
MESSINA	154
MESSINA	154
MELSI	154
MIEL	135
MIEL I	150
MIEL II	150
MIERES	68
MILWAUKEE	170
MINNESSOTA	178
MINSK	171
MODELLO	175
MODELLO	175
MONACO	171
MONTALE	176
MONTALE	176
MONTALE	176
MONTERO	176
MONTERO	176
MONTERO	176
MONTERO	176
MONTERROSO	176
MONTEVIDEO	170
MONTISI	179
MONTISI	179
MONTISI I	175
MONTISI I	175
MONTISI II	172
MONTISI II	172
MONTOYA	179
MONTOYA	179
MUNICH	28
MUNICH	28
MUNICH	28
MUNICH	28
MURANO	179
MURANO	179
MURANO	179
MURANO	179
MYRTLE	170
NADI	34
NADI	34
NADI	34
NADI	34
NADIN	36
NADIN	36
NAGANO	186
NAGO	127
NAGOYA	186

PRODUCTO	PÁG.
NAGPUR	112
NAGPUR I	112
NAHA	187
NAIROBI	184
NAMEN	185
NAMUR	35
NANCHONG	54
NANCHONG I	54
NANCHONG II	54
NANCHONG III	54
NANCY	188
NANTES	37
NANTES	37
NAPELS	24
NAPOLES	187
NAPOLLO	35
NARBO	186
NARBONA	42
NARBONA	42
NARBONNE	48
NARO	188
NASHIK	52
NAURU	187
NAVARA	36
NAVARA	36
NEIVA	180
NELSON	180
NERIA	42
NICE	48
NICIA	188
NICOSIA	188
NIIGATA	185
NIKEA	34
NINGBO	165
NIZHNI	183
NIZHNI	113
NIZHNI II	183
NIZHNI II	183
NIZHNY	51
NOTO	37
NOVA	37
NOVA	37
NUGORO	127
NUREMBERG	185
OCIER	176
ODESA	123
ODINE	42
ODINE	42
OFICIO	175
OFICIO	175
OFICIO I	175
OFICIO I	175
OLMO	30
OLMO	30
OLMO	30
OLMO	30
OLMO	37
OLMO	37
OLMO	37
ONTUR	167
OPERA	34

PRODUCTO	PÁG.
OPERA	34
OPORTO	168
OPORTO	168
OREMBURGO II	172
OREMBURGO III	172
OREMBURGO IV	172
OREMBURGO V	172
ORENSE	167
ORIA	52
ORIA	52
ORTA	123
ORTA I	123
ORTONA	126
ORTONA I	126
ORTONA II	126
OSIO	123
OSLAS	129
OSLO	128
OSLO I	128
OSMO	127
OSNABRUQUE	52
OSTENDE	129
OSTIA	129
OSTROVIA	129
OULU	168
OXFORD	128
OXFORD II	128
OZIERI	124
OZIERI I	124
OZIERI II	124
PACHUCA	165
PADOVA	125
PADOVA I	125
PADUA	124
PADUA I	124
PADUA II	124
PAGANZA	125
PALERMO	125
PALERMO I	125
PALIKIR	161
PALIKIR I	161
PALIKIR II	161
PALMA	137
PALPALA	250
PAMPLONA	136
PANORMOS	146
PAREN	146
PARGI III	182
PARGI III	182
PARGI III	182
PARGI IV	182
PARGI V	182
PARIES	118
PARIES I	118
PARIES II	118
PARIS	164
PARIS I	164
PASO V	166
PASO V	166
PATRAS	164
PATRAS II	162

PRODUCTO	PÁG.
PAU	137
PEGUERA	118
PEGUERA I	118
PEHUEN	256
PEKIN I	162
PEKIN II	162
PEKIN III	162
PEKIN V	160
PEKIN VI	160
PEKIN VII	160
PEKIN VIII	160
PERPIÑAN	137
PERSANO	147
PERUGGIA	136
PESCARA	166
PESCARA I	166
PETRA	209
PHOENIX	136
PIACENZA	164
PIACENZA	164
PIACENZA I	164
PIACENZA I	164
PIACENZA II	164
PILAR	33
PINAMAR	134
PING	78
PISA	165
PIURA I	119
PIURA I	119
PIURA II	119
PIURA II	119
PIZARRA I	166
PIZARRA I	166
POLONIA	136
POMAN	130
POMPEYA I	190
POMPEYA II	190
POMPEYA III	190
PONTOISE	137
PORT LOUIS	224
PORTLAND	117
PORTLAND I	117
PORTO	113
PORTOFINO	165
PORTOFINO I	165
PORTOFINO II	163
PORTOFINO III	163
PORTOFINO IV	163
PORTOFINO IV	163
PORTUGAL	137
PORVOO	147
POSTDAM	147
POZNA	207
PRAG II	113
PRAIA	78
PRAVIA	196
PRETORIA	166
PRIS II	119
PRISS I	119
PRISS I	119
PRISS II	119

PRODUCTO	PÁG.
PRISTINA	147
PRIVAS	137
PUERTA	131
PUNE	122
PUNE I	122
PUNE II	122
PUSAN	122
PUSAN I	122
PUSAN II	122
RABAT	200
RABI	196
RABI	196
RAUCH	202
RAVENNA	207
RIMINI	207
RIMINI I	214
ROCCA	208
ROMA	209
ROMA I	209
ROMA II	212
RONDA	208
RONDA I	212
ROSTOW	212
RUSO	207
SABINO	209
SALERMO	210
SALERMO	210
SALERMO	210
SALERMO	210
SALERMO I	211
SALERMO I	211
SAN JUAN	209
SAN JUAN I	209
SAN REMO	211
SAN REMO	211
SANTIAGO	213
SARAJEVO	207
SAVONA	210
SEGOVIA	208
SEVILLA	208
SIBARI	207
SIBARI I	212
SIENA	211
SIENA	211
SIENA	211
SIENA II	213
SIENA II	213
SIENA II	213
SOFIA	208
SONDRIO	210
SORRENTO	210
SUMY I	212
TALIN	205
TALLIN	202
TAMPERE	252
TANDIL	256
TARENTO	201
TENERIFE	201
TERME	208
TERME I	213
TERUEL	201

PRODUCTO	PÁG.
TERUEL III	202
TERUEL III	202
TESALONA	252
TESALONA I	218
TESALONA II	218
TIRANA	205
TOLEDO	203
TOLEDO	203
TOLEDO I	203
TOLEDO I	203
TOLOSA	205
TORINO	196
TOULON	205
TRENTO	205
TREVILLO	206
TREVILLO	220
TREVISO	205
TREZZA	205
TROPA	203
TROPEA	202
TROPEA I	202
TULA	247
TULA I	247
TURIN	204
TURIN	204
TURIN I	204
TURIN I	204
TURIN II	204
TURIN II	204
TWER	247
URBIETO	206
URBINO	203
URBINO	203
VALCUM	230
VALETA	201
VANIA	199
VARESE	206
VARO	230
VENECIA	206
VENISE	252
VERONA	252
VERONA I	250
VICENZA	201
VINCI	201
VITORIO	201
ZAGREB	252
ZAPALA	196
ZAPALA	196
ZEGNA	257
ZIBO	195
ZIGONG	195





Guía de equivalencias tecnología LED

Tecno Lite[®]

LA LUZ ES TUYA



Ahorra dinero y hasta 90%
de energía eléctrica y obtén una vida útil prolongada.



LAS MEJORES
EMPRESAS
MEXICANAS®



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS.

Como resultado de nuestra constante búsqueda de la innovación, y ante los cambios tecnológicos que enfrenta nuestra industria, hemos formado un grupo sólido de Investigación y desarrollo - R&D por sus siglas en inglés - que nos permitirá ofrecerle mejores productos de calidad y desempeño incuestionable para atender sus necesidades en iluminación.

Nuestro equipo de R&D se forma como un grupo multidisciplinario que busca cuidar tanto los aspectos técnicos, funcionalidad mecánica, óptica, térmica, electrónica así como la estética en el desarrollo de nuevos productos que resulten más atractivos y funcionales a un precio competitivo.

Estamos seguros que este equipo de R&D nos permitirá mantener nuestro liderazgo al ofrecer productos tecnológicamente avanzados y a la vanguardia en diseño, manteniendo de esta forma la preferencia de nuestros clientes.

Esperamos que estos productos sean de su agrado y le recordamos que tenemos a su disposición el correo nuevosproductos@tecnolite.com.mx en el cual recibiremos sus sugerencias para seguir ampliando e innovando nuestra oferta de productos.

TECNO LITE HACE BRILLAR TU NEGOCIO.

Algunos de los atributos más destacables son:



3 en 1

Consiste en un luminario que tiene la flexibilidad para ser instalado en las tres aplicaciones más comunes: empotrado en bote integral, empotrado en plafón y sobreponer en techo; obteniendo la misma apariencia estética en los tres casos.



Slim

Estos modelos a diferencia de los luminarios LED convencionales, traen el driver integrado y es de menor tamaño lo que ayuda a ocupar menos espacio en su instalación.

Además, estos productos emiten la luz de manera indirecta, difusa y uniforme, esto significa que la fuente de luz entra por un costado del difusor en vez de hacerlo de manera directa y como resultado el luminario puede hacerse más delgado, más estético y la luz es más agradable pues no genera reflejos de los puntos de luz.



Tecno Lite[®]
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIOS INTERIOR

Deja brillar la luz que está dentro de ti

Tecno Lite[®]
LA LUZ ES TUYA





ACENTO

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




Dirige tu luz a los detalles más pequeños
y llénalos de vida


Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




NUEVO YDLED-10/7W/30
ASANSOL




NUEVO YDLED-11/7W/30
ASANSOL I




NUEVO YDLED-12/7W/30
ASANSOL II



NUEVO YDLED-451/5W
BARRANCA
30- BLANCO CÁLIDO
65- LUZ DE DÍA




NUEVO YDLED-452/12W
BARRANCA II
30- BLANCO CÁLIDO
65- LUZ DE DÍA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-10/7W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Transparente rayado	Blanco cálido	Empotrado en techo	72 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	25 000 h	400 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-11/7W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Transparente rayado	Blanco cálido	Empotrado en techo	72 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	25 000 h	400 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-12/7W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Transparente rayado	Blanco cálido	Empotrado en techo	82 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	25 000 h	400 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-451/5W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Transparente rayado	Blanco cálido	Empotrado en techo	73 mm	LED	SI	5 W	100-240 V	0.07-0.04	25 000 h	263 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-451/5W/65	Aluminio	Pintura color blanco	PC Transparente rayado	Luz de día	Empotrado en techo	73 mm	LED	SI	5 W	100-240 V	0.07-0.04	25 000 h	263 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-452/12W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Transparente rayado	Blanco cálido	Empotrado en techo	124 mm	LED	SI	12 W	100-240 V	0.21-0.14	25 000 h	715 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-452/12W/65	Aluminio	Pintura color blanco	PC Transparente rayado	Luz de día	Empotrado en techo	124 mm	LED	SI	12 W	100-240 V	0.21-0.14	25 000 h	715 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador



YDLED-240/7.5W/30B
BRINKMANN



YDLED-241/7.5W/30B
BRINKMAN II




B




S


YDLED-101/7.5W/30
BARBOSA
B: BLANCO
S: GRIS



YDLED-362/7W/30/B
BAMAKO




YDLED-363/7W/30/B
BAMAKO I




																		
Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones			
YDLED-240/7.5W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		78 mm	LED		SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.02	30 000 h	360 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador
YDLED-241/7.5W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		83 mm	LED		SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.02	30 000 h	368 lm	81	-10-30 °C	Ahorrador
YDLED-101/7.5W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		73 mm	LED		SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.03	30 000 h	412 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador
YDLED-101/7.5W/30S	Aluminio	Pintura color gris	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		73 mm	LED		SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.03	30 000 h	412 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador
YDLED-362/7W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		79 mm	LED		SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	397 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-363/7W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		73 mm	LED		SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	397 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




YDLED-340/3.5W/30B
BARREAL




YDLED-341/3.5W/30B
BONPLAND




YDLED-610/16W/30/B
BERMAL




YDLED-425AZ/S
BUCAREST




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-340/3.5W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Trasparente	Blanco cálido	Empotrado en techo	56 x 56 mm	LED	SI	3.5 W	100-240 V	0.03-0.01	30 000 h	127 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador
YDLED-341/3.5W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Trasparente	Blanco cálido	Empotrado en techo	56 mm	LED	SI	3.5 W	100-240 V	0.03-0.01	30 000 h	120 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador
YDLED-610/16W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	Empotrado en techo	130 mm	LED	SI	16 W	100-240 V	0.16-0.06	30 000 h	562 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador
YDLED-425AZ/S	Lámina de acero	Satinado	-	LED azul	Empotrado en techo	80 mm	LED	SI	12 W	100-127 V	0.11-0.08	-	-	80	-10-40 °C	Ahorrador, usar únicamente con lámparas ahorradoras. Incluye tira de LED de 1W. Tiene pantalla perimetral.

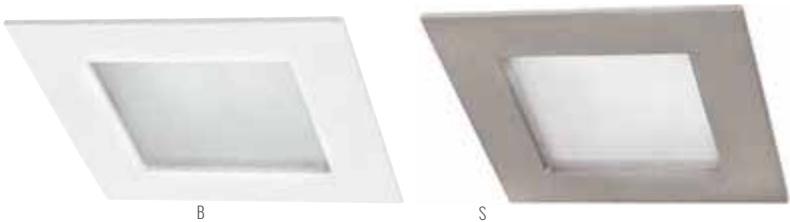


YDLED-134/5W/30
BETAL
B: BLANCO
S: SATINADO




YDLED-126/7W/30/CT
BRINDISI I



YDLED-125/7W/30/CT
BRINDISI




YDLED-118/7W/30/B
AGLIANO III



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones	
YDLED-134/5W/30/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal perlado	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	63 X 63 mm	LED	SI	5 W	100-240 V	0.05-0.02	35 000 h	190 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-134/5W/30/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	63 X 63 mm	LED	SI	5 W	100-240 V	0.05-0.02	35 000 h	190 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-126/7W/30/CT	Aluminio	Aluminio	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	75 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	560 lm	80	-15-45 °C	Ahorrador
YDLED-125/7W/30/CT	Aluminio	Aluminio	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	90 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	560 lm	80	-15-45 °C	Ahorrador
YDLED-118/7W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal perlado	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	70 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	219 lm	80	-20-40 °C	Ahorrador



YDLED-2/8W
BANGKOK
27: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA




B




S


YDLED-151/4W
BADEN
B: BLANCO
S: SATINADO




YDLED-361/7.5W/30B
BERISSO



YDLED-377/5W/30/S
NAPELS




YDLED-367/7W/30/B
BENARES




																
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-2/8W/27	Aluminio	Pintura color blanco	PC Perlado	Blanco Cálido	2700 K	Empotrado en techo		SI	8 W	100-127 V	0.04-0.11	25 000 h	550 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-2/8W/40	Aluminio	Pintura color blanco	PC Perlado	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	8 W	100-127 V	0.04-0.11	25 000 h	550 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-2/8W/65	Aluminio	Pintura color blanco	PC Perlado	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo		SI	8 W	100-127 V	0.04-0.11	25 000 h	550 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-151/4W/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	4 W	100-127 V	0.04-0.03	20 000 h	300 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-151/4W/S	Lámina de acero	Pintura color gris	PC Transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	4 W	100-127 V	0.04-0.03	20 000 h	300 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-361/7.5W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.03	35 000 h	570 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-377/5W/30/S	Aluminio	Satinado	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	5 W	100-240 V	0.05-0.02	35 000 h	156 lm	80	-20-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-367/7W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	351 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible




YDLED-368/7W/30/B
BROOKLYN




YDLED-105/3W/30/AL
BAHIA




YDLED-200/6W/30/S
BAZEL




YDLED-250/6W/30/S
BERATI




YDLED-110/3W/30/AL
BAHIA I



YDLED-115/6W/30/AL
BAHIA II




YDLED-120/9W/30/AL
BAHIA III

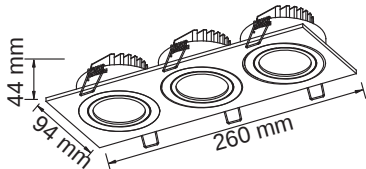


Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-368/7W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	Empotrado en techo	85 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	358 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-105/3W/30/AL	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	Empotrado en techo	75 mm	LED	SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	35 000 h	416 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-200/6W/30/S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	Empotrado en techo	98 mm	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	35 000 h	174 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-250/6W/30/S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	Empotrado en techo	120 x 120 mm	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	35 000 h	310 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-110/3W/30/AL	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	Empotrado en techo	74 mm	LED	SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	35 000 h	160 lm	80	-15-45 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-115/6W/30/AL	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	Empotrado en techo	76 x 157 mm	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	35 000 h	367 lm	80	-15-45 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-120/9W/30/AL	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	Empotrado en techo	76 x 237 mm	LED	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	35 000 h	520 lm	80	-15-45 °C	Ahorrador, dirigible




NUEVO YDLED-430/6W/30/B
BUCARAMANGA




NUEVO YDLED-430/12W/30/B
BUCARAMANGA I




NUEVO YDLED-430/18W/30/B
BUCARAMANGA II




NUEVO YDLED-431/6W/30/B
BRIGHTON



NUEVO YDLED-431/12W/30/B
BRIGHTON I

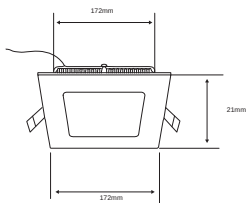

NUEVO YDLED-431/18W/30/B
BRIGHTON II




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Corte para Empotramiento	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-430/6W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	SI	100 mm	6 W	100-240 V	0.06-0.02	25 000 h	450 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-430/12W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	SI	150 mm	12 W	100-240 V	0.14-0.06	25 000 h	900 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-430/18W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	SI	200 mm	18 W	100-240 V	0.20-0.08	25 000 h	1350 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-431/6W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	SI	100 x 100 mm	6 W	100-240 V	0.07-0.03	25 000 h	450 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-431/12W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	SI	150 x 150 mm	12 W	100-240 V	0.14-0.06	25 000 h	850 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-431/18W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	SI	200 x 200 mm	18 W	100-240 V	0.20-0.08	25 000 h	1600 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador






NUEVO YDLED-15RD/9W
MUNICH
30B: BLANCO CÁLIDO
40B: BLANCO FRÍO

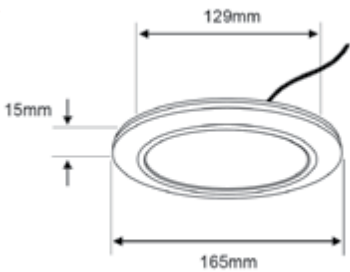


NUEVO YDLED-15RD/9W
MUNICH
30S: BLANCO CÁLIDO
40S: BLANCO FRÍO

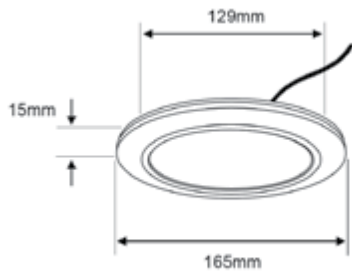


																
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-15RD/9W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	SI	9 W	127 V	0.07	25 000 h	400 lm	80	-10 -40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8 cm
YDLED-15RD/9W/40B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	SI	9 W	127 V	0.07	25 000 h	400 lm	80	-10 -40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8 cm
YDLED-15RD/9W/30S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	SI	9 W	127 V	0.07	25 000 h	400 lm	80	-10 -40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8 cm
YDLED-15RD/9W/40S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	SI	9 W	127 V	0.07	25 000 h	400 lm	80	-10 -40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8 cm




YDLED-1/12.5W
BALTIMORE
27B: BLANCO CÁLIDO
40B: BLANCO FRÍO
65B: LUZ DE DÍA




YDLED-1/20.5W
BALTIMORE I
40B: BLANCO FRÍO
65B: LUZ DE DÍA




YDLED-1/35.5W
BALTIMORE II
40B: BLANCO FRÍO
65B: LUZ DE DÍA



YDLED-462/6W
BRACKETTVILLE
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



YDLED-463/7W
BRACKETTVILLE I
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-1/12.5W/27B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	Empotrado en techo	116 mm	LED	12.5 W	100-127 V	0.13-0.10	25 000 h	950 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-1/12.5W/40B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	Empotrado en techo	116 mm	LED	12.5 W	100-127 V	0.13-0.10	25 000 h	950 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-1/12.5W/65B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Luz de día	Empotrado en techo	116 mm	LED	12.5 W	100-127 V	0.13-0.10	25 000 h	950 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-1/20.5W/40B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	Empotrado en techo	141 mm	LED	20.5 W	100-127 V	0.25-0.17	25 000 h	1560 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-1/20.5W/65B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Luz de día	Empotrado en techo	141 mm	LED	20.5 W	100-127 V	0.25-0.17	25 000 h	1560 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-1/35.5W/40B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	Empotrado en techo	191 mm	LED	35.5 W	100-127 V	0.35-0.27	25 000 h	2700 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-1/35.5W/65B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Luz de día	Empotrado en techo	191 mm	LED	35.5 W	100-127 V	0.35-0.27	25 000 h	2700 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-462/6W/30	Aluminio	Aluminio	PC Opalino	Blanco cálido	Empotrado en techo	105 mm	LED	6 W	100-240 V	0.08-0.05	25 000 h	252 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-462/6W/65	Aluminio	Aluminio	PC Opalino	Luz de día	Empotrado en techo	105 mm	LED	6 W	100-240 V	0.08-0.05	25 000 h	252 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-463/7W/30	Aluminio	Aluminio	PC Opalino	Blanco cálido	Empotrado en techo	125 mm	LED	7 W	100-240 V	0.11-0.07	25 000 h	295 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-463/7W/65	Aluminio	Aluminio	PC Opalino	Luz de día	Empotrado en techo	125 mm	LED	7 W	100-240 V	0.11-0.07	25 000 h	295 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador



PARA BOTE INTEGRAL



B




S

YDLED-1500/10W/40

BARBATE
B: BLANCO
S: SATINADO



Bote 12cm



B



S


YDLED-15/10W

OLMO
30B: BLANCO CÁLIDO / BLANCO
30S: BLANCO CÁLIDO / SATINADO
65B: LUZ DE DÍA / BLANCO
65S: LUZ DE DÍA / SATINADO

Powered by
PHILIPS



Bote 12cm




YDLED-100/7W

BELAO
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO



Bote 12cm




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación (A)	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-1500/10W/40B	Aluminio / lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal perlado	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo	LED	SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	25 000 h	653 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YDLED-1500/10W/40S	Aluminio / lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo	LED	SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	25 000 h	653 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YDLED-15/10W/30B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	LED	SI	10 W	100-127 V	0.10-0.07	15 000 h	800 lm	85	-20-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YDLED-15/10W/30S	Lámina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	LED	SI	10 W	100-127 V	0.10-0.07	15 000 h	800 lm	85	-20-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YDLED-15/10W/65B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo	LED	SI	10 W	100-127 V	0.10-0.07	15 000 h	800 lm	85	-20-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YDLED-15/10W/65S	Lámina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo	LED	SI	10 W	100-127 V	0.10-0.07	15 000 h	800 lm	85	-20-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YDLED-100/7W/30/B	PC	Blanco	Acrílico	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	600 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YDLED-100/7W/40/B	PC	Blanco	Acrílico	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	600 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral







YDLED-280/8W
BERLIN
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO




YDLED-350/12W
BERLIN I
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO




YDLED-400/18W
BERLIN II
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO




YDLED-160/7W
BANDUNG
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO



YDLED-165/10W
BANDUNG I
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO




YDLED-170/13W
BANDUNG II
30/B: BLANCO CÁLIDO
40/B: BLANCO FRÍO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-280/8W/30/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC concéntrico	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	8 W	100-240 V	0.1-0.03	35 000 h	416 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, 8 cms. bote integral
YDLED-280/8W/40/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC concéntrico	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	8 W	100-240 V	0.1-0.03	35 000 h	530 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, 8 cms. bote integral
YDLED-350/12W/30/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC concéntrico	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	12 W	100-240 V	0.12-0.05	35 000 h	775 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-350/12W/40/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC concéntrico	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	12 W	100-240 V	0.12-0.05	35 000 h	775 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-400/18W/30/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC concéntrico	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	18 W	100-240 V	0.18-0.07	35 000 h	1290 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-400/18W/40/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC concéntrico	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	18 W	100-240 V	0.18-0.07	35 000 h	1290 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-160/7W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	350 lm	80	-20-40 °C	Ahorrador, 8 cms. bote integral
YDLED-160/7W/40/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	490 lm	80	-20-40 °C	Ahorrador, 8 cms. bote integral
YDLED-165/10W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	35 000 h	557 lm	80	-20-40 °C	Ahorrador
YDLED-165/10W/40/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	35 000 h	557 lm	80	-20-40 °C	Ahorrador
YDLED-170/13W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		SI	13 W	100-240 V	0.13-0.05	35 000 h	910 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-170/13W/40/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	13 W	100-240 V	0.13-0.05	35 000 h	910 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




YDLED-357/7W/30/B
BOISE




YDLED-358/10W/30/B
BOISE I




YDLED-359/25W/30/B
BOISE II



YDLED-369/15W/30/B
BIRMANIA



YDLED-DIM450/15W30
PILAR




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones	
YDLED-357/7W/30/B	PC	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		100 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	30 000 h	380 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-358/10W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		120 mm	LED	SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	30 000 h	485 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YDLED-359/25W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		145 mm	LED	SI	25 W	100-240 V	0.25-0.10	30 000 h	1000 lm	82	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-369/15W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal perlado	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		95 mm	LED	SI	15 W	100-240 V	0.15-0.06	35 000 h	210 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
YDLED-DIM450/15W30	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		172 mm	LED	SI	15W	100-127 V	0.12-0.09	30 000 h	496 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable


PARA BOTE
INTEGRAL 8 CM




YDM-1508/14W
NADI
41B: BLANCO FRIO
65B: LUZ DE DÍA



YDM-1508/14W
NADI
41S: BLANCO FRIO
65S: LUZ DE DÍA



YD-1300/B
NIKEA




B



S

YD-1800
OPERA
B: BLANCO
S: SATINADO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDM-1508/14W/41/B	Lamina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	128 mm	Base media	HELM-15W	SI	14 W	100-127 V	0.18	500 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, 8 cms bote integral
YDM-1508/14W/65/B	Lamina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Luz de día	Empotrado en techo	128 mm	Base media	HELM-15W	SI	14 W	100-127 V	0.20	500 lm	81	0-40 °C	Ahorrador, 8 cms bote integral
YDM-1508/14W/41/S	Lamina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	128 mm	Base media	HELM-15W	SI	14 W	100-127 V	0.18	500 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, 8 cms bote integral
YDM-1508/14W/65/S	Lamina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Luz de día	Empotrado en techo	128 mm	Base media	HELM-15W	SI	14 W	100-127 V	0.20	500 lm	81	0-40 °C	Ahorrador, 8 cms bote integral
YD-1300/B	Poliestireno	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	125 mm	Base media	HEL-13W-T2	SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	267 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, 8 cms bote integral
YD-1800/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal perlado	Blanco frío	Empotrado en techo	110 mm	-	TH-18W	SI	18 W	100-127 V	0.18-0.14	351 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, 8 cms bote integral
YD-1800/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Blanco frío	Empotrado en techo	110 mm	-	TH-18W	SI	18 W	100-127 V	0.18-0.14	351 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, 8 cms bote integral


PARA BOTE
INTEGRAL 10 CM



YD-1000/B
NAMUR



YD-1100/B
NAPOLO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YD-1000/B	Poliestireno	Blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío 4100K	Empotrado en techo	100 mm	Base media	HEL-13W-T2	SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	458 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, 10 cms bote integral
YD-1100/B	Poliestireno	Blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío 4100K	Empotrado en techo	100 mm	Base media	HEL-13W-T2	SI	15 W	100-127 V	0.13-0.10	800 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, 10 cms bote integral

PARA BOTE
INTEGRAL 12 CM



YDM-1512/13W
NADIN
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA




B



M

YD-208EP
NAVARA
B: BLANCO
M: MADERA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDM-1512/13W/41	PC	Pintura color blanco	PC Concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	135 mm	Base media	HEL-13W/65-T2	SI	13 W	100-127 V	0.18	450 lm	84	0-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YDM-1512/13W/65	PC	Pintura color blanco	PC Concéntrico	Luz de día	Empotrado en techo	135 mm	Base media	HEL-13W/65-T2	SI	13 W	100-127 V	0.18	450 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YD-208EP/B	Poliestireno	Pintura color blanco	Acrílico concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	130 mm	Base media	HEL-13W-T2	SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	406 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YD-208EP/M	Poliestireno	Madera	Acrílico concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	130 mm	Base media	HEL-13W-T2	SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	451 lm	80	-10-40 °C	la tonalidad puede variar 12 cms bote integral

PARA BOTE
INTEGRAL 12 CM




B




S

YD-1500C
NANTES
B: BLANCO
S: SATINADO



YD-211EP/B
NOTO




B



M

YD-1500EP
NOVA
B: BLANCO
M: MADERA



B




BA



S

YD-1500
OLMO
B: BLANCO
BA: BRONCE ANTIGUO
S: SATINADO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YD-1500C/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	145 mm	Base media	HEL-15W-T2	SI	15 W	100-127 V	0.15-0.01	80	0-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YD-1500C/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	145 mm	Base media	HEL-15W-T2	SI	15 W	100-127 V	0.15-0.01	80	0-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YD-1500EP/B	Poliestireno	Blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	130 mm	Base media	HEL-15W-T2	SI	15 W	100-127 V	0.15-0.01	80	-10-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YD-1500EP/M	Poliestireno	Madera	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	130 mm	Base media	HEL-15W-T2	SI	15 W	100-127 V	0.15-0.01	80	-10-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YD-211EP/B	Poliestireno	Blanco	-	Blanco frío	Empotrado en techo	110 mm	Base media	HEL-13W-T2	SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	80	-10-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YD-1500/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	130 mm	Base media	HEL-15W-T2	SI	15 W	100-127 V	0.15-0.01	80	0-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YD-1500/BA	Lámina de acero	Bronce antiguo	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	130 mm	Base media	HEL-15W-T2	SI	15 W	100-127 V	0.15-0.01	80	0-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral
YD-1500/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	130 mm	Base media	HEL-15W-T2	SI	15 W	100-127 V	0.15-0.01	80	0-40 °C	Ahorrador, 12 cms bote integral




B



S

YD-134
ALBA
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

YD-120
ALATRI
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

YD-145
BACCOLI
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S


YD-140
AFFI
B: BLANCO
S: SATINADO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación		Corte para Empotramiento	Base		Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
YD-134/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal perlado	Empotrado en techo		63 x 63 mm	GY6.35		IC//CD		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-134/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Empotrado en techo		63 x 63 mm	GY6.35		IC//CD		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-120/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal perlado	Empotrado en techo		88 mm	GY6.35		IC//CD		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-120/S	Aluminio	Satinado	Cristal perlado	Empotrado en techo		88 mm	GY6.35		IC//CD		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-145/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Empotrado en techo		100 mm	GY6.35		IC//CD		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-145/S	Aluminio	Satinado	Cristal concéntrico	Empotrado en techo		100 mm	GY6.35		IC//CD		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-140/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal perlado	Empotrado en techo		115 mm	GX5.3		MR16		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-140/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Empotrado en techo		115 mm	GX5.3		MR16		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador




YD-223/B
AQUINO




YD-415/B
ACRI




YD-230/S
ALTUS




YD-118/B-C
AGLIANO



YD-107/C
ACATE




YD-112/B
AGIRA




															
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones			
YD-223/B	Aleación de zinc	Pintura color blanco	-	Empotrado en techo		65 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-415/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Empotrado en techo		97 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-230/S	Lámina de acero	Satinado	-	Empotrado en techo		70 mm	GY6.35		IC/ICD		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-118/B-C	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal perlado	Empotrado en techo		50 mm	GY6.35		IC/ICD		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-107/C	Lámina de acero	Cristal perlado	-	Empotrado en techo		73 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-112/B	Lámina de acero	Cristal perlado	Cristal perlado	Empotrado en techo		95 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador




YD-204/S
ANGERA




YD-525/S
AUGUSTA




YD-520/S
AMONTE




YD-600/AL
BADESI




YD-605/AL
BARANO



YD-615/AL
BALME



YD-620/AL
BALME I

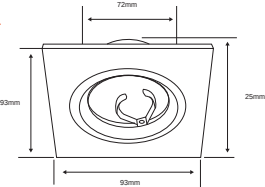

													
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones	
YD-204/S	Aleación de zinc	Satinado	-	Empotrado en techo		56 mm	GX5.3 	MR16 	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-525/S	Lámina de acero	Satinado	-	Empotrado en techo		63 mm	GX5.3 	MR16 	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-520/S	Lámina de acero	Satinado	-	Empotrado en techo		63 mm	GX5.3 	MR16 	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-600/AL	Aluminio	Aluminio	Cristal perlado	Empotrado en techo		61 mm	GX5.3 	MR16 	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-605/AL	Aluminio	Aluminio	-	Empotrado en techo		65 mm	GX5.3 	MR16 	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-615/AL	Aluminio	Aluminio	-	Empotrado en techo		72 mm	GX5.3 	MR16 	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-620/AL	Aluminio	Aluminio	-	Empotrado en techo		72 x 72 mm	GX5.3 	MR16 	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador




B



CR

YD-220
ALEZIO
B: BLANCO
CR: CROMADO
M: MADERA
N: NEGRO
O: LATONADO
S: SATINADO



M



N



O




S

Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Aplicación	 Corte para Empotramiento	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Temp. de Operación	 Observaciones
YD-220/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Empotrado en techo	 55 mm	GX5.3	 MR16	 NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-220/CR	Lámina de acero	Cromado	Empotrado en techo	 55 mm	GX5.3	 MR16	 NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-220/M	Lámina de acero	Pintura color madera	Empotrado en techo	 55 mm	GX5.3	 MR16	 NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, la tonalidad puede variar
YD-220/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Empotrado en techo	 55 mm	GX5.3	 MR16	 NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-220/O	Lámina de acero	Latonado	Empotrado en techo	 55 mm	GX5.3	 MR16	 NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-220/S	Lámina de acero	Satinado	Empotrado en techo	 55 mm	GX5.3	 MR16	 NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador



YD-1400/B
NERIA




B




S


YD-215
ODINE
B: BLANCO
S: SATINADO



YD-370/B
ARICA



YD-380/B
ARAGONA




B



S

YD-1200
NARBONA
B: BLANCO
S: SATINADO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
YD-1400/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Empotrado en techo	155 mm	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
YD-215/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal perlado	Empotrado en techo	105 mm	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
YD-215/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Empotrado en techo	105 mm	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
YD-370/B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Empotrado en techo	138 mm	Base media	PAR30	NO	75 W	100-127 V	0-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes y LED disponibles
YD-380/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	-	Empotrado en techo	173 mm	Base media	PAR38	NO	90 W	100-127 V	0-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes y LED disponibles
YD-1200/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	-	Empotrado en techo	110 mm	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, 12 cms bote integral
YD-1200/S	Lámina de acero	Satinado	-	Empotrado en techo	110 mm	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, 12 cms bote integral

A PRUEBA
DE VAPOR




B



S

YD-101
ADRIA I
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

YD-102
ADRIA
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

YD-103
ADRIA II
B: BLANCO
S: SATINADO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
YD-101/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal perlado	Empotrado en techo	72 mm	GX5.3	MR16	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador. A prueba de vapor.
YD-101/S	Aluminio	Satinado	Cristal perlado	Empotrado en techo	72 mm	GX5.3	MR16	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador. A prueba de vapor.
YD-102/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal perlado	Empotrado en techo	70 mm	GY6.35	JC/JCD	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador. A prueba de vapor.
YD-102/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Empotrado en techo	70 mm	GY6.35	JC/JCD	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador. A prueba de vapor.
YD-103/B	Aleación de zinc	Pintura color blanco	Cristal perlado	Empotrado en techo	67 mm	GX5.3	MR16	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador. A prueba de vapor.
YD-103/S	Aleación de zinc	Satinado	Cristal perlado	Empotrado en techo	67 mm	GX5.3	MR16	NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador. A prueba de vapor.




B



S

NUEVO

YD-905
AGRA
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

YDC-345
ACARI
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S


YDC-350
BARI
B: BLANCO
S: SATINADO




														
Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación		Corte para Empotramiento	Base		Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones	
YD-905/B	Aluminio	Pintura color blanco	Empotrado en techo		82 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-905/S	Aluminio	Satinado	Empotrado en techo		82 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YDC-345/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Empotrado en techo		55 mm	G4		MR11		NO	35 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YDC-345/S	Lámina de acero	Satinado	Empotrado en techo		55 mm	G4		MR11		NO	35 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YDC-350/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Empotrado en techo		45 mm	G4		MR11		NO	35 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YDC-350/S	Lámina de acero	Satinado	Empotrado en techo		45 mm	G4		MR11		NO	35 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible



YD-610/AL
BALLABIA



YD-108/C
AGELLO



B




N




S


YD-360
ACERRA
B: BLANCO
N: NEGRO
S: SATINADO



YD-287/B
AMELIA



YD-339/B
ANZIO



Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
YD-610/AL	Aluminio	Aluminio	Empotrado en techo		GX5.3	MR16		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-108/C	Lámina de acero	Cristal perlado	Empotrado en techo		GX5.3	MR16		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-360/B	Aluminio	Pintura color blanco	Empotrado en techo		GX5.3	MR16		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-360/N	Aluminio	Pintura color negro	Empotrado en techo		GX5.3	MR16		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-360/S	Aluminio	Satinado	Empotrado en techo		GX5.3	MR16		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-287/B	Aluminio	Pintura color blanco	Empotrado en techo		GX5.3	MR16		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-339/B	Aluminio	Pintura color blanco	Empotrado en techo		GX5.3	MR16		50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible



B



N




B




S

YD-341
APRICA
B: BLANCO
N: NEGRO



YD-515
ASTI
B: BLANCO
S: SATINADO



B



M



N




O



S

YD-345
ACARI
B: BLANCO
M: MADERA
N: NEGRO
O: LATONADO
S: SATINADO



														
Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación		Corte para Empotramiento	Base		Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones	
YD-341/B	Aluminio	Pintura color blanco	Empotrado en techo		90 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-341/N	Aluminio	Pintura color negro	Empotrado en techo		90 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-515/B	Aleación de zinc	Pintura color blanco	Empotrado en techo		88 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-515/S	Aleación de zinc	Satinado	Empotrado en techo		88 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-345/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Empotrado en techo		76 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-345/M	Lámina de acero	Pintura color madera	Empotrado en techo		76 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible, la tonalidad puede variar
YD-345/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Empotrado en techo		76 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-345/O	Lámina de acero	Latonado	Empotrado en techo		76 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-345/S	Lámina de acero	Satinado	Empotrado en techo		76 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible



B



C



CR



LA



N



O




P




S

YD-330
ANDORA
B: BLANCO
C: COBRE
CR: CROMADO
LA: LATÓN ANTIGUO
N: NEGRO
O: LATONADO
P: PERLA
S: SATINADO




YD-335/S-O
ANDORA




														
Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación		Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación		Observaciones	
YD-330/B	Aleación de zinc	Pintura color blanco	Empotrado en techo		68 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-330/C	Aleación de zinc	Cobre	Empotrado en techo		68 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible, la tonalidad puede variar
YD-330/CR	Aleación de zinc	Cromado	Empotrado en techo		68 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-330/LA	Aleación de zinc	Latón antiguo	Empotrado en techo		68 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-330/N	Aleación de zinc	Pintura color negro	Empotrado en techo		68 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-330/O	Aleación de zinc	Latonado	Empotrado en techo		68 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-330/P	Aleación de zinc	Perla	Empotrado en techo		68 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible, la tonalidad puede variar
YD-330/S	Aleación de zinc	Satinado	Empotrado en techo		68 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-335/S-O	Aleación de zinc	Perla / latonado	Empotrado en techo		68 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible, la tonalidad puede variar




YDLED-379/10W/30/S
NARBONNE




YDLED-381/20W/30/S
NICE




YDLED-207/9.5W/30B
BAGDAD II




YDLED-DIM210/12.5W
BAALBEK



YDLED-205/9W/30/B
BAGDAD



YDLED-209/24W/30/B
BELGICA




																			
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones			
YDLED-379/10W/30/S	Aluminio	Satinado	Cristal perlado	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		109 mm	LED		SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	35 000 h	363 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-381/20W/30/S	Aluminio	Satinado	Cristal perlado	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		133 mm	LED		SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	35 000 h	696 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-207/9.5W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		142 x 142 mm	LED		SI	9.5 W	100-240 V	0.09-0.03	30 000 h	422 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-DIM210/12.5W	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		172 mm	LED		SI	12.5 W	100-127 V	0.12-0.09	30 000 h	496 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible y atenuable
YDLED-205/9W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		162 mm	LED		SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	35 000 h	600 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-209/24W/30/B	Aluminio	Pintura color Blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en techo		113 mm	LED		SI	24 W	100-240 V	0.25-0.10	30 000 h	1548 lm	82	0-40 °C	Ahorrador, dirigible




YDLED-483/21W/30/N
BIRMINGHAM I




NUEVO YDLED-481/7W/30/N
BRAZZAVILLE




NUEVO YDLED-483/21W/30/N
BIRMINGHAM I



NUEVO YDLED-491/7W/30/N
BIRMINGHAM




NUEVO YDLED-493/21W/30/N
BIRMINGHAM II




Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-481/7W/30/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Blanco cálido	Empotrado en techo	107 x 107 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.13-0.80	25 000 h	350 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-483/21W/30/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Blanco cálido	Empotrado en techo	293 x 107 mm	LED	SI	21 W	100-240 V	0.42-0.23	25 000 h	900 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-491/7W/30/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Blanco cálido	Empotrado en techo	105 x 105 mm	LED	SI	7 W	100-240 V	0.13-0.80	25 000 h	300 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-493/21W/30/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Blanco cálido	Empotrado en techo	291 x 105 mm	LED	SI	21 W	100-240 V	0.40-0.21	25 000 h	850 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible




YDLED-375/10W/30/B
NIZHNY




YDLED-106/9W/30/S
BOURGAS




YDLED-107/9W/30/S
BOMBAY




YDLED-275/9W/30/AL
BALCARCE



YDLED-365/10W30B
BANJUL



YDLED-365-2/20W30B
BANJUL I



Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YDLED-375/10W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	Empotrado en techo	85 mm	LED	SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	30 000 h	301 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-106/9W/30/S	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	Empotrado en techo	139 mm	LED	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	35 000 h	700 lm	80	-15-45 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-107/9W/30/S	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	Empotrado en techo	139 mm	LED	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	35 000 h	700 lm	80	-15-45 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-275/9W/30/AL	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	Empotrado en techo	144 x 144 mm	LED	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	35 000 h	340 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-365/10W30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	Empotrado en techo	150 x 150 mm	LED	SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	35 000 h	652 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
YDLED-365-2/20W30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	Empotrado en techo	275 x 150 mm	LED	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	35 000 h	1372 lm	80	0-40 °C	Ahorrador, dirigible




B




S


YD-4000
ORIA
B: BLANCO
S: SATINADO



NUEVO
YDM-226/52W/41
NASHIK



YD-4010/B
OSNABRUQUE




B




S

YD-7200
MANTUA
B: BLANCO
S: SATINADO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YD-4000/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	170 mm	2 x Base media	TE-20W	SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	1200 lm	78	0-40 °C	Ahorrador
YD-4000/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	170 mm	2 x Base media	TE-20W	SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	1200 lm	78	0-40 °C	Ahorrador
YDM-226/52W/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	225 mm	2 x Base media	TE-26W/41	SI	52 W	100-127 V	0.66-0.70	1100 lm	78	0-40 °C	Ahorrador
YD-4010/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	230 mm	2 x Base media	TE-20W	SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	1200 lm	78	0-40 °C	Ahorrador
YD-7200/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	227 mm	2 x Base media	CE-36W	SI	72 W	100-127 V	0.72-0.56	2100 lm	78	0-40 °C	Ahorrador
YD-7200/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Blanco frío	Empotrado en techo	227 mm	2 x Base media	2XCE-36W	SI	72 W	100-127 V	0.72-0.56	2100 lm	78	0-40 °C	Ahorrador

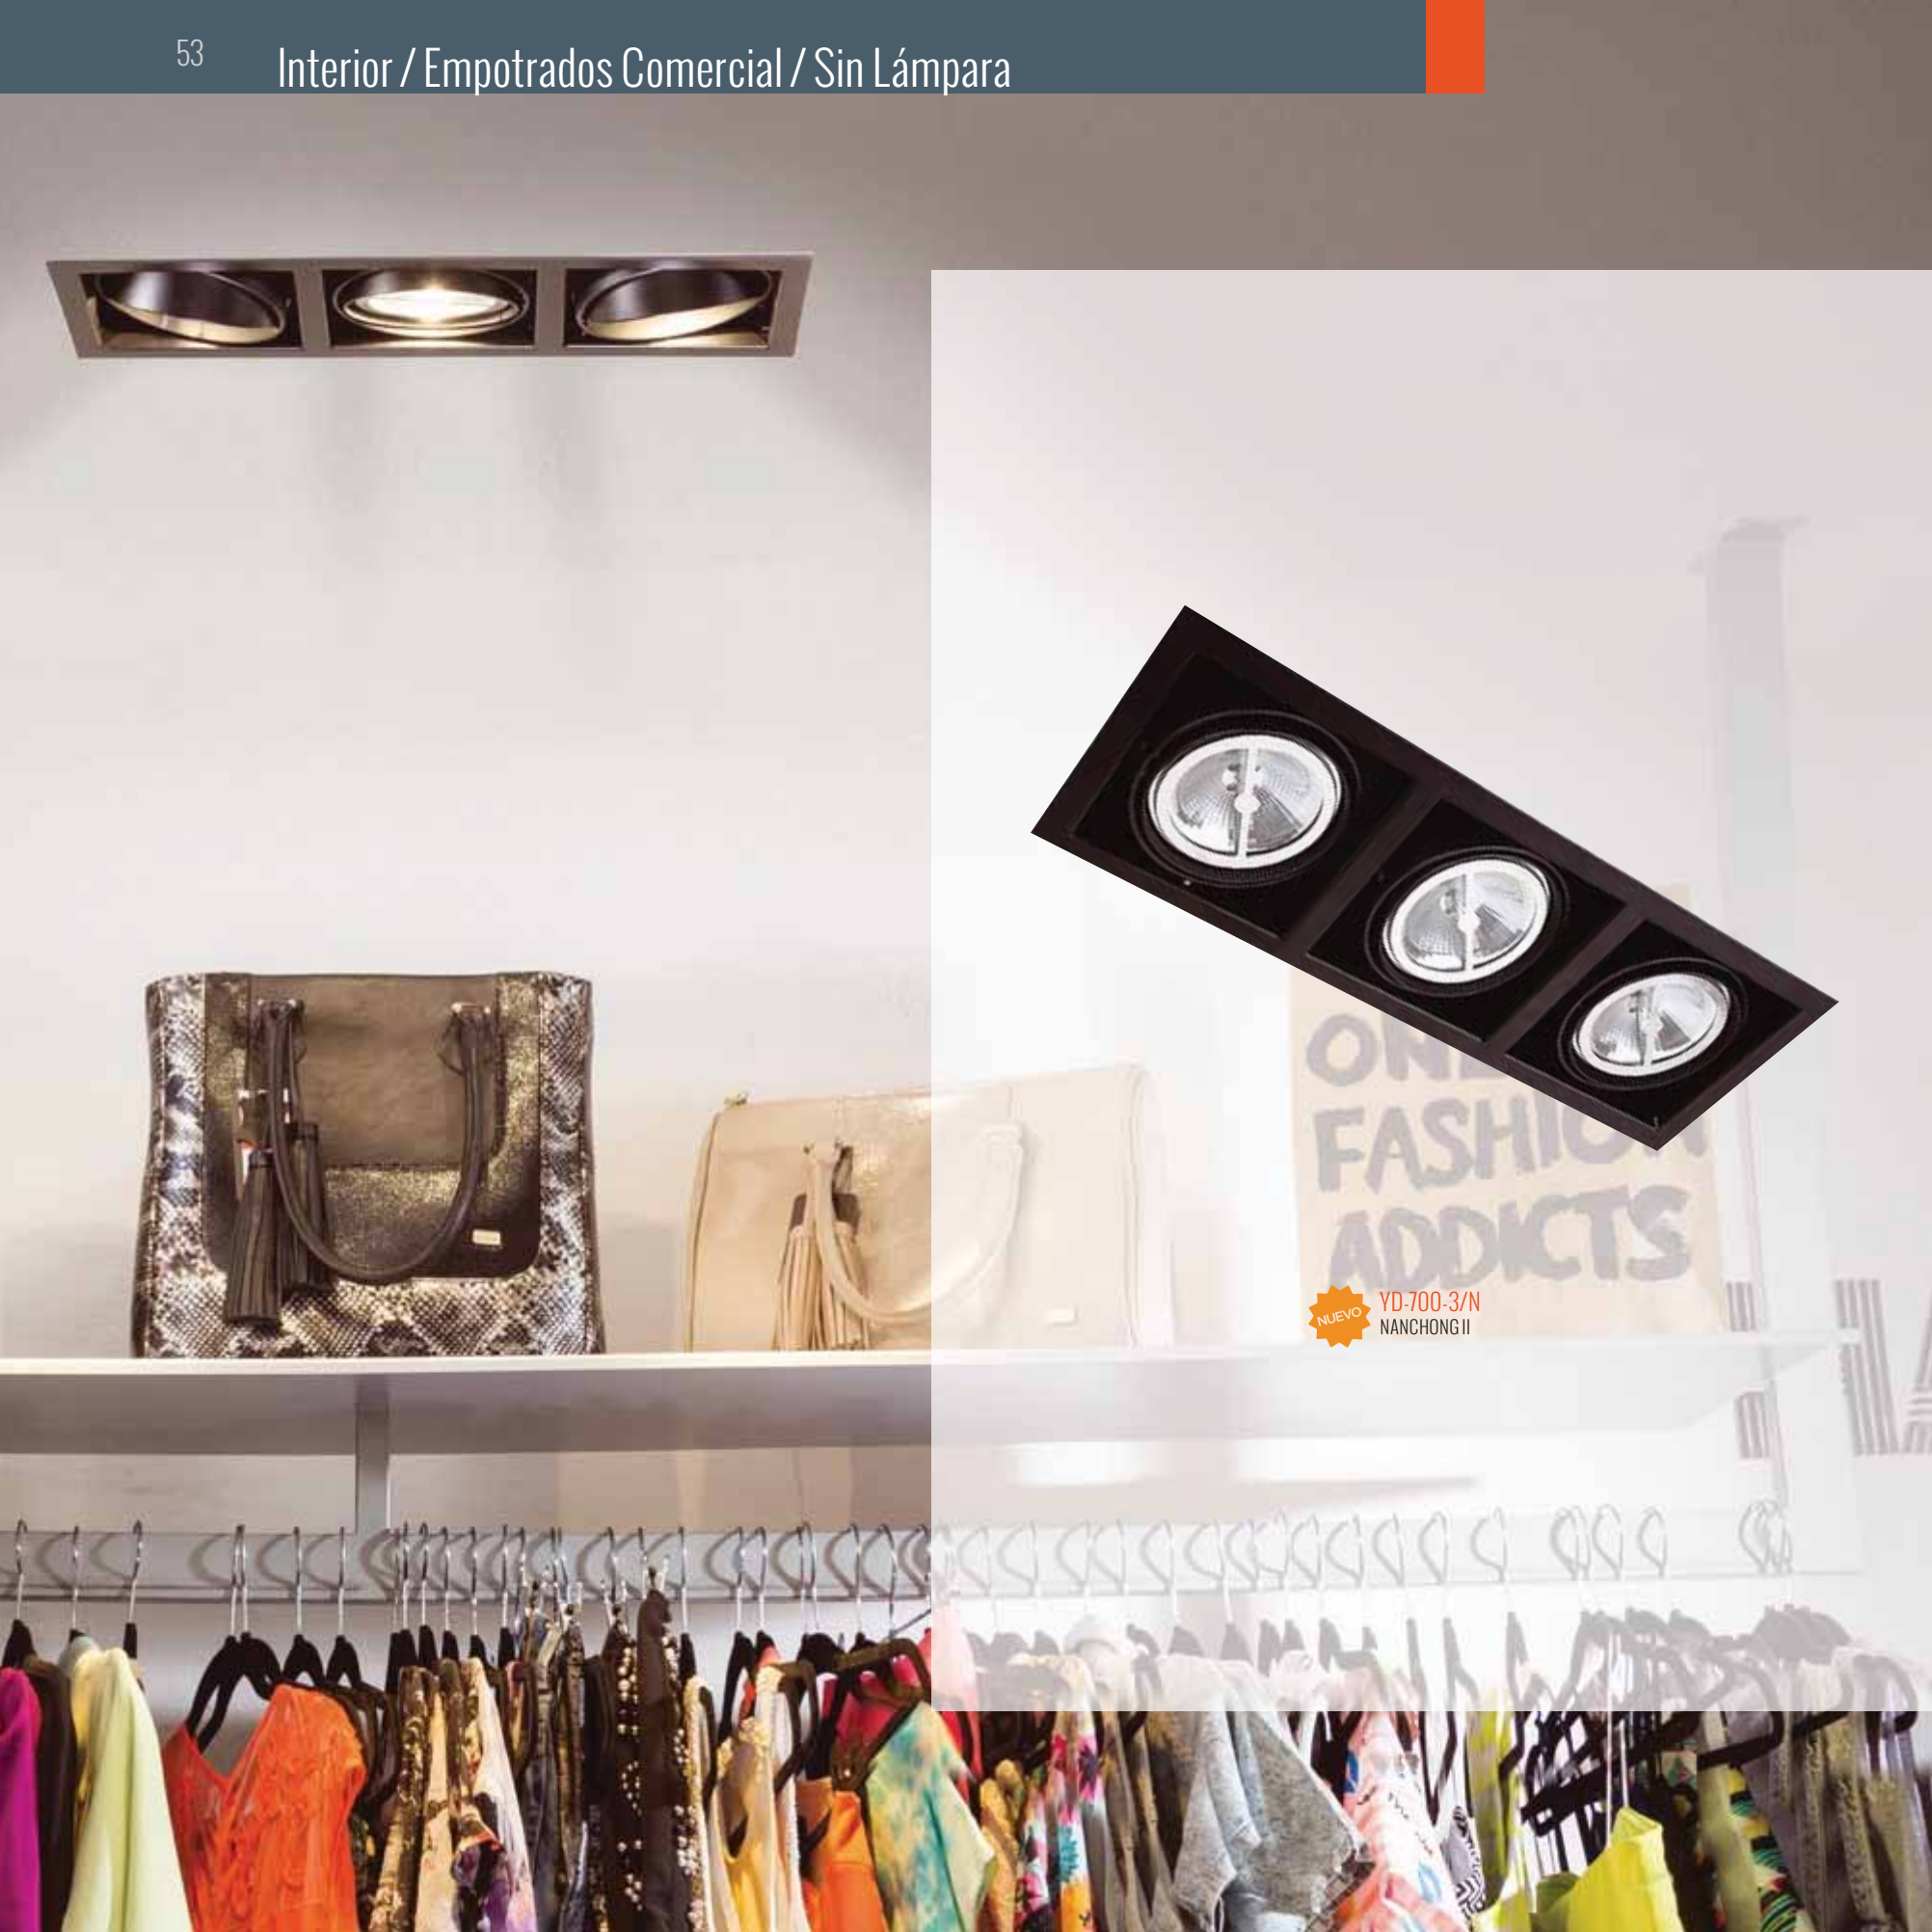


NUEVO YD-700-3/N
NANCHONG II




NUEVO

YD-700-1/N
NANCHONG




NUEVO

YD-700-2/N
NANCHONG I

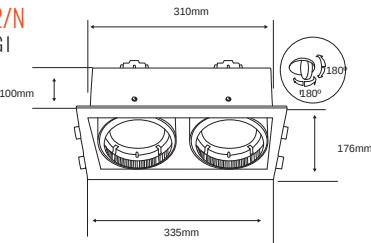


NUEVO

YD-700-3/N
NANCHONG II

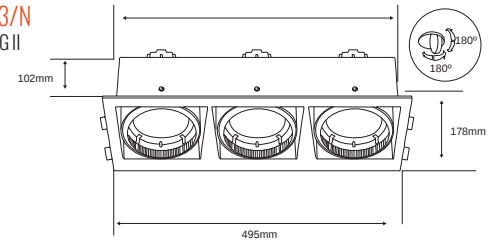

NUEVO

YD-701-2/N
NANCHONG III

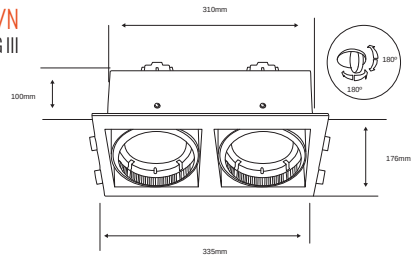

													
Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación		Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Temp. de Operación	Observaciones	
YD-700-1/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Empotrado en techo		155 x 155 mm	AR-111		NO	50 W	100-127/12 V	0.5-0.39	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-700-2/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Empotrado en techo		318 x 155 mm	AR-111		NO	100 W	100-127/12 V	1-0.78	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-700-3/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Empotrado en techo		477 mm x 155 mm	AR-111		NO	150 W	100-127/12 V	1.5-1.18	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
YD-701-2/N	Lámina de acero	Pintura color negro	Empotrado en techo		318 x 155 mm	AR-111		NO	100 W	100-127/12 V	1-0.78	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador



B



B




S




S

YD-500-1
ARCO I
B: BLANCO
S: SATINADO



YD-500-3
ARCO
B: BLANCO
S: SATINADO

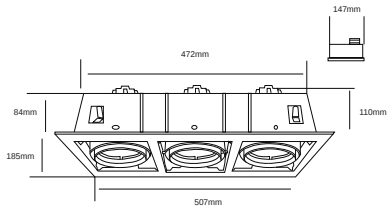


B



S

YD-510
ARESE
B: BLANCO
S: SATINADO



														
Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación		Corte para Empotramiento	Base		Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones	
YD-500-1/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Empotrado en techo		158 x 158 mm	G53		AR-111		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-500-1/S	Lámina de acero	Satinado	Empotrado en techo		158 x 158 mm	G53		AR-111		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-500-3/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Empotrado en techo		472 x 150 mm	G53		3XAR-111		NO	150 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-500-3/S	Lámina de acero	Satinado	Empotrado en techo		472 x 150 mm	G53		3XAR-111		NO	150 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-510/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Empotrado en techo		160 mm	G53		AR-111		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-510/S	Lámina de acero	Satinado	Empotrado en techo		160 mm	G53		AR-111		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible




B



S

YD-400-1
ALICANTE
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

YD-400-2
ALICANTE I
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

YD-400-3
ALICANTE II
B: BLANCO
S: SATINADO



														
Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación		Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp.de Operación	Observaciones		
YD-400-1/B	Aluminio	Pintura color blanco	Empotrado en techo		90 x 90 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-400-1/S	Aluminio	Aluminio	Empotrado en techo		90 x 90 mm	GX5.3		MR16		NO	50 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-400-2/B	Aluminio	Pintura color blanco	Empotrado en techo		170 x 90 mm	GX5.3		MR16		NO	100 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-400-2/S	Aluminio	Aluminio	Empotrado en techo		170 x 90 mm	GX5.3		MR16		NO	100 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-400-3/B	Aluminio	Pintura color blanco	Empotrado en techo		250 x 90 mm	GX5.3		MR16		NO	150 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible
YD-400-3/S	Aluminio	Aluminio	Empotrado en techo		250 x 90 mm	GX5.3		MR16		NO	150 W	100-127 V / 12 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador, dirigible



B




N

YSN007-LED/7.5W30

BUCERIAS

B: BLANCO

N: NEGRO



B




N

YSN011-LED/7.5W30







BERROTARAN

B: BLANCO

N: NEGRO




Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YSN007-LED/7.5W30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.03	30 000 h	36°	435 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YSN007-LED/7.5W30N	Aluminio	Pintura color negro	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.03	30 000 h	36°	435 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YSN011-LED/7.5W30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.03	30 000 h	36°	435 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YSN011-LED/7.5W30N	Aluminio	Pintura color negro	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.03	30 000 h	36°	435 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador

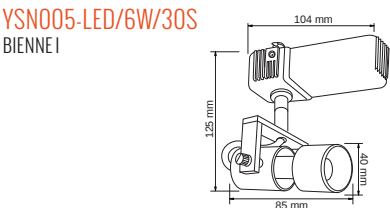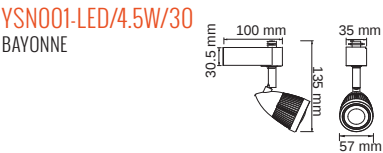


																			
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones		
YSN001-LED/4.5W/30	Aluminio	Satinado		Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	4.5 W	100-240 V	0.04-0.01	20 000 h	25°	160 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YSN002LED/10W/30AL	Aluminio	Aluminio	-	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	20 000 h	80°	700 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YSN003-LED/6W/30AL	Aluminio	Aluminio	-	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	20 000 h	60°	450 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YSN006-LED/6W/30S	Aluminio	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	20 000 h	60°	459 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YSN004-LED/6W/30S	Aluminio	Satinado	-	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	20 000 h	60°	475 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
YSN005-LED/6W/30S	Aluminio	Satinado	-	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	20 000 h	60°	450 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




YSN-367L
BELLAGIO I
B: BLANCO
S: SATINADO
N: NEGRO




YSN-377L
BAVENO I
B: BLANCO
S: SATINADO




YSN-381L/S
BAZZANO I




YS-395/B
BELLIZI



YS-397/B
BELFORT




YS-399/B
BREME







Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
YSN-367L/B	Aluminio	Pintura color blanco	Sobreponer en techo	GU10	GU10	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-367L/S	Aluminio	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	GU10	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-367L/N	Aluminio	Pintura color negro	Sobreponer en techo	GU10	GU10	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-377L/B	Aluminio	Pintura color blanco	Sobreponer en techo	GU10	GU10	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-377L/S	Aluminio	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	GU10	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-381L/S	Aluminio	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	GU10	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YS-395/B	Aluminio	Pintura color blanco	Sobreponer en techo	Base media	PAR38	NO	90 W	100-127 V	0-40 °C	Lámparas fluorescentes y LED disponibles
YS-397/B	Aluminio	Pintura color blanco	Sobreponer en techo	Base media	PAR30	NO	75 W	100-127 V	0-40 °C	Lámparas fluorescentes y LED disponibles
YS-399/B	Aluminio	Pintura color blanco	Sobreponer en techo	Base media	PAR38	NO	90 W	100-127 V	0-40 °C	Lámparas fluorescentes y LED disponibles



YS-100
S: SATINADO
B: BLANCO
N: NEGRO



YS-200
S: SATINADO
B: BLANCO
N: NEGRO

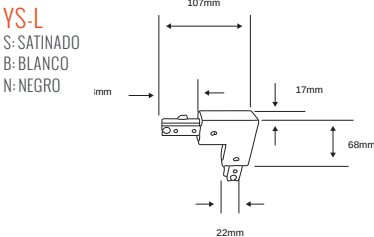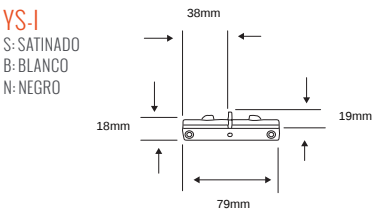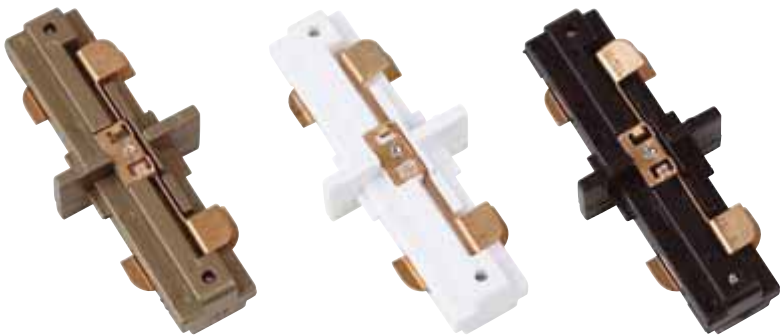


Producto	Materia prima	Terminado	Observaciones
YS-100/S	Aluminio	Satinado	3 hilos
YS-100/B	Aluminio	Pintura color blanco	3 hilos
YS-100/N	Aluminio	Pintura color negro	3 hilos
YS-200/S	Aluminio	Satinado	3 hilos
YS-200/B	Aluminio	Pintura color blanco	3 hilos
YS-200/N	Aluminio	Pintura color negro	3 hilos


Producto	Materia prima	Terminado	Observaciones
YS-I/S	Aluminio	Satinado	3 hilos
YS-I/B	Aluminio	Pintura color blanco	3 hilos
YS-I/N	Aluminio	Pintura color negro	3 hilos
YS-L/S	Aluminio	Satinado	3 hilos
YS-L/B	Aluminio	Pintura color blanco	3 hilos
YS-L/N	Aluminio	Pintura color negro	3 hilos




NUEVO LVCLED-21/6W/300P
BURSA




NUEVO LVRLED-23/17W/300P
BURSA I

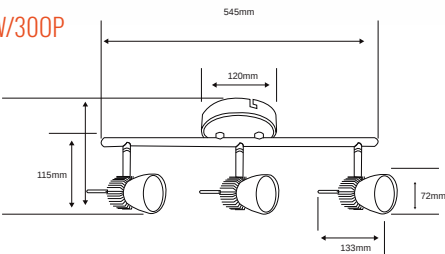

NUEVO LVCLED-11/4W/30/AL
BELO




NUEVO LVRLED-13/11W/30AL
BELO I

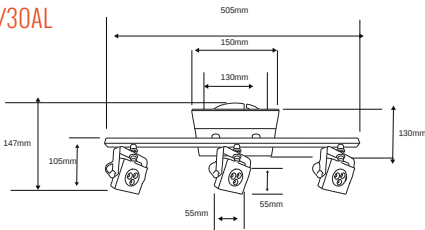


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LVCLED-21/6W/300P	Lamina de acero	Pintura color Gris	Cristal	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	6W	100-240 V	0.10-0.06	25 000 h	400 lm	71	0-40 °C	Ahorrador
LVRLED-23/17W/300P	Lamina de acero	Pintura color Gris	Cristal	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	17 W	100-240 V	0.16-0.07	25 000 h	1478 lm	77	0-40 °C	Ahorrador
LVCLED-11/4W/30/AL	Aluminio/ Madera	Aluminio	Alumino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	4 W	100-240 V	0.06-0.04	25 000 h	187 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LVRLED-13/11W/30AL	Alumino/ Madera	Aluminio	Alumino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	11 W	100-240 V	0.11-0.05	25 000 h	695 lm	80	0-40 °C	Ahorrador




LVCLED-8701/3W30S
BALERMA I



LVCLED-8703/9W30S
BALERMA II

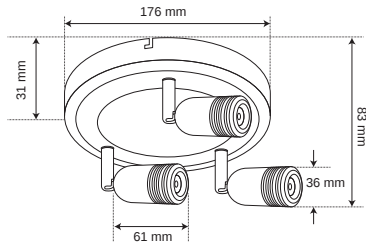


LVRLED-8703/9W30S
BALERMA III

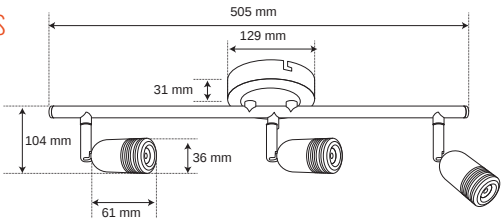


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LVCLED-8701/3W30S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	35 000 h	50°	95 lm	84	0-45 °C	Ahorrador
LVCLED-8703/9W30S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	35 000 h	50°	278 lm	84	0-45 °C	Ahorrador
LVRLED-8703/9W30S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	35 000 h	50°	590 lm	84	0-45 °C	Ahorrador




NUEVO LVCLED-01/4W/30AL
BAOTOU




NUEVO LVRLED-02/8W/30AL
BAOTOU I



NUEVO LVRLED-03/11W/30AL
BAOTOU II

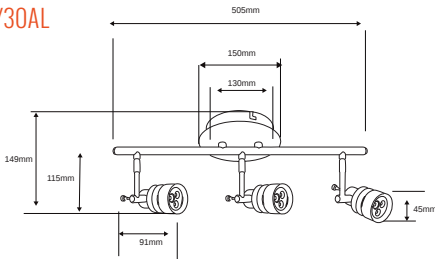


NUEVO LVRLED-04/15W/30AL
BAOTOU III

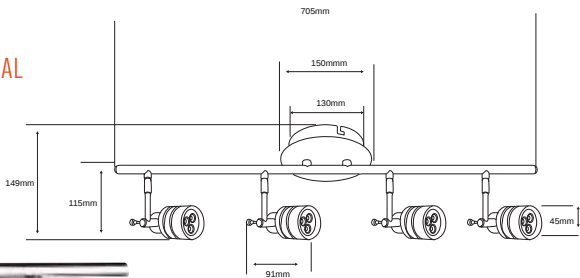


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LVCLED-01/4W/30AL	Lamina de acero	Aluminio	Alumino	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en techo		Si	4 W	100-240 V	0.03-0.01	25 000 h	232 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LVRLED-02/8W/30AL	Lamina de acero	Aluminio	Alumino	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en techo		Si	8 W	100-240 V	0.07-0.03	25 000 h	370 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LVRLED-03/11W/30AL	Lamina de acero	Aluminio	Alumino	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en techo		Si	11 W	100-240 V	0.11-0.04	25 000 h	657 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LVRLED-04/15W/30AL	Lamina de acero	Aluminio	Alumino	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en techo		Si	15 W	100-240 V	0.14-0.06	25 000 h	826 lm	80	0-40 °C	Ahorrador




LVCLED-8801/3W30S
BALEIRA I




LVCLED-8803/9W30S
BALEIRA II




LVRLED-8803/9W30S
BALEIRA III

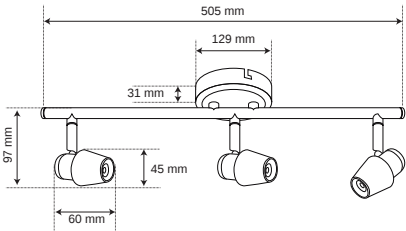

LVCLED-7901/AL
BRESLAVIA




LVRLED-7903/AL
BRESLAVIA I

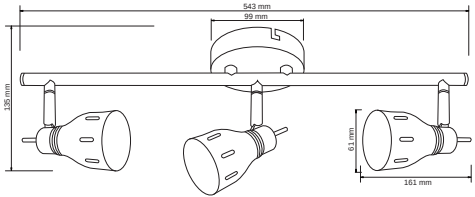


																	
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones	
LVCLED-8801/3W30S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	35 000 h	50°	93 lm	84	0-45 °C	Ahorrador
LVCLED-8803/9W30S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	35 000 h	50°	290 lm	84	0-45 °C	Ahorrador
LVRLED-8803/9W30S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	35 000 h	50°	297 lm	84	0-45 °C	Ahorrador
LVCLED-7901/AL	Aluminio	Aluminio	-	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	 GU10-LED/4.5W	SI	4.5 W	100-127 V	0.04-0.01	35 000 h	-	220 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LVRLED-7903/AL	Aluminio	Aluminio	-	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	 3XGU10-LED/4.5W	SI	13.5 W	100-127 V	0.13-0.10	35 000 h	-	660 lm	80	0-40 °C	Ahorrador




LVCL-8201/5W/30S
BURDEOS




LVR-8203/17W30S
BURDEOS III



LVCL-8601/6W/30S
BELFAST




LVR-8603/16W30S
BELFAST III




Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LVCL-8201/5W/30S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI	5 W	100-240 V	0.05-0.02	35 000 h	60°	475 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
LVR-8203/17W30S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI	17 W	100-240 V	0.17-0.07	35 000 h	60°	1300 lm	82	0-40 °C	Ahorrador
LVCL-8601/6W/30S	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	35 000 h	60°	475 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
LVR-8603/16W30S	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI	16 W	100-240 V	0.16-0.06	35 000 h	80°	1290 lm	80	0-40 °C	Ahorrador




LVCL-8501/4W30S
BANGALORE




LVCL-8503/11W30S
BANGALORE I




LVR-8504/14W30S
BANGALORE II

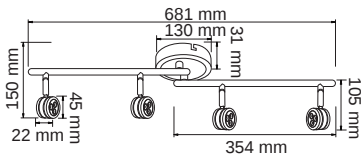

LVCL-8101/5W30AL
BESANZON




LVR-8103/15W30A
BESANZON I




Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LVCL-8501/4W30S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	Si	4 W	100-127 V	0.04-0.01	35 000 h	50°	240 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LVCL-8503/11W30S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	Si	11 W	100-127 V	0.11-0.08	35 000 h	50°	780 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LVR-8504/14W30S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	Si	14 W	100-127 V	0.14-0-11	35 000 h	50°	1060 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LVCL-8101/5W30AL	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	Si	5 W	100-240 V	0.05-0.02	35 000 h	60°	400 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LVR-8103/15W30A	Aluminio	Aluminio	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	Si	15 W	100-240 V	0.15-0.06	35 000 h	60°	1200 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




LVCLED-8401/6W/30S
BOSSASO I




LVRLED-8403/16W30S
BOSSASO III

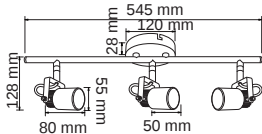

LVCLED-8301/5W30AL
BIENNE




LVRLED-8303/15W30A
BIENNE I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LVCLED-8401/6W/30S	Aluminio	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	35 000 h	475 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LVRLED-8403/16W30S	Aluminio	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	16 W	100-240 V	0.16-0.06	35 000 h	1290 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LVCLED-8301/5W30AL	Aluminio	Aluminio	-	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	5 W	100-240 V	0.05-0.02	35 000 h	400 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LVRLED-8303/15W30A	Aluminio	Aluminio	-	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	15 W	100-240 V	0.15-0.06	35 000 h	1200 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




YSN001C-LED4.5W30S
BAYONNE



LVCLED-1002/6W/30
BARCINO I





SAT-LED/16W/30
MIERES

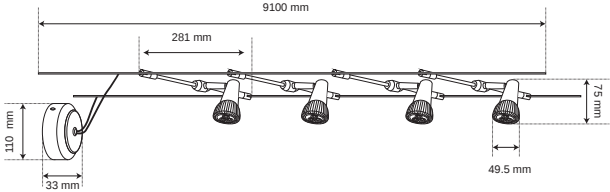


Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	Incluye Transformador	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
YSN001C-LED4.5W30S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI	4.5 W	100-240 V	0.04-0.01	35 000 h	35°	160 lm	-	80	-10-40 °C	Ahorrador
LVCLED-1002/6W/30	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	35 000 h	-	471 lm	-	80	0-40 °C	Ahorrador
SAT-LED/16W/30	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Suspendido	Gx5.3	4 X EXN-LED/4W/30	16 W	100-127 V	0.16 - 0.12	25 000 h	38°	800 lm	SI	-	0-40 °C	Ahorrador




LVCF-8201/S
BREMEN

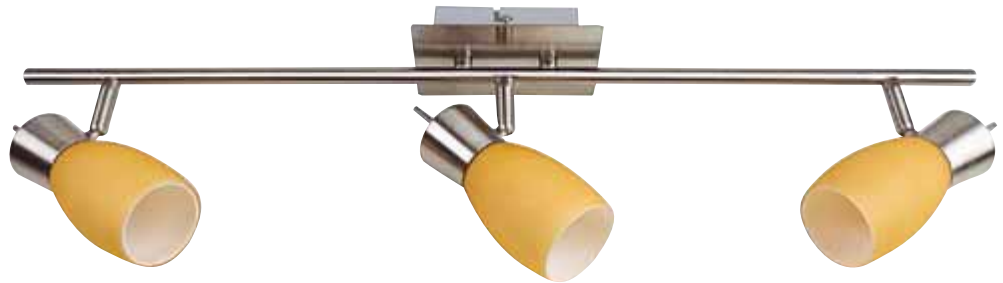


LVRF-8203/S
BREMEN I

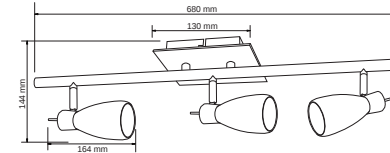


LVCF-8001/S
BARNAUL




LVRF-8003/S
BARNAUL I

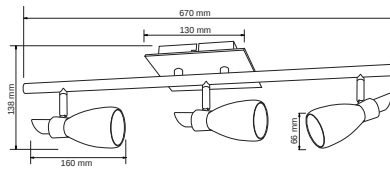

LVCF-7101/S
BISTROT




LVRF-7103/S
BISTROT I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Temp. de Operación	Observaciones
LVCF-8201/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Blanco cálido	2700 K	Sobreponer en techo	G9	SI	10 W	100-127 V	0.10-0.07	0-40 °C	Ahorrador
LVRF-8203/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Blanco cálido	2700 K	Sobreponer en techo	3xG9	SI	30 W	100-127 V	0.30-0.23	0-40 °C	Ahorrador
LVCF-8001/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido	2700 K	Sobreponer en techo	G9	SI	10 W	100-127 V	0.10-0.07	0-40 °C	Ahorrador
LVRF-8003/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido	2700 K	Sobreponer en techo	3xG9	SI	30 W	100-127 V	0.30-0.23	0-40 °C	Ahorrador
LVCF-7101/S	Lámina de acero	Satinado	-	Blanco cálido	2700 K	Sobreponer en techo	GU10	SI	11 W	100-127 V	0.11-0.08	0-40 °C	Ahorrador
LVRF-7103/S	Lámina de acero	Satinado	-	Blanco cálido	2700 K	Sobreponer en techo	3xGU10	SI	33 W	100-127 V	0.33-0.25	0-40 °C	Ahorrador




LVCF-7601/S
BAKU




LVRF-7603/S
BAKU I




LVCF-8401/S
BISTROL




LVRF-8403/S
BISTROL I

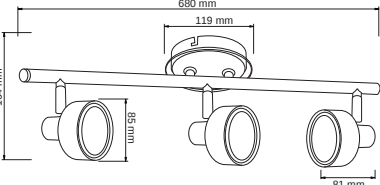

LVCF-7701/S
BARCELONA




LVRF-7703/S
BARCELONA I

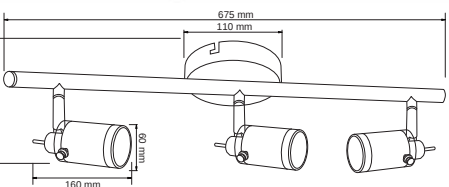


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Temp. de Operación	Observaciones
LVCF-7601/S	Lámina de acero	Satinado	-	Blanco cálido	Sobreponer en techo	GU10	GU10F	SI	11 W	100-127 V	0.11-0.08	0-40 °C	Ahorrador
LVRF-7603/S	Lámina de acero	Satinado	-	Blanco cálido	Sobreponer en techo	3xGU10	GU10F	SI	33 W	100-127 V	0.33-0.35	0-40 °C	Ahorrador
LVCF-8401/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Blanco cálido	Sobreponer en techo	GX53	TH9	SI	9 W	100-127 V	0.09-0.07	0-40 °C	Ahorrador
LVRF-8403/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Blanco cálido	Sobreponer en techo	3xGX53	TH9	SI	27 W	100-127 V	0.27-0.21	0-40 °C	Ahorrador
LVCF-7701/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Blanco cálido	Sobreponer en techo	G9	HEL-10W-G9	SI	10 W	100-127 V	0.10-0.07	0-40 °C	Ahorrador
LVRF-7703/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Blanco cálido	Sobreponer en techo	3xG9	HEL-10W-G9	SI	30 W	100-127 V	0.30-0.23	0-40 °C	Ahorrador




LVC-7401/S
BALEN




LVR-7403/S
BALEN I

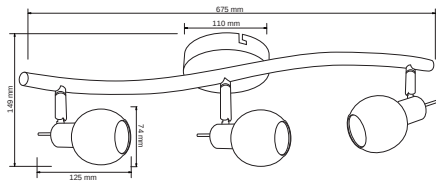


LVC-2801/S
CASSANO




LVR-2803/S
CASSANO I

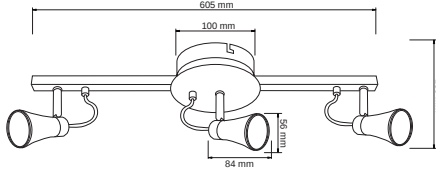

LVC-2001/S
CAMENARO




LVC-2003/S
CAMENARO I

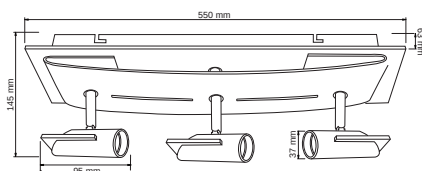


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
LVC-7401/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
LVR-7403/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	3xG9	G9	NO	120 W	100-127 V	0-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
LVC-2801/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-2803/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo	3xGU10	MR16	NO	150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-2001/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-2003/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo	3xGU10	MR16	NO	150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras




LVC-2201/S
CASTEL




LVC-2204/S
CASTEL I





LVC-7201/S
BRUSELAS




LVR-7203/S
BRUSELAS I

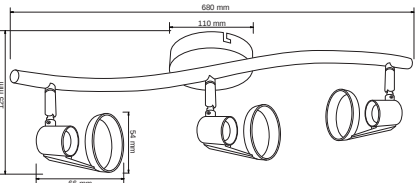


LVC-2601/S
CATANIA

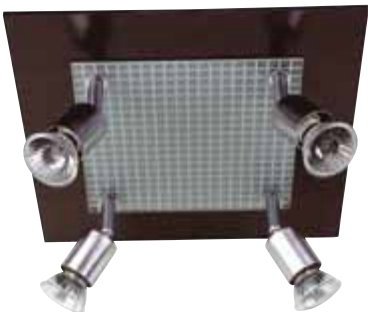


LVC-2604/S
CATANIA I



LVC-2401/S
CAMPI




LVR-2403/S
CAMPI

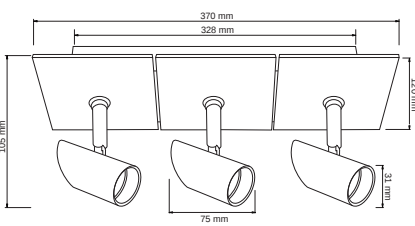


Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
LVC-2201/S	Lámina de acero / cristal rayado	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-2204/S	Lámina de acero / cristal rayado	Satinado	Sobreponer en techo	4xGU10	MR16	NO	200 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-7201/S	Lámina de acero	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-7203/S	Lámina de acero	Satinado	Sobreponer en techo	3xGU10	MR16	NO	150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-2601/S	Lámina de acero / MDF / madera	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras , la tonalidad puede variar
LVC-2604/S	Lámina de acero / MDF / madera	Satinado	Sobreponer en techo	4xGU10	MR16	NO	200 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras , la tonalidad puede variar
LVC-2401/S	Lámina de acero / MDF / madera	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras, la tonalidad puede variar
LVR-2403/S	Lámina de acero / MDF / madera	Satinado	Sobreponer en techo	3xGU10	MR16	NO	150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras, la tonalidad puede variar




LVC-801/S
BRASSA




LVC-802/S
BRASSA I




LVC-1001/S
BRENO




LVC-101/S
CARIATI




LVC-601/S
BOLOGNIA



LVC-603/S
BOLOGNIA I




LVR-603/S
BOLOGNIA II




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
LVC-801/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	GY6.35	JCD	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-802/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	GY6.35	2XJCD	NO	100 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-1001/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-101/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras, incluye apagador
LVC-601/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-603/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo	3xGU10	MR16	NO	150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-603/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo	3xGU10	MR16	NO	150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras




LVC-901/S
BARCELO




LVR-903/S
BARCELO I

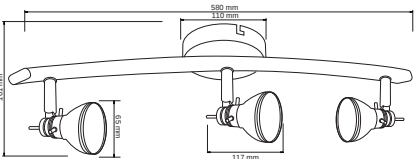


LVC-701/S
BOSCA




LVC-703/S
BOSCA I



LVR-703/S
BOSCA II

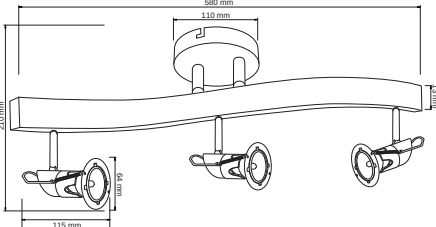


LVR-704/S
BOSCA III

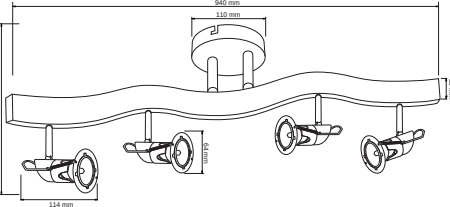


												
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones	
LVC-901/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo		GU10		NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-903/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo		3xGU10		NO	150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-701/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo		GU10		NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-703/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo		3xGU10		NO	150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-703/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo		3xGU10		NO	150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-704/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo		4xGU10		NO	200 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras




LVC-301/S
BITELLO




LVR-303/S
BITELLO I




LVC-201/S
BEJAR









LVC-203/S
BEJAR I



LVR-203/S
BEJAR II

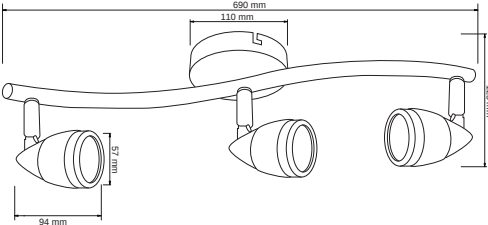


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
LVC-301/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo		MR16		50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-303/S	Lámina de acero	Satinado	-	Sobreponer en techo		MR16		150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-201/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo		MR16		50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-203/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo		MR16		150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-203/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo		MR16		150 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras

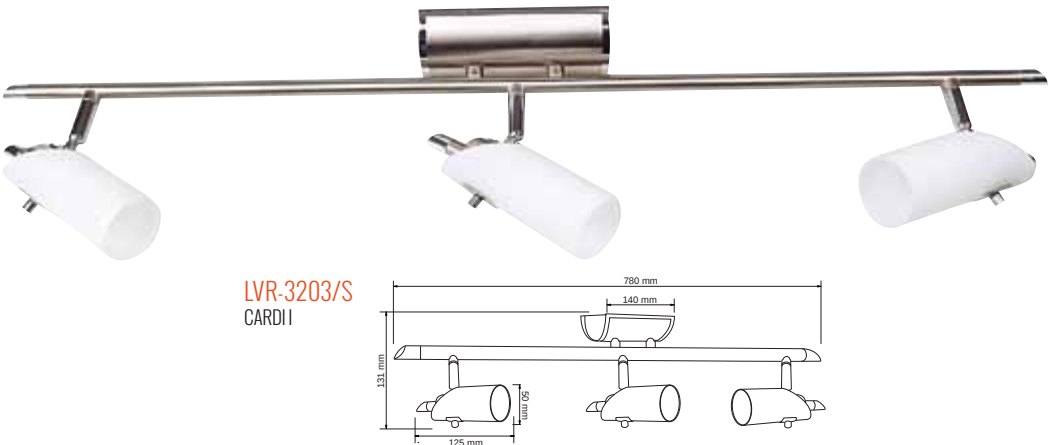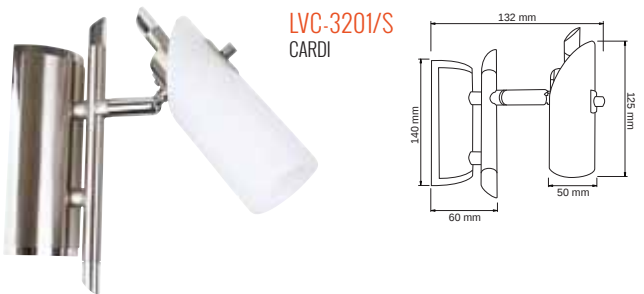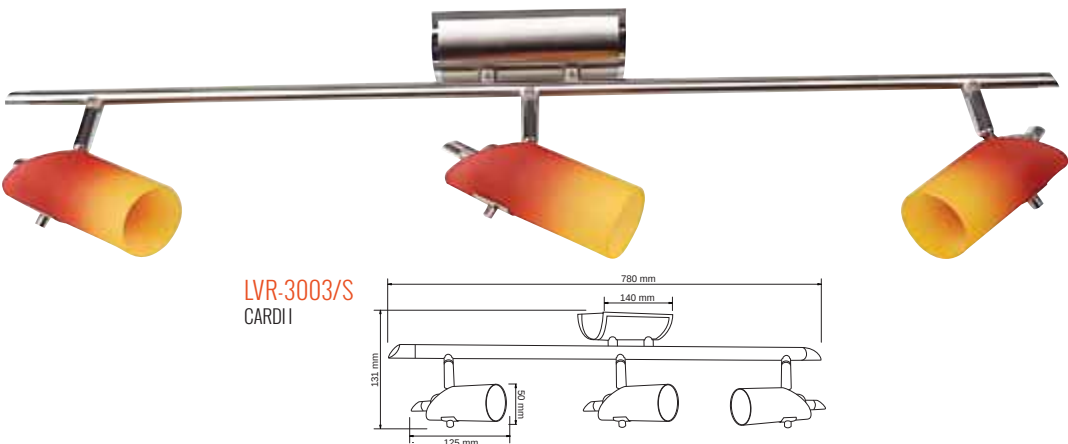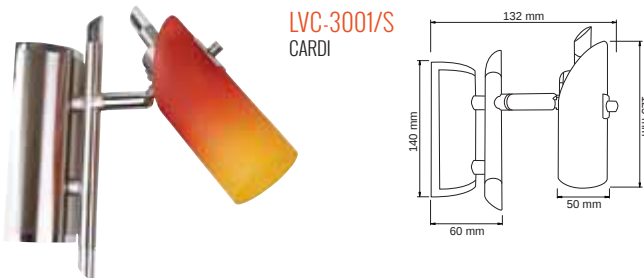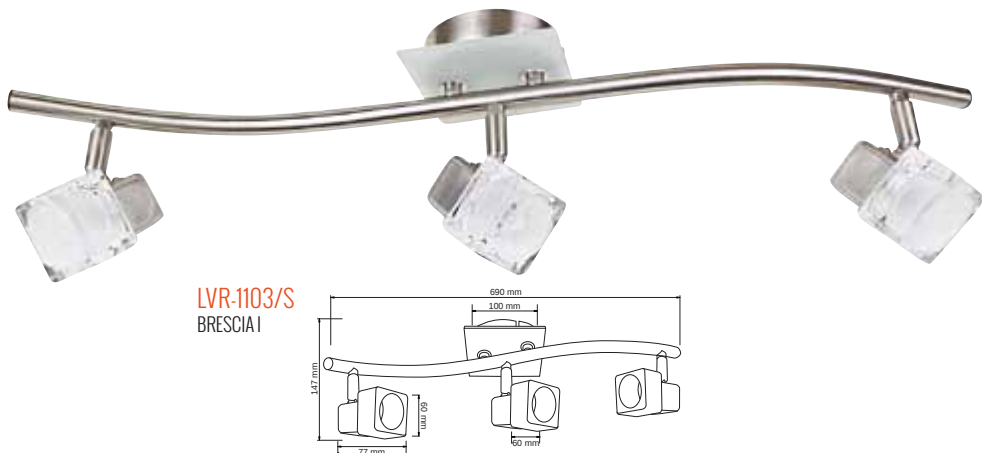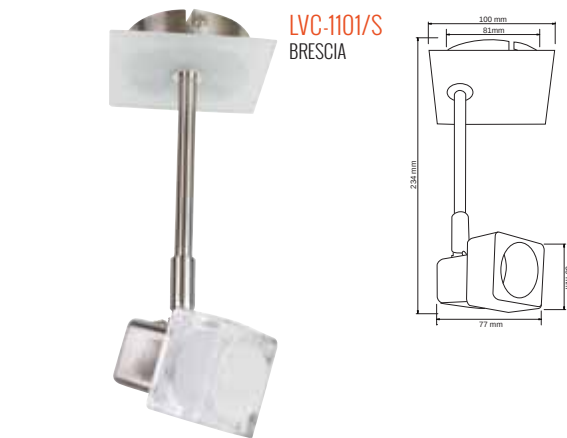

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Incluye Apagador	Observaciones
LVC-1101/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	-	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-1103/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	3xG9	G9	NO	120 W	100-127 V	0-40 °C	-	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-3001/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar / rojo	Sobreponer en techo	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	SI	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-3003/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar / rojo	Sobreponer en techo	3xG9	G9	NO	120 W	100-127 V	0-40 °C	-	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVC-3201/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	SI	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras
LVR-3203/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	3xG9	G9	NO	120 W	100-127 V	0-40 °C	-	Se sugiere usar lámparas LED o ahorradoras



YSN-368L
BELLAGIO
B: BLANCO
N: NEGRO
S: SATINADO




B




S


YSN-378L
BAVENO
B: BLANCO
S: SATINADO




YSN-380L/S
BAZZANO



YS-398/B
BELFORT I




YS-400/B
BREME I




Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
YSN-368L/B	Aluminio	Pintura color blanco	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-368L/N	Aluminio	Pintura color negro	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-368L/S	Aluminio	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-378L/B	Aluminio	Pintura color blanco	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-378L/S	Aluminio	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YSN-380L/S	Aluminio	Satinado	Sobreponer en techo	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Lámpara LED disponible
YS-398/B	Aluminio	Pintura color blanco	Sobreponer en techo	Base media	PAR30	NO	75 W	100-127 V	0-40 °C	Lámparas fluorescentes y LED disponibles
YS-400/B	Aluminio	Pintura color blanco	Sobreponer en techo	Base media	PAR38	NO	90 W	100-127 V	0-40 °C	Lámparas fluorescentes y LED disponibles



PTLLED-209/24W/30B
PRAIA



PTLLED-210/15W/30B
PING



Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara
PTLLED-209/24W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI
PTLLED-210/15W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI

Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
24 W	100-240 V	0.23-0.09	30 000 h	1460 lm	84	0-40 °C	Ahorrador
15 W	100-240 V	0.15-0.07	30 000 h	692 lm	82	0-40 °C	Ahorrador



DECORATIVA

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




Crea el ambiente perfecto con luz que
irradia emociones para tu familia

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA



NUEVO CTLLD-135/28W/30
LAGOS

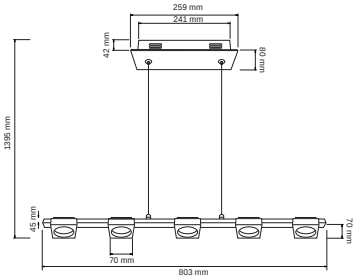


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
CTLLD-135/28W/30	Lámina de acero	Cromado	Acrílico transparente	Blanco Cálido	3000 K	Suspendido	SI	28 W	100-240 V	0.27-0.12	25 000 h	1405 lm	81	0-40 °C	Ahorrador




CTLLED-160/20W/30
LIBERIA




CTLLLED-160/20W/30
LIBERIA



CTLLLED-160/27W/30
LIBERIA I

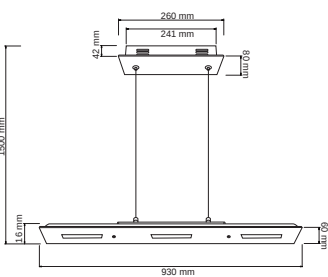


CTLLLED-160/33W/30
LIBERIA II

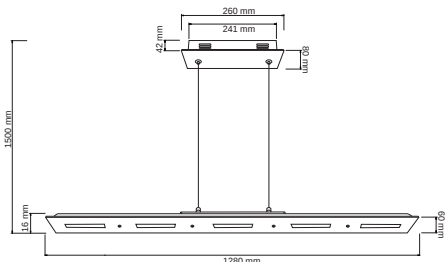


																
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
CTLLED-160/20W/30	Lámina de acero	Cromado	Cristal perlado	Blanco cálido	3000 K	Suspendidos LED		SI	20 W	100-240 V	0.20-0.09	35 000 h	1100 lm	81	0-40 °C	Ahorrador
CTLLED-160/27W/30	Lámina de acero	Cromado	Cristal perlado	Blanco Cálido	3000 K	Suspendido		SI	27 W	100-240 V	0.27-0.12	35 000 h	1300 lm	81	0-40 °C	Ahorrador
CTLLED-160/33W/30	Lámina de acero	Cromado	Cristal perlado	Blanco Cálido	3000 K	Suspendido		SI	33 W	100-240 V	0.33-0.15	35 000 h	1550 lm	81	0-40 °C	Ahorrador




CTLLLED-115/20W/30
LUQUE

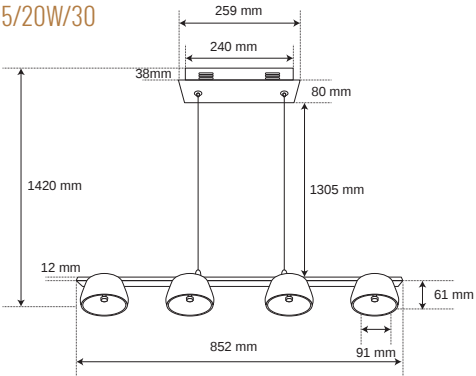

CTLLLED-120/20W/30
LAGES

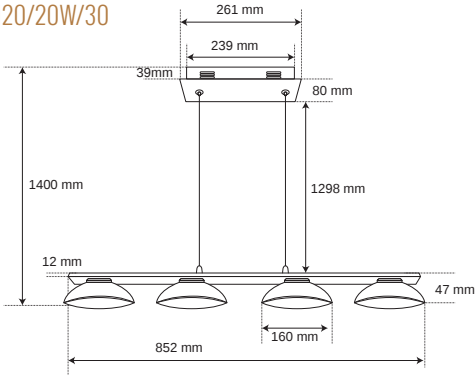


CTLLLED-125/20W/30
LUMBRERA

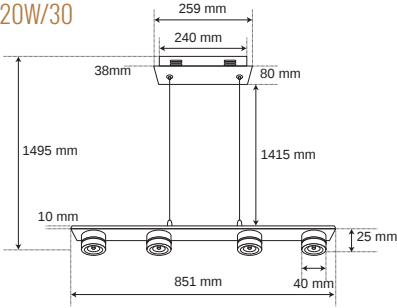

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	Temp. de Operación	Observaciones
CTLLLED-115/20W/30	Aluminio	Cromado	Cristal opalino	Blanco cálido	3000 K	Suspendido	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	40 000 h	50°	1400 lm	0-40 °C	Ahorrador
CTLLLED-120/20W/30	Aluminio	Cromado	Cristal opalino	Blanco cálido	3000 K	Suspendido	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	40 000 h	50°	1400 lm	0-40 °C	Ahorrador
CTLLLED-125/20W/30	Aluminio	Cromado	-	Blanco cálido	3000 K	Suspendido	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	40 000 h	50°	1400 lm	0-40 °C	Ahorrador



CTLLED-130/14W/30
LITUANIA
B: BLANCO
N: NEGRO

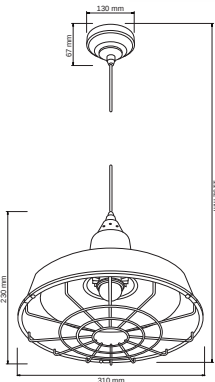

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
CTLLED-130/14W/30B	Lámina de acero	Pintura color Blanco	Lamina de acero	Blanco cálido	Suspendido	LED	SI	14 W	100-127 V	0.17-0.13	25 000 h	700 lm	81	0-40 °C	Ahorrador
CTLLED-130/14W/30N	Lámina de acero	Pintura color Negro	Lamina de acero	Blanco cálido	Suspendido	LED	SI	14 W	100-127 V	0.17-0.13	25 000 h	700 lm	81	0-40 °C	Ahorrador




NUEVO


CTLED-140/10W/30C
LETONIA



CTLLD-140/10W/30C
LETONIA



CTLLD-140/10W/30B
LETONIA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
CTLLD-140/10W/30C	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido	3000 K	Suspendido	SI	10 W	100-240 V	0.08-0-05	25 000 h	333 lm	81	0-40 °C	Ahorrador
CTLLD-140/10W/30B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal opalino	Blanco cálido	3000 K	Suspendido	SI	10 W	100-240 V	0.08-0-05	25 000 h	333 lm	82	0-40 °C	Ahorrador




 Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Temperatura de Color	 Aplicación	 Incluye Lámpara Driver	
CTLLD-170/22W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco cálido	3000 K	Suspendido	SI
 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 Vida Promedio	 Lúmenes	 IRC	 Temp. de Operación	 Observaciones
22 W	100-240 V	0.22-0-09	30 000 h	1673 lm	79	0-40 °C	Ahorrador



CTLLLED-105/10W/30
LABORDE




CTLLLED-110/10W/30
LAVALLE



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
CTLLLED-105/10W/30	Lámina de acero	Satinado	PC Transparente	Blanco cálido	Suspendido	LED	SI	10 W	100-127 V	0.10-0.07	30 000 h	30°	1260 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
CTLLLED-110/10W/30	Lámina de acero	Satinado	PC Transparente	Blanco cálido	Suspendido	LED	SI	10 W	100-127 V	0.10-0.07	30 000 h	30°	1260 lm	80	0-40 °C	Ahorrador



NUEVO CTL-0003/OP
BAMBERA




					
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	
CTL-0003/OP	Lamina de acero	Opalino	Cristal opalino	Suspendido	
					
Base	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
Base media 	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



NUEVO


CTL-8176/C
LAOS

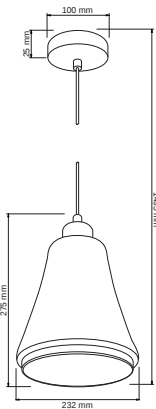


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-8176/C	Lámina de acero	Cristal	Cristal	Suspendidos	Base media	Fluorescente de 20 W	NO	20 W	100-240 V	-	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




CTL-1000/OP
MARUK



CTL-1003/OP
MARUK II




CTL-1033/OP
MARUK III




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-1000/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-1003/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	3 X Base media	Opcional	NO	45 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-1033/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	3 X Base media	Opcional	NO	45 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




CTL-8097/CR
LORDA




CTL-8044/CR
LIEJA



CTL-8093/CR
LANDAN



CTL-8075/S
LEGANES I



Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Temp. de Operación	 Observaciones
CTL-8097/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	3xBase media	 Opcional	NO	45 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8044/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8093/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8075/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	3Base media	 Opcional	NO	45 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



OP

RO




TEXTURA




TEXTURA

CTL-8051/C
LUANDA



CTL-8050
LOMBILLO
OP: OPALINO
RO: ROJO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-8051/C	Lámina de acero	Satinado	Cristal	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8050/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8050/RO	Lámina de acero	Satinado	Cristal rojo	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TEXTURA

CTL-4010/CL
LUNA




TEXTURA

CTL-4020/CL
LAURUM



TEXTURA


CTL-4030/CL
LILA




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Temp. de Operación	 Observaciones
CTL-4010/CL	Lámina de acero	Satinado	PC transparente	Suspendido	 3xBase media	Opcional	NO	60 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-4020/CL	Lámina de acero	Satinado	PC transparente	Suspendido	 Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-4030/CL	Lámina de acero	Satinado	PC transparente	Suspendido	 Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




CTL-8046/CR
LILLE




CTL-8094/CR
LONDEN




CTL-8095/CR
LONDONA




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Temp. de Operación	 Observaciones
CTL-8046/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	 3 X Base media	Opcional	NO	45 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8094/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	 3 X Base media	Opcional	NO	45 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8095/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	 3 X Base media	Opcional	NO	45 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




CTL-8096/CR
LONTOO




CTL-8054/OP
LOMA



CTL-8180
LAGUNA
C: TRANSPARENTE
P: PÚRPURA
T: TURQUESA



CTL-1020/PL
MELO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-8096/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	Base media		Opcional	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8054/OP	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	Base media		Opcional	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8180/C	Lámina de acero	Cromado	Cristal transparente	Suspendido	G9		NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Trabajo artesanal
CTL-8180/P	Lámina de acero	Cromado	Cristal púrpura	Suspendido	G9		NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Trabajo artesanal
CTL-8180/T	Lámina de acero	Cromado	Cristal turquesa	Suspendido	G9		NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Trabajo artesanal
CTL-1020/PL	Lámina de acero	Plateado	Cristal opalino	Suspendido	Base media		NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



CF



OP




TEXTURA




TEXTURA


CTL-1910
BARBUES
CF: ARENA
OP: OPALINO



CTL-8042/S
LYON




CTL-8084/AM
LISABON




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-1910/CF	Lámina de acero	Satinado	Cristal arena	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-1910/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8042/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8084/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




CTL-8086/OP
LISBONNE



CTL-8091/OP
LIORNA




CTL-8052/OP
LUXOR




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Temp. de Operación	 Observaciones
CTL-8086/OP	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8091/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8052/OP	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Suspendido	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




CTL-8210/CR
BAMBA







CTL-8215/CR
BAMBA I



CTL-8220/CR
BAMBA II



Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-8210/CR	Lámina de acero	Cromado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8215/CR	Lámina de acero	Cromado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8220/CR	Lámina de acero	Cromado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

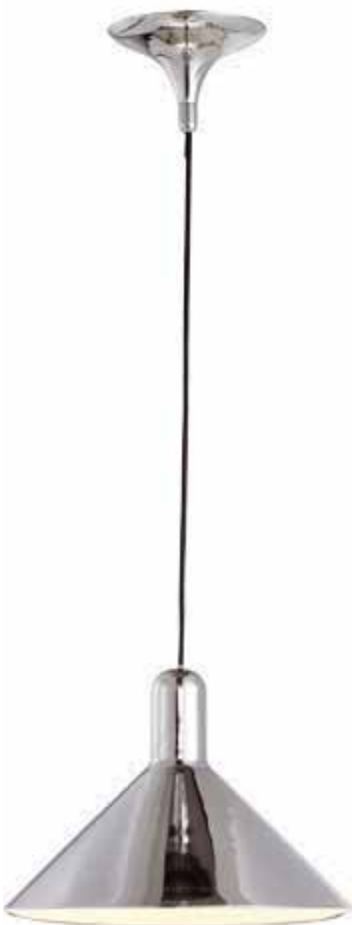

Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-7440/CR	Lámina de acero	Cromado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-7445/CR	Lámina de acero	Cromado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-7450/CR	Lámina de acero	Cromado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




AM




OP




CTL-8062/CL
BAMIO



CTL-8099
LOVANIA
AM: ÁMBAR
OP: OPALINO



CTL-1960/AM
MAGONZA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-8062/CL	Lámina de acero	Satinado	PC / Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8099/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8099/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-1960/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal / ámbar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



AM

OP




TEXTURA



TEXTURA


CTL-8085
LINZ
AM: ÁMBAR
OP: OPALINO



AM

OP

CTL-8035
LIMERICK
AM: ÁMBAR
OP: OPALINO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-8085/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8085/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8035/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8035/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




AM

OP




TEXTURA


CTL-8160/M
LOSANNA




CTL-8170/M
LOSANNA I

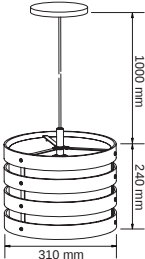


CTL-1920
MAGERITO
AM: AMBAR
OP: OPALINO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-8160/M	Madera	Madera	PC opalino	Suspendido	3xBase media	Opcional	NO	60 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8170/M	Madera	Madera	PC opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-1920/AM	Lámina de acero	Color café	Ambar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-1920/OP	Lámina de acero	Satinado	Opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

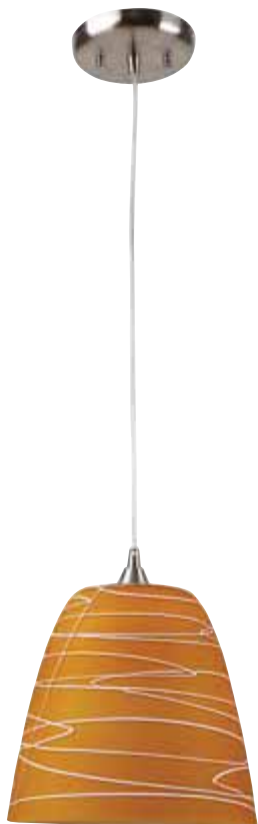

AM

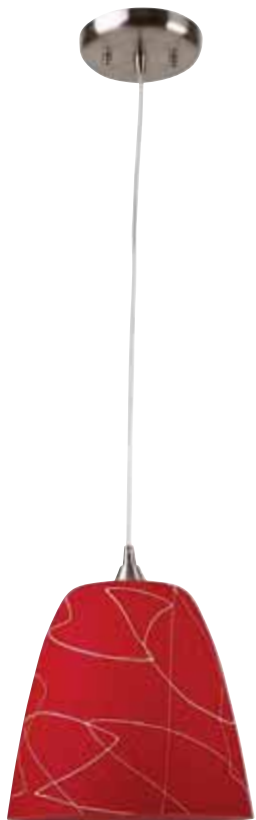


RO




OP

CTL-8059/AM
BARBARIN



CTL-8083
LUBECK
AM: ÁMBAR
RO: ROJO
OP: OPALINO

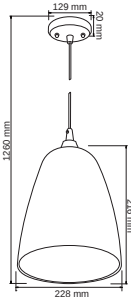

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-8059/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8083/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8083/RO	Lámina de acero	Satinado	Cristal rojo	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8083/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



AM

OP

VE



TEXTURA




TEXTURA




TEXTURA

CTL-1701/S
LIMENA




CTL-8087
LONDRA
AM: ÁMBAR
OP: OPALINO
VE: VERDE




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-1701/S	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8087/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8087/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8087/VE	Lámina de acero	Satinado	Cristal verde	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




CTL-7501/AL
LABUAN



CTL-7420/AL
MARIONI



CTL-7430/S
LORETO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-7501/AL	Aluminio	Aluminio	PC transparente	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-7420/AL	Aluminio	Aluminio	-	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-7430/S	Aluminio	Aluminio	-	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




AM




OP




CTL-1900
MASSA
AM: ÁMBAR
OP: OPALINO




CTL-3500/S
MALE



CTL-7250/AL
LEOPOLIS



CTL-8100/S
LERIDA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-1900/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-1900/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-3500/S	Lámina de acero	Satinado	Textil blanco	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-7250/AL	Aluminio	Aluminio	Cristal concéntrico	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8100/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




INTERIOR DE LUMINARIO
COLOR BLANCO

CTL-7405/AL
MARINO I




CTL-7410/AL
MARINO




CTL-7460/AL
LUINI




CTL-7470/AL
LUINI I





Producto	Materia Prima	Terminado	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-7405/AL	Aluminio	Aluminio	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-7410/AL	Aluminio	Aluminio	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-7460/AL	Aluminio	Aluminio	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-7470/AL	Aluminio	Aluminio	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

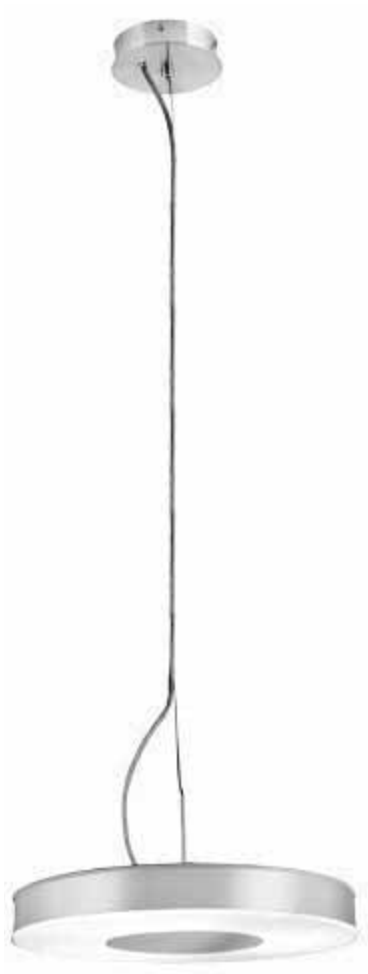


CTL-8020/S
LOUVRE



CTL-1950/S
MALDINI

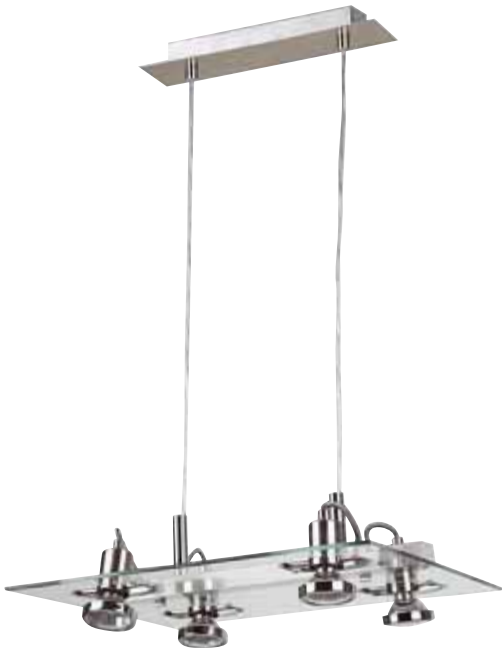


CTL-1650/S
LANA I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-8020/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Suspendido	3xG9	G9	NO	120 W	100-127 V	0-40 °C	Lámparas LED disponibles
CTL-1950/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-1650/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal	Suspendido	GU10	MR16	NO	200 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED ahorradoras



NUEVO CTLLD-150/7W/30
LIBANO




NUEVO CTLLD-151/7W/30
LUSAKA



Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver
CTLLD-150/7W/30	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI
CTLLD-151/7W/30	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI

Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
7 W	100-240 V	0.14-0.07	30 000 h	480 lm	82	0-40 °C	Ahorrador
7 W	100-240 V	0.07-0.02	30 000 h	559 lm	80	0-40 °C	Ahorrador

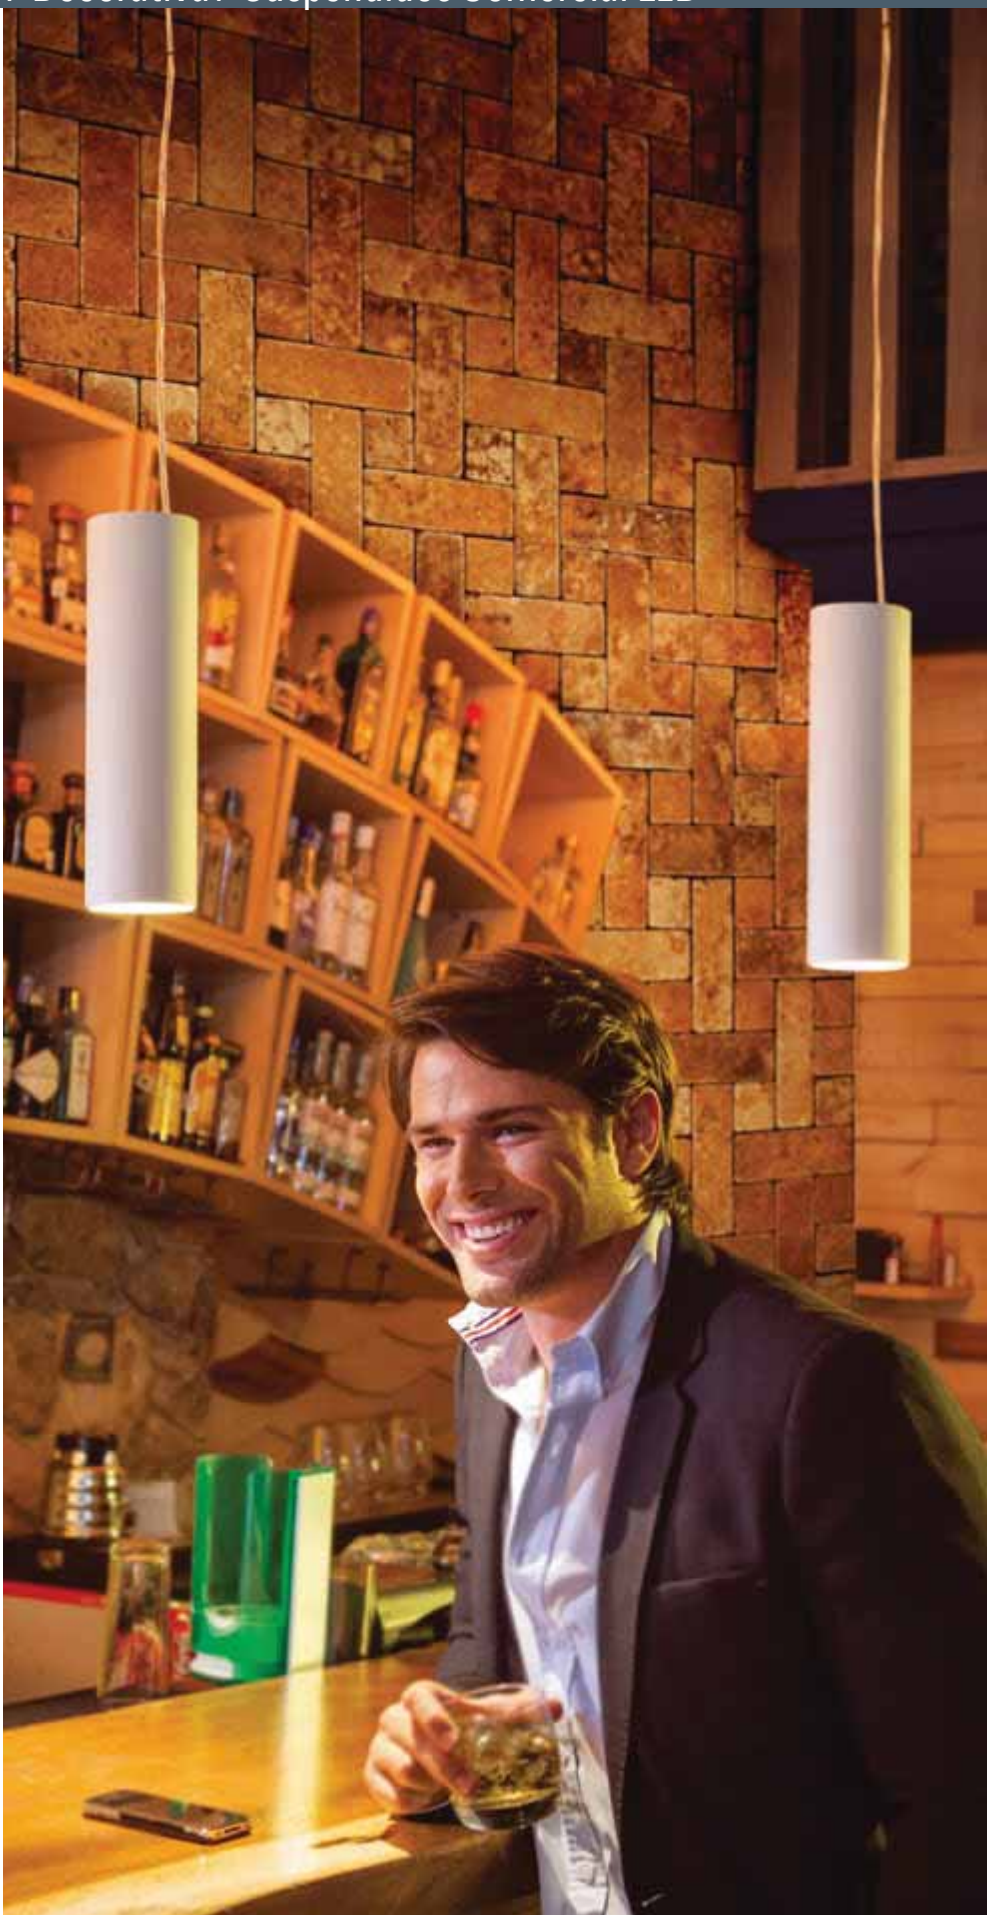




LED



NUEVO


LVCL-209/24/30/B
BOSNIA




Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	
LVCLD-209/24/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	
Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
24 W	100-240 V	0.24-0.10	30 000 h	1985 lm	82	0-40 °C	Ahorrador




HB-LED/120W/60
LAPRIDA

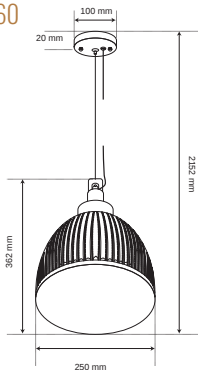

LC-LED/44W/65
NAGPUR



LC-LED/85W/65
NAGPUR I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Incluye Apagador	Observaciones
HB-LED/120W/60	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Luz de día 6000 K	Suspendido	LED	SI	120 W	100-240 V	1.2-0.50	50 000 h	120°	11 400 lm	80	-25-50 °C	-	Ahorrador
LC-LED/44W/65	Alumino	Alumino	PC Opalino	Luz de día 6500 K	Suspendido	LED	SI	44 W	100-240 V	0.5-0.19	25 000 h	120 °	2887 lm	83	-20-45 °C	SI	Ahorrador
LC-LED/85W/65	Alumino	Alumino	PC Opalino	Luz de día 6500 K	Suspendido	LED	SI	85 W	100-240 V	0.88-0.37	25 000 h	120 °	5581 lm	83	-20-45 °C	SI	Ahorrador




LFC-222/B
PORTO


Powered by
PHILIPS



LFC-065W-1
PRAG II




NUEVO LFC-2540/65/B
NIZHNI
Powered by
PHILIPS




																				
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones		
LFC-222/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	4100K	Suspendido	G24q3	2XDDE-26W	SI	52 W	120-277 V	0.52-0.18	10 000 h	1212 lm	80	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador	
LFC-065W-1	PC	Pintura color blanco	PC rayado	Luz de día	6500 K	Suspendido	Base media	HEL-65W/65	SI	65 W	100-127 V	0.65-0.51	10 000 h	3909 lm	80	-	-	-10-40 °C	Ahorrador	
LFC-2540/65/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louwer / Aluminio	Luz de día	6500 K	Suspendido	G5	Fluorescente	SI	108 W	120-277 V	0.90-0.38	10 000 h	6850 lm	77	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador	




CTL-1112/B
LIBIA I

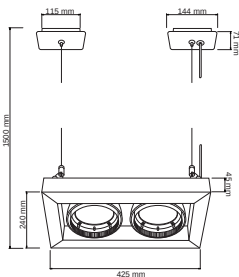


CTL-1113/B
LIBIA II

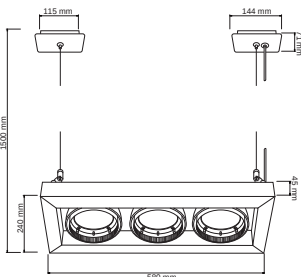


CTL-8070/S
LUCCA



CTL-8073/CR
LOME




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
CTL-1112/B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Suspendido	2 x G53	AR-111	NO	100 W	100-127/12 V	0-40 °C	Lámp. 12 volts requieren transformador
CTL-1113/B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Suspendido	3 x G53	AR-111	NO	150 W	100-127/12 V	0-40 °C	Lámp. 12 volts requieren transformador
CTL-8070/S	Lámina de acero	Satinado	PC rayado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
CTL-8073/CR	Lámina de acero	Satinado	PC rayado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	36 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

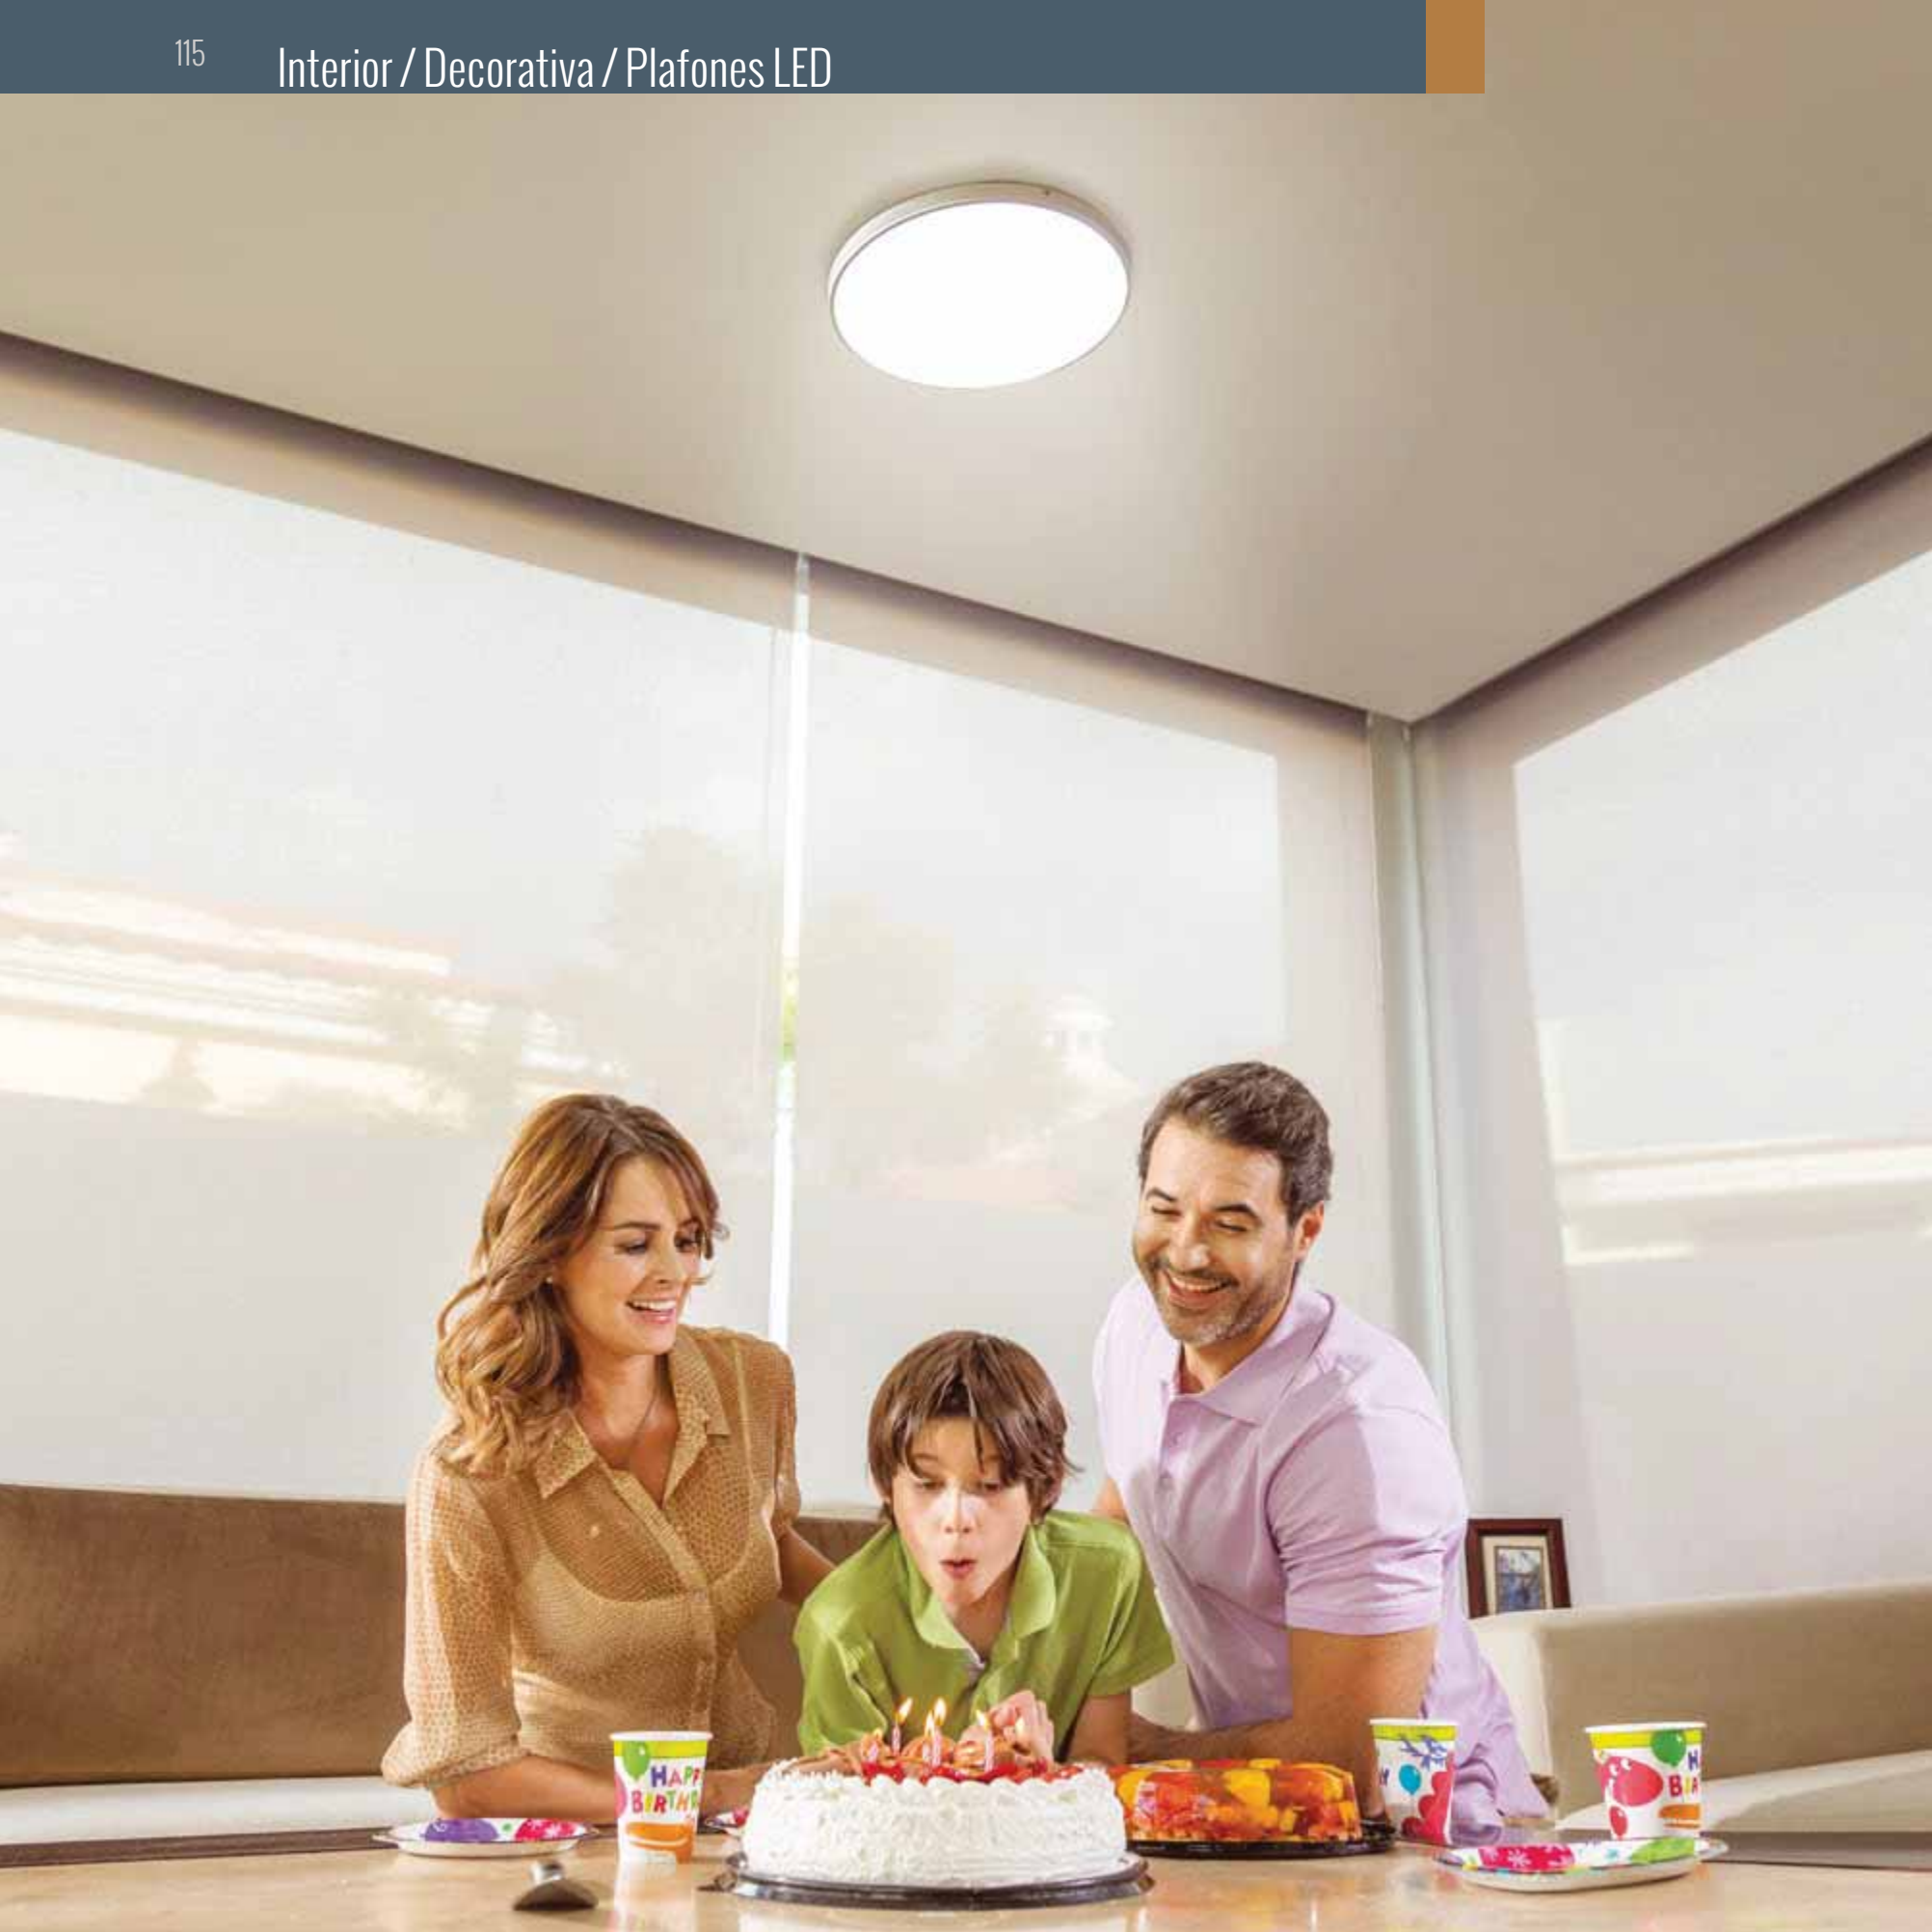





NUEVO PTLLED-01RD/9W
IBIZA
30-BLANCO CÁLIDO
40- BLANCO FRÍO
65- LUZ DE DÍA



NUEVO PTLLED-01RD/12W
IBIZA II
30-BLANCO CÁLIDO
40- BLANCO FRÍO
65- LUZ DE DÍA



NUEVO PTLLED-01RD/15W
IBIZA III
30-BLANCO CÁLIDO
40- BLANCO FRÍO
65- LUZ DE DÍA




															
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
PTLLED-01RD/9W/30	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	9 W	127 V	0.07	25 000 h	500 lm	80	-10-40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8cm
PTLLED-01RD/9W/40	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	9 W	127 V	0.07	25 000 h	500 lm	80	-10-40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8cm
PTLLED-01RD/9W/65	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Luz de día	6500 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	9 W	127 V	0.07	25 000 h	500 lm	80	-10-40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8cm
PTLLED-01RD/12W/30	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	12 W	127 V	0.10	25 000 h	700 lm	80	-10-40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8cm
PTLLED-01RD/12W/40	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	12 W	127 V	0.10	25 000 h	700 lm	80	-10-40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8cm
PTLLED-01RD/12W/65	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Luz de día	6500 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	12 W	127 V	0.10	25 000 h	700 lm	80	-10-40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8cm
PTLLED-01RD/15W/30	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	15 W	127 V	0.13	25 000 h	900 lm	80	-10-40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8cm
PTLLED-01RD/15W/40	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	15 W	127 V	0.13	25 000 h	900 lm	80	-10-40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8cm
PTLLED-01RD/15W/65	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Luz de día	6500 K	Sobreponer, plafón, empotrado	LED	15 W	127 V	0.13	25 000 h	900 lm	80	-10-40 °C	Driver en el interior del luminario, bote integral 8cm




LED



PTLLED-003/15W/30
PORTLAND



PTLLED-003/25W/30
PORTLAND I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación
PTLLED-003/15W/30	Lamina de acero	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en techo
PTLLED-003/25W/30	Lamina de acero	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en techo


Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LED	SI	15 W	100-240 V	0.17-0.13	25.000 h	1381 lm	84	-20-45 °C	Ahorrador
LED	SI	25 W	100-240 V	0.24-0.11	25.000 h	1969 lm	83	-20-45 °C	Ahorrador




PTLLED-001/20W/30
PEGUERA




PTLLED-002/20W/30
PEGUERA I




FC-LED/10W/40
PARIÉS



FC-LED/12W/40
PARIÉS I



FC-LED/18W/40
PARIÉS II



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
PTLLED-001/20W/30	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	20 W	100-127 V	0.20-0.15	20 000 h	110°	1000 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
PTLLED-002/20W/30	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	SI	20 W	100-127 V	0.20-0.15	20 000 h	110°	1000 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
FC-LED/10W/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	35 000 h	160°	900 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
FC-LED/12W/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	12 W	100-240 V	0.12-0.05	35 000 h	160°	1400 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
FC-LED/18W/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	18 W	100-240 V	0.18-0.07	35 000 h	160°	1800 lm	80	0-40 °C	Ahorrador




B



S

PTLLED-C/15W/40/B
PTLLED-C/15W/40/S
PIURA I
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

PTLLED-C/20W/40/B
PTLLED-C/20W/40/S
PIURA II
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

PTLLED-R/15W/40/B
PTLLED-R/15W/40/S
PRISS I
B: BLANCO
S: SATINADO




B



S

PTLLED-R/20W/40/B
PTLLED-R/20W/40/S
PRISS II
B: BLANCO
S: SATINADO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
PTLLED-C/15W/40/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	15 W	100-240 V	0.15-0.06	30 000 h	110°	920 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
PTLLED-C/15W/40/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	15 W	100-240 V	0.15-0.06	30 000 h	110°	920 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
PTLLED-C/20W/40/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	30 000 h	110°	1250 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
PTLLED-C/20W/40/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	30 000 h	110°	1250 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
PTLLED-R/15W/40/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	15 W	100-240 V	0.15-0.06	30 000 h	110°	840 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
PTLLED-R/15W/40/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	15 W	100-240 V	0.15-0.06	30 000 h	110°	840 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
PTLLED-R/20W/40/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	30 000 h	110°	1420 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
PTLLED-R/20W/40/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	30 000 h	110°	1420 lm	80	0-40 °C	Ahorrador




B




S

DL-LED/5.5W/B
PARONA II
B: BLANCO
S: SATINADO


NUEVO




PTLLED-340/3.5W30B
BARREAL II




PTLLED-341/3.5W30B
BONPLAND II



PTLLED-5110/5W/30S
ITURRI II



PTLLED-118/7W/30/B
AGLIANO II




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
DL-LED/5.5W/B	Lamina de acero	Pintura color blanco	PC Perlado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	GX53	SI	5.5 W	100-240 V	0.04-0.02	35 000 h	100 °	344 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
DL-LED/5.5W/S	Lamina de acero	Satinado	PC Perlado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	GX53	SI	5.5 W	100-240 V	0.04-0.02	35 000 h	100 °	344 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
PTLLED-340/3.5W30B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	-	SI	3.5 W	100-240 V	0.03-0.01	30 000 h	94°	127 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador
PTLLED-341/3.5W30B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	-	SI	3.5 W	100-240 V	0.03-0.01	30 000 h	93°	113 lm	80	-10-30 °C	Ahorrador
PTLLED-5110/5W/30S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI	5 W	100-240 V	0.05-0.03	35 000 h	153°	500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
PTLLED-118/7W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal perlado	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	35 000 h	100°	210 lm	80	0-40 °C	Ahorrador




PTLLED-C/18W/30
PUSAN II




NUEVO
PTLLED-C/6W/30
PUSAN




NUEVO
PTLLED-C/12W/30
PUSAN I




NUEVO
PTLLED-C/18W/30
PUSAN II




NUEVO
PTLLED-R/6W/30
PUNE



NUEVO
PTLLED-R/12W/30
PUNE I




NUEVO
PTLLED-R/18W/30
PUNE II




																		
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones		
PTLLED-C/6W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	6 W	100-240 V	0.11-0.06	25 000 h	400 lm	73	-10-40 °C	Ahorrador
PTLLED-C/12W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	12 W	100-240 V	0.22-0.14	25 000 h	850 lm	65	-10-40 °C	Ahorrador
PTLLED-C/18W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	18 W	100-240 V	0.19-0.08	25 000 h	1600 lm	64	-10-40 °C	Ahorrador
PTLLED-R/6W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	6 W	100-240 V	0.10-0.06	25 000 h	390 lm	64	-10-40 °C	Ahorrador
PTLLED-R/12W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	12 W	100-240 V	0.22-0.14	25 000 h	880 lm	64	-10-40 °C	Ahorrador
PTLLED-R/18W/30	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo		LED		SI	18 W	100-240 V	0.18-0.07	25 000 h	1 200 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




FC-1645
OSIO




FC-4040/S
ODESA



FC-3220/MO
ORTA




FC-5520/MO
ORTA I




																					
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación		Base		Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IRC	Lúmenes	Temp. de Operación	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Observaciones	
FC-1645	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		FC-16W T5		SI	16 W	100-127 V	0.5	80	380 lm	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-4040/S	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		DFC-40W		SI	40 W	100-127 V	0.5	80	600 lm	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-3220/MO	Lámina de acero	Madera oscura	PC Opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		FC-32W T5		SI	32 W	100-127 V	0.5	80	600 lm	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador, la tonalidad puede variar
FC-5520/MO	Lámina de acero	Madera oscura	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		DFC-55W		SI	55 W	100-127 V	0.5	80	750 lm	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador, la tonalidad puede variar




FC-1620
OZIERI




FC-2220
OZIERI I




FC-3220
OZIERI II




FC-1640
PADUA



FC-2240
PADUA I




FC-3240
PADUA II




																				
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación		Base		Tipo de Lámpara		Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IRC	Temp. de Operación	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Observaciones
FC-1620	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		FC-16W T5		SI	16 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-2220	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		FC-22W T5		SI	22 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-3220	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		FC-32W T5		SI	32 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-1640	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		FC-16W T5		SI	16 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-2240	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		FC-22W T5		SI	22 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-3240	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		FC-32W T5		SI	32 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador




FC-4020
PADOVA




FC-5520
PADOVA I




FC-4025/CR
PAGANZA



FC-4030/S
PALERMO




FC-5530/S
PALERMO I




																				
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación		Base		Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IRC	Temp. de Operación	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Observaciones	
FC-4020	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		DFC-40W		SI	40 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-5520	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		DFC-55W		SI	55 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-4025/CR	Lámina de acero	Cromado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		DFC-40W		SI	40 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-4030/S	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		DFC-40W		SI	40 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-5530/S	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		G10q		DFC-55W		SI	55 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador




FC-2260
ORTONA II



FC-3260
ORTONA




FC-5560
ORTONA I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IRC	Temp. de Operación	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Observaciones
FC-2260	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo	G10q	FC-22W T5	SI	22 W	100-127 V	0.5	80	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-3260	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo	G10q	FC-32W T5	SI	32 W	100-127 V	0.5	80	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-5560	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo	G10q	DFC-55W T5	SI	55 W	100-127 V	0.5	80	SI	Electrónico	Ahorrador




YDS-222/B
NAGO
Powered by
PHILIPS



YDS-1500/B
NUGORO




ES-1805
OSMO

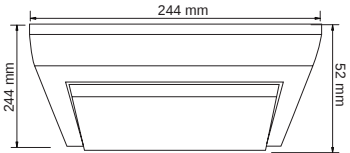


																					
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación		Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IRC	Lúmenes	Temp. de Operación	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Observaciones			
YDS-222/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		2xG24q3		DDE-26W		SI	52 W	120-277 V	0.9	80	1406 lm	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
YDS-1500/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		Base media		HEL-15W-T2		SI	15 W	100-127 V	0.15-0.011	80	402 lm	0-40 °C	-	-	Ahorrador
ES-1805	PC	Blanco	PC Transparente	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		2xG23		DS-9W		SI	18 W	100-127 V	0.18-0.14	80	800 lm	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador




FC-2260/BB
OXFORD II




FC-2260/S
OSLO I



FC-3260/MO
OXFORD




FC-3260/S
OSLO




																			
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IRC	Temp. de Operación	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Observaciones		
FC-2260/BB	Lámina de acero	Bambú	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			FC-22W T5		SI	22 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador, la tonalidad puede variar
FC-2260/S	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			FC-22W T5		SI	22 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-3260/MO	Lámina de acero	Madera oscura	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			FC-32W T5		SI	32 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador, la tonalidad puede variar
FC-3260/S	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			FC-32W T5		SI	32 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador




FC-2551/MO
OSTROVIA




FC-2552/S
OSTIA



FC-3551/MO
OSLAS




FC-3552/S
OSTENDE




																	
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IRC	Temp. de Operación	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Observaciones
FC-2551/MO	Lámina de acero	Madera oscura	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		2XPLL-55W 	SI	110 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador, la tonalidad puede variar
FC-2552/S	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		2XPLL-55W 	SI	110 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
FC-3551/MO	Lámina de acero	Madera oscura	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		3XPLL-55W 	SI	165 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador, la tonalidad puede variar
FC-3552/S	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		3XPLL-55W 	SI	165 W	100-127 V	0.5	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador




PTL-8094/CR
POMAN




PTL-8075/S
LEGANES



PTL-8046/CR
LILLE I




PTL-5105/S
ISOLA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
PTL-8094/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-8075/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-8046/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	40 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5105/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	3xG9	G9	NO	120 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




PTL-8095/CR
PUERTA




PTL-5030/S
LATINA I




PTL-5050/S
LAZIO




PTL-5120/S
LONDRES



PTL-7080/S
GAMBERI




PTL-7050/S
LECCE




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
PTL-8095/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	3xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5030/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5050/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5120/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-7080/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-7050/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




PTL-2030/B
FORIO




PTL-2050/B
LECCO




PTL-5025/M
FORLI




PTL-8520/S
MARE



PTL-1925/S
IUENA



PTL-1900/S
IRLANDA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
PTL-2030/B	Lámina de acero	Cristal perlado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-2050/B	Lámina de acero	Cristal / satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	40 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5025/M	Lámina de acero	MDF madera oscura	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	40 W	100-240 V	0-40 °C	La tonalidad puede variar, Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-8520/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-1925/S	Lámina de acero	Satinado	PC Opalino	Sobreponer en techo	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-1900/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



B




LA




S


PTL-3010
LIDO
B: BLANCO
LA: LATÓN ANTIGUO
S: SATINADO




PTL-5110/S
ITURRI



YS-118/B
AGLIANO I




PTL-5000/S
ITALA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Incluye Transformador	Tipo de Transformador	Observaciones
PTL-3010/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal opalino	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	-	-	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-3010/LA	Lámina de acero	Latón antiguo	Cristal opalino	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	-	-	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-3010/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	-	-	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5110/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	-	-	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
YS-118/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal perlado	Sobreponer en techo	GY6.35	YC	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	SI	Electrónico	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5000/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	-	-	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




PTL-5020
LARIA
C: CRISTAL / SATINADO
M: MADERA OSCURA / SATINADO



PTL-5115/S
PINAMAR




PTL-5005/S
ITALIA I



PTL-5130/CR
IVANKA




PTL-5090/B
ISABA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
PTL-5020/C	Lámina de acero	Cristal / satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	40 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5020/M	Lámina de acero	MDF madera oscura / satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	40 W	100-240 V	0-40 °C	La tonalidad puede variar, Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5115/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5005/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5130/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5090/B	Lámina de acero	Pintura color beige	-	Sobreponer en techo	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




PTL-1004/C
MIEL




PTL-1650/S
LANA




PTL-5040/S
LATINA




PTL-5060/S
LITON



PTL-1950/S
ISLANDIA




PTL-5085/S
LARI




														
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación		Base		Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones	
PTL-1004/C	Lámina de acero	Cristal	Cristal perlado	Sobreponer en techo		4xG9		G9		NO	160 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-1650/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal	Sobreponer en techo		GU10		MR16		NO	200 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED ahorradoras, dirigible
PTL-5040/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo		2xBase media		Opcional		NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5060/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Sobreponer en techo		2xBase media		Opcional		NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-1950/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo		Base media		Opcional		NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-5085/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en techo		2xBase media		Opcional		NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




NUEVO
PTL-1020
PERUGIA




NUEVO
PTL-1021
PAMPLONA




NUEVO
PTL-1022
PHOENIX




PTL-1011
INOMOST



PTL-1012
LANINA




PTL-1013
POLONIA




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Temp. de Operación	 Observaciones
PTL-1020	Lamina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1021	Lamina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1022	Lamina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1011	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal opalino	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1012	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1013	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras




PTL-1014
PORTUGAL




PTL-1015
PALMA




PTL-1016
PAU




PTL-1017
PERPIÑAN



PTL-1018
PONTOISE




PTL-1019
PRIVAS




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
PTL-1014	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1015	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1016	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1017	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1018	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras
PTL-1019	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Sobreponer en techo	2xBase media	Opcional	NO	22 W	100-240 V	0-40 °C	Usarse únicamente con lámparas ahorradoras



PTL-1010/L
LENO



PTL-1025/L
LENO I




L



S

PTL-1030
LENO II
L: LATONADO
S: SATINADO




L



S

PTL-1040
LENO III
L: LATONADO
S: SATINADO



Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Incluye Apagador	 Temp. de Operación	 Observaciones
PTL-1010/L	Lámina de acero	Latonado	Cristal rayado	Sobreponer en techo	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	SI	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-1025/L	Lámina de acero	Latonado	Cristal rayado	Sobreponer en techo	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-1030/L	Lámina de acero	Latonado	Cristal rayado	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	40 W	100-240 V	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-1030/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal rayado	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	40 W	100-240 V	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-1040/L	Lámina de acero	Latonado	Cristal rayado	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	30 W	100-240 V	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PTL-1040/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal rayado	Sobreponer en techo	 2xBase media	 Opcional	NO	30 W	100-240 V	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras





NUEVO SSLED-005/1W/65
BHOPAL



NUEVO SSLED-006/5W/30
BIELEFELD



SSLED-060F/S
FRISINGA



Interior / Decorativa / Escritorio Sin Lámpara




SS-050F/S
BELLA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Incluye Apagador	Observaciones
SSLED-005/1W/65	Aluminio	Pintura color gris	PC Transparente	Luz de día	6500 K	Escritorio	LED	SI	1 W	100-240 V	0.04-0.02	20 000 h	-	200 lm	71	0-40 °C	SI	Ahorrador, dirigible, flexible
SSLED-006/5W/30	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Perlado	Blanco cálido	3000 K	Escritorio	LED	SI	5 W	100-240 V	0.08-0.12	25 000 h	-	200 lm	79	0-40 °C	SI	Ahorrador, dirigible, flexible
SSLED-060F/S	Lámina de acero	Satinado	-	Blanco cálido	3000 K	Escritorio	LED	SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	35 000 h	20°	200 lm	-	0-40 °C	SI	Ahorrador, dirigible, flexible
SS-050F/S	Aluminio	Satinado	-	-	-	Escritorio	GU10	NO	50 W	100-127 V	-	-	-	-	-	0-40 °C	-	Se sugiere usar lámparas LED ahorradoras, aplicación para mesa. Flexible




NUEVO TLLED-005/1W/65 GRANDE

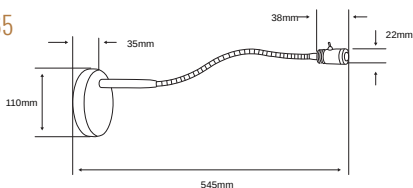


NUEVO TLLED-006/5W/30 GRANANDA

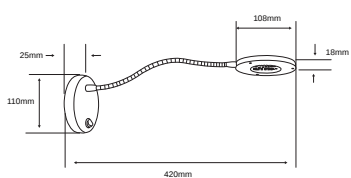

TLLED-2000/S FROMBORK



TLLED-2030/S FREISING




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Incluye Apagador	Observaciones
TLLED-005/1W/65	Aluminio	Pintura color gris	PC Transparente	Luz de día	6500 K	Aplicación en pared	SI	1 W	100-240 V	0.04-0.02	20 000 h	-	40 lm	71	0-40 °C	SI	Ahorrador, dirigible, flexible
TLLED-006/5W/30	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Perlado	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en pared	SI	5 W	100-240 V	0.08-0.12	25 000 h	-	200 lm	79	0-40 °C	SI	Ahorrador, dirigible, flexible
TLLED-2000/S	Acero inoxidable	Satinado	-	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en pared	SI	1 W	100-240 V	0.01-0.004	5 000 h	120º	60 lm	79	0-40 °C	SI	Ahorrador, dirigible, flexible
TLLED-2030/S	Lámina de acero	Satinado	-	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en pared	SI	2 W	100-240 V	0.03-0.01	35 000 h	120º	75 lm	79	0-40 °C	SI	Ahorrador, dirigible, flexible



TLLED-402/7W/30B
FUJIAN



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO




Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	
TLLED-402/7W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco cálido	3000 K	Pared	LED	SI
							
Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
7 W	100-240 V	0.12-0.07	30 000 h	465 lm	80	0-40 °C	Ahorrador







TLLED-403/9.5W/30B
FUSHUN

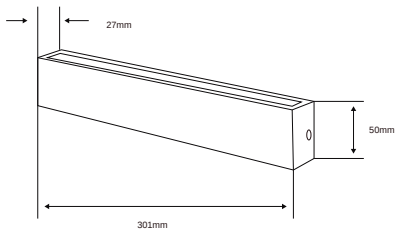

TLLED-404/8W/30B
FUKU

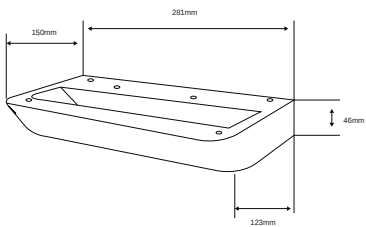


TLLED-405/10W/30B
FAIS




																		
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones		
TLLED-403/9.5W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en pared		LED		SI	9.5 W	100-240 V	0.10-0.05	30 000 h	660 lm	77	0-40 °C	Ahorrador
TLLED-404/8W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en pared		LED		SI	8 W	100-240 V	0.08-0.03	30 000 h	450 lm	78	0-40 °C	Ahorrador
TLLED-405/10W/30B	Aluminio	Pintura color blanco	-	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en pared		LED		SI	10 W	100-240 V	0.18-0.11	30 000 h	450 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador




NUEVO TLLED-500/6W/CR
FONTANA



NUEVO TLLED-501/7W/CR
FONTANA I



NUEVO TLLED-503/7W/S
FUZHOU




																	
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/ Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Incluye Apagador	Observaciones
TLLED-500/6W/CR	Lámina de acero	Cromado	Acrílico	Blanco cálido	3000 K	Pared	LED	SI	6 W	100-240 V	0.10-0.06	25 000 h	213 lm	78	0-40 °C	-	Ahorrador
TLLED-501/7W/CR	Lámina de acero	Cromado	Acrílico	Blanco cálido	3000 K	Pared	LED	SI	7 W	100-240 V	0.09-0.04	25 000 h	369 lm	81	0-40 °C	SI	Ahorrador
TLLED-503/7W/S	Lámina de acero	Satinado	PC	Blanco cálido	3000 K	Pared	LED	SI	7 W	100-240 V	0.10-0.05	35 000 h	238 lm	78	0-40 °C	-	Ahorrador



TLLED-401/5.5W/30B
FUVU



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO



Producto

Materia Prima

Terminado

Temperatura de Color

Aplicación

Tipo de Lámpara

Incluye Lámpara/Driver

TLLED-401/5.5W/30B

Aluminio

Pintura color blanco

Blanco cálido

3000 K

Aplicación en pared

LED

SI



Potencia

Volts

Amperaje (A)

Vida Promedio

Lúmenes

IRC

Temp. de Operación

Observaciones

5.5 W

100-240 V

0.07-0.03

30 000 h

264 lm


80

0-40 °C


Ahorrador




TLLED-100/5W/30CR
FREYRE I




TLLED-100/10W/30CR
FREYRE II




TLLED-100/15W/30CR
FREYRE III

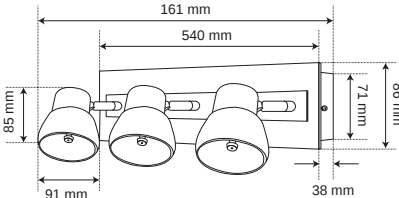


TLLED-2010/CR
PAREN



TLLED-2020/CR
PANORMOS




TEXTURA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Incluye Apagador	Observaciones
TLLED-100/5W/30CR	Aluminio	Cromado	Cristal opalino	Blanco cálido 3000 K	Aplicación en pared	-	LED	SI	5 W	100-240 V	0.05-0.02	20 000 h	50°	70 lm	80	0-40 °C	-	Ahorrador, dirigible
TLLED-100/10W/30CR	Aluminio	Cromado	Cristal opalino	Blanco cálido 3000 K	Aplicación en pared	-	LED	SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	40 000 h	50°	140 lm	80	0-40 °C	-	Ahorrador, dirigible
TLLED-100/15W/30CR	Aluminio	Cromado	Cristal opalino	Blanco cálido 3000 K	Aplicación en pared	-	LED	SI	15 W	100-240 V	0.15-0.06	40 000 h	50°	210 lm	80	0-40 °C	-	Ahorrador, dirigible
TLLED-2010/CR	Lámina de acero	Cromado	Textil beige	Luz de día 6000 K	Aplicación en pared	Base media	-	NO	1 W / 15 W	100-240 V	0.15-0.06	35 000 h	-	-	80	0-40 °C	SI	Incluye LED dirigible ahorrador, se sugiere usar lámparas ahorradoras. La temperatura de color de 6000 K corresponde al LED
TLLED-2020/CR	Lámina de acero	Cromado	Textil beige	Luz de día 6000 K	Aplicación en pared	Base media	-	NO	1 W / 15 W	100-240 V	0.15-0.06	35 000 h	-	-	80	0-40 °C	SI	Incluye LED dirigible ahorrador, se sugiere usar lámparas ahorradoras. La temperatura de color de 6000 K corresponde al LED



ES-1304
PERSANO




TLF-1010/S
PORVOO



TLF-1020/S
POSTDAM




TLF-1030/S
PRISTINA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IRC	Temp. de Operación	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Incluye Apagador	Observaciones
ES-1304	PC	Blanco	PC opalino	Blanco frío 4100K	Aplicación en pared	GX23	DS-13W	SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	80	0-40 °C	SI	Electrónico		Ahorrador
TLF-1010/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Blanco frío 4100K	Aplicación en pared	G5	F14T5	SI	14 W	100-127 V	0.14-0.11	80	0-40 °C	SI	Electrónico	-	Ahorrador
TLF-1020/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Blanco frío 4100K	Aplicación en pared	G5	F14T5	SI	14 W	100-127 V	0.14-0.11	80	0-40 °C	SI	Electrónico	SI	Ahorrador
TLF-1030/S	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Blanco cálido 2700 K	Aplicación en pared	G5	F14T5	SI	14 W	100-127 V	0.14-0.11	80	0-40 °C	SI	Electrónico	-	Ahorrador



NUEVO TL-4110/CR
COMORAS



NUEVO TL-4120/CR
COMORAS I

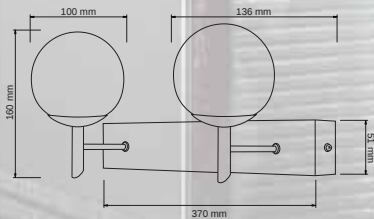

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base
TL-4110/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Pared	G9
TL-4120/CR	Lámina de acero	Cromado	Cristal opalino	Pared	2 x G9

Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Observaciones
Opcional	NO	40 W	100-127 V	0.40-0.31	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
Opcional	NO	80 W	100-127 V	0.80-0.62	Se sugiere usar lámparas ahorradoras





NUEVO TL-0001
CEILAN


NUEVO TL-1850/S
GOIANIA

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara
TL-0001	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	2 x G9	Opcional
TL-1850/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	2 x G9	Opcional


Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
NO	80 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
NO	80 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TL-1002/C
MIEL I




TL-1003/C
MIEL II




TL-1800/S
FANO




TL-1805/OP
FERRATA




TL-6140/S
GALLETI



TL-1820/S
FILOS



TL-1830/S
FILOS I



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
TL-1002/C	Lámina de acero	Cristal	Cristal perlado	Aplicación en pared	2xG9	G9	NO	80 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1003/C	Lámina de acero	Cristal	Cristal perlado	Aplicación en pared	3xG9	G9	NO	120 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1800/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	2xGU10	G9	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1805/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	2xGU10	G9	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-6140/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1820/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1830/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	2xG9	G9	NO	80 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




AM



RO

TL-2020
GENUA
AM: CRISTAL ÁMBAR
RO: CRISTAL ROJO




AM




OP


TL-6020
CONCORDIA
AM: CRISTAL ÁMBAR
OP: CRISTAL OPALINO




TL-1810/S
FERRO



TL-1855/S
FOGGIA




TL-1865/S
FLORANO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
TL-2020/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-2020/RO	Lámina de acero	Satinado	Cristal rojo	Pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-6020/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Pared	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-6020/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1810/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1855/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1865/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




LVC-202
GIARRE
AM: CRISTAL ÁMBAR
OP: CRISTAL OPALINO




LVC-303/S
GRANDATE



TL-3500/S
GIRONA




TL-4000/S
GRESSAN




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Incluye Apagador	Observaciones
LVC-202/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Aplicación en pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	SI	Brazo móvil
LVC-202/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	SI	Brazo móvil
LVC-303/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	SI	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-3500/S	Lámina de acero	Satinado	Textil blanco	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	SI	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-4000/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	SI	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TL-2028/S
GINEBRA




TL-2025/S
GINEBRA I

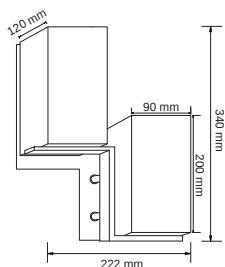


TL-6120/S
GAETA




TL-1773/S
FLORE



TL-1870/OP
FLORENCIA




TL-1890/OP
FEZ




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
TL-2028/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	Base media	G9	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-2025/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	2xBase media	G9	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-6120/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	Base media	G9	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1773/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado rayado	Pared	Base media	G9	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1870/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1890/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TL-1101/S
MELSI



TL-1102/S
MELSI



TL-1103/S
MELSI

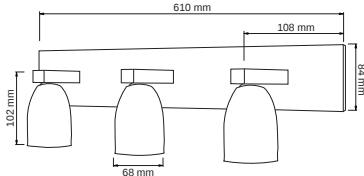

C




M




S


TL-6150
MESSINA
C: CRISTAL
M: MDF MADERA / SATINADO
S: SATINADO





Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Temp. de Operación	 Observaciones
TL-1101/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	 G9	 G9	 NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1102/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	 2xG9	 G9	 NO	80 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1103/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	 3xG9	 G9	 NO	120 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-6150/C	Lámina de acero	Cristal	Cristal opalino	Aplicación en pared	 G9	 G9	 NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-6150/M	Lámina de acero	MDF madera / satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	 G9	 G9	 NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
TL-6150/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	 G9	 G9	 NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

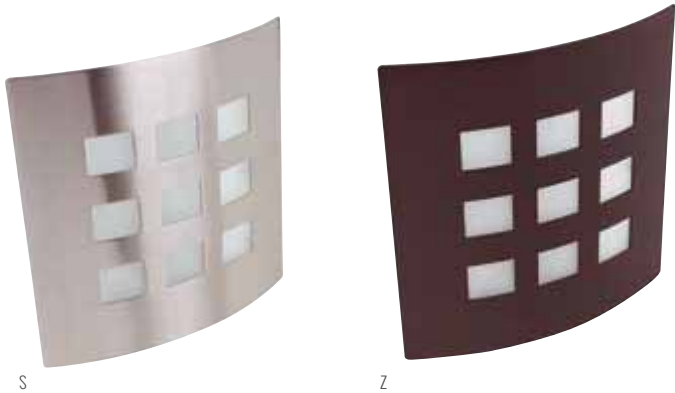


TL-6050
FORTE
S: SATINADO
Z: ZINC




TL-6060/S
FOSSANO

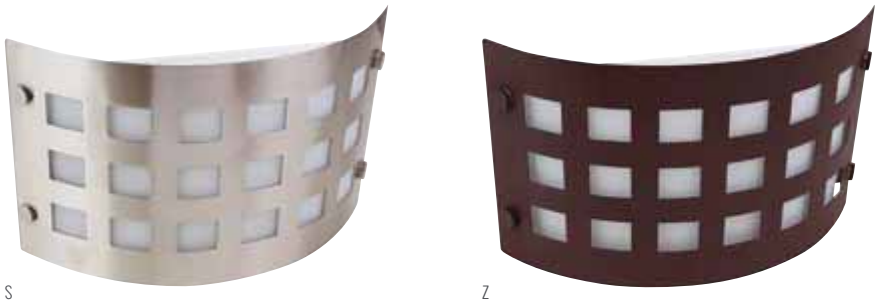

TL-6055
FORZA
S: SATINADO
Z: ZINC




TL-6100/M
FRABOSA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
TL-6050/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-6050/Z	Lámina de acero	Zinc	Cristal perlado	Aplicación en pared	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
TL-6060/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-6055/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-6055/Z	Lámina de acero	Zinc	Cristal perlado	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
TL-6100/M	Lámina de acero	Madera oscura	Cristal opalino	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar




TL-7080/S
GAMBERI




TL-1900/S
FRANCFORT




TL-8520/S
MARE




TL-2010/B
FORIO



TL-2050/B
LECCO




TL-5025/M
FORLI




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Temp. de Operación	 Observaciones
TL-7080/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1900/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	 Base media	 Opcional	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-8520/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-2010/B	Lámina de acero	Cristal perlado	Cristal perlado	Aplicación en pared	 Base media	 Opcional	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-2050/B	Lámina de acero	Cristal / satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	 Base media	 Opcional	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-5025/M	Lámina de acero	MDF madera oscura / satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar




TL-1860
GENOVA
AM: CRISTAL ÁMBAR
OP: CRISTAL OPALINO




TL-1875/OP
GIBRALTAR




TL-9350/S
GENZANO



TL-8477/S
GAMBOLO




TL-1770/S
FIRENZE




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
TL-1860/AM	Lámina de acero	Satinado	Cristal ámbar	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1860/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1875/OP	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-9350/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-8477/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TL-1770/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal perlado	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




NUEVO TL-1012 GRAZ





NUEVO TL-1013 GUAM




TL-1011 GAUNT



TL-1020 GEDANIA

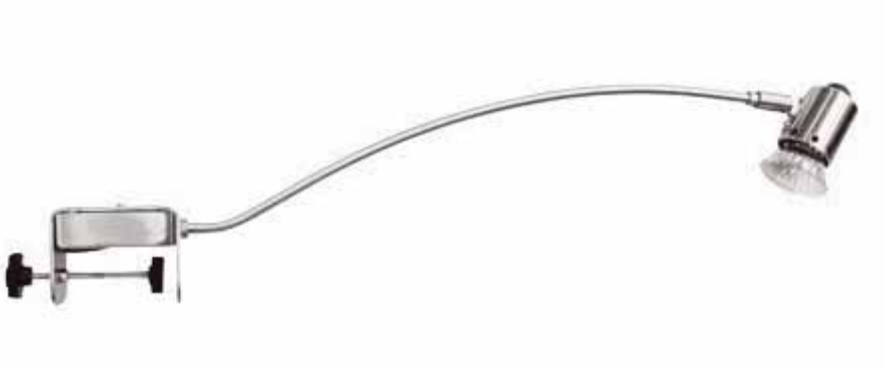

SS-050/S BELLA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Temp. de Operación	Observaciones
TL-1012	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Usar únicamente con lámpara ahorradora
TL-1013	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal opalino	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	13 W	100-240 V	0-40 °C	Usar únicamente con lámpara ahorradora
TL-1011	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal opalino	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-127 V	0-40 °C	Usar únicamente con lámpara ahorradora
TL-1020	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal decorado	Aplicación en pared	Base media	Opcional	NO	15 W	100-127 V	0-40 °C	Usar únicamente con lámpara ahorradora
SS-050/S	Lámina de acero	Satinado	-	Aplicación en mampara	GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED ahorradoras

COMERCIAL

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




Descubre el poder de distinguirte
con un toque de luz


Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




FLCLED-01/4W/40
PEKIN V



FLCLED-02/7W/40
PEKIN VI



FLCLED-03/14W/40
PEKIN VII




FLCLED-04/20W/40
PEKIN VIII




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Incluye Apagador	Temp.de Operación	Observaciones
FLCLED-01/4W/40	PC	Pintura color blanco	PC Opalino rayado	Blanco frío 4000K	Sobreponer en techo o muro	LED	SI	4 W	100-240 V	0.03-0.01	25 000 h	120°	330 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCLED-02/7W/40	PC	Pintura color blanco	PC Opalino rayado	Blanco frío 4000K	Sobreponer en techo o muro	LED	SI	7 W	100-240 V	0.06-0.02	25 000 h	120°	560 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCLED-03/14W/40	PC	Pintura color blanco	PC Opalino rayado	Blanco frío 4000K	Sobreponer en techo o muro	LED	SI	14 W	100-240 V	0.12-0.06	25 000 h	120°	1165 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCLED-04/20W/40	PC	Pintura color blanco	PC Opalino rayado	Blanco frío 4000K	Sobreponer en techo o muro	LED	SI	20 W	100-240 V	0.19-0.08	25 000 h	120°	1700 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador




FLCLED-11/6W/40
PALIKIR I



FLCLED-11/11W/40
PALIKIR I




FLCLED-11/17W/40
PALIKIR II




																		
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación		Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/ Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Incluye Apagador	Observaciones
FLCLED-11/6W/40	Aluminio	Pintura color gris	PC Transparente	Blanco frío	4000K	Sobreponer en techo o muro			SI	6 W	100-240 V	0.05-0.03	25 000 h	550 lm	83	0-40 °C	SI	Ahorrador
FLCLED-11/11W/40	Aluminio	Pintura color gris	PC Transparente	Blanco frío	4000K	Sobreponer en techo o muro			SI	11 W	100-240 V	0.10-0.04	25000 h	950 lm	83	0-40 °C	SI	Ahorrador
FLCLED-11/17W/40	Aluminio	Pintura color gris	PC Transparente	Blanco frío	4000K	Sobreponer en techo o muro			SI	17 W	100-240 V	0.17-0.07	25 000 h	1450 lm	84	0-40 °C	SI	Ahorrador




FLCD-LED/8W/30
LURDY




EST-LED/11W/40
GENES





EST-LED/18W/40
GENES I




FLCLED-4W/40/B
PATRAS II




FLCLED-01/6W/40
PEKIN I



FLCLED-02/11W/40
PEKIN II




FLCLED-03/19W/40
PEKIN III




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Incluye Apagador	Temp. de Operación	Observaciones
FLCD-LED/8W/30	Aluminio	Pintura color blanco		Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en techo o muro	SI	8 W	100-127 V	0.08-0.06	35 000 h	120º	390 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador
EST-LED/11W/40	Aluminio	Pintura color blanco		Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo o muro	SI	11 W	100-127 V	0.11-0.08	35 000 h	120º	507 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador
EST-LED/18W/40	Aluminio	Pintura color blanco		Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo o muro	SI	18 W	100-127 V	0.18-0.14	35 000 h	120º	1260 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCLED-4W/40/B	PC	Blanco	-	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo o muro	SI	4 W	100-240 V	0.04-0.01	35 000 h	120º	290 lm	80	SI	-10-40 °C	Ahorrador
FLCLED-01/6W/40	Aluminio	Pintura color blanco	PC	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo o muro	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	25 000 h	120º	480 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCLED-02/11W/40	Aluminio	Pintura color blanco	PC	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo o muro	SI	11 W	100-240 V	0.11-0.04	25 000 h	120º	820 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCLED-03/19W/40	Aluminio	Pintura color blanco	PC	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo o muro	SI	19 W	100-240 V	0.19-0.07	25 000 h	120º	1300 lm	80	SI	0-40 °C	Ahorrador




FLCDLED-4W/40/S
PORTOFINO III



FLCDLED-6W/40
PORTOFINO IV
B: BLANCO
S: SATINADO




FLCDLED-12W/40/S
PORTOFINO II



Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	Incluye Apagador	Temp. de Operación	Observaciones
FLCDLED-4W/40/S	Aluminio	Satinado	Blanco frío	4000 K	Aplicación en pared	SI	4 W	100-240 V	0.04-0.01	35 000 h	120º	330 lm	SI	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
FLCDLED-6W/40/B	Aluminio	Pintura color blanco	Blanco frío	4000 K	Aplicación en pared	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	35 000 h	120º	815 lm	SI	0-40 °C	Ahorrador, dirigible
FLCDLED-6W/40/S	Aluminio	Satinado	Blanco frío	4000 K	Aplicación en pared	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	35 000 h	120º	500 lm	SI	0-40 °C	Ahorrador, dirigible
FLCDLED-12W/40/S	Aluminio	Satinado	Blanco frío	4000 K	Aplicación en pared	SI	12 W	100-240 V	0.12-0.05	35 000 h	120º	950 lm	SI	0-40 °C	Ahorrador, dirigible




FLC-14W/41
PATRAS




FLC-16W/27
PIACENZA

FLC-16W/65
PIACENZA

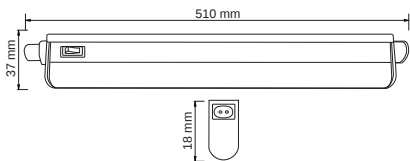


FLC-20W/27
PIACENZA I

FLC-20W/65
PIACENZA I

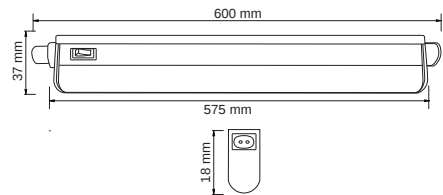


FLC-28W/41
PIACENZA II




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Temperatura de Color	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Amperaje	 Lúmenes	 Incluye Balaastro	 Tipo de Balaastro	 Incluye Apagador	 Temp. de Operación	 Observaciones	
FLCD-8W/41-T2	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		F8T2	SI	8 W	100-127 V	0.08-0.06	546 lm	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCD-13W/41-T2	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo		F13T2	SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	779 lm	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLC-14W/41	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo o muro		F14T5	SI	14 W	100-127 V	0.14-0.11	280 lm	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLC-16W/27	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco cálido	2700 K	Sobreponer en techo o muro		F16T4	SI	16 W	100-127 V	0.16-0.12	300 lm	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLC-16W/65	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en techo o muro		F16T4	SI	16 W	100-127 V	0.16-0.12	300 lm	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLC-20W/27	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco cálido	2700 K	Sobreponer en techo o muro		F20T4	SI	20 W	100-127 V	0.20-0.15	500 lm	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLC-20W/65	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en techo o muro		F20T4	SI	20 W	100-127 V	0.20-0.15	500 lm	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLC-28W/41	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo o muro		F28T5	SI	28 W	100-127 V	0.28-0.22	500 lm	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador





FLCD-14W/41
PORTOFINO




FLCD-28W/41
PORTOFINO I




FLC-56W/41
PISA



LFC-1540/B
PACHUCA




NUEVO
LFC-2320/65/B
NINGBO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Incluye Apagador	Temp. de Operación	Observaciones	
FLCD-8W/41-T2	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo	G5	F8T2	SI	8 W	100-127 V	0.08-0.06	546 lm	80	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCD-13W/41-T2	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo	G5	F13T2	SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	779 lm	80	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCD-14W/41	Aluminio	Pintura color gris	Cristal perlado	Blanco frío	4100K	Aplicación en pared	G5	F14T5	SI	14 W	100-127 V	0.14-0-11	1232 lm	80	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLCD-28W/41	Aluminio	Pintura color gris	Cristal perlado	Blanco frío	4100K	Aplicación en pared	G5	F28T5	SI	28 W	100-127 V	0.28-0.22	1961 lm	84	SI	Electrónico	SI	0-40 °C	Ahorrador
FLC-56W/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	-	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo / suspendido	2xG5	F28T5	SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	2623 lm	82	SI	Electrónico	-	0-40 °C	Ahorrador
LFC-1540/B	Aluminio	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo o muro	G5	F54T5	SI	54 W	120-277 V	0.54-0.42	3400 lm	80	SI	Electrónico	-	0-40 °C	Ahorrador
LFC-2320/65/B	Lamina de acero	Pintura color blanco	-	Blanco frío	4100K	Suspendido	2xG5	F32T8	SI	64 W	100-127 V	0.64-0.50	3800 lm	82	SI	Electrónico	-	0-40 °C	Ahorrador




FLC-214W/41
PESCARA




FLC-232/65/B
PRETORIA




FLC-228W/41
PESCARA I



FLCP-228
PASOV
B/41: BLANCO
S/41: SATINADO



FLCR-228
PIZARRA I
B/41: BLANCO
S/41: SATINADO




																			
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones		
FLC-214W/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Poliestireno	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo / suspendido			28 W	100-127 V	0.28-0.22	1232 lm	84	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador		
FLC-232/65B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Poliestireno	Luz de día	6500 K	Sobreponer en techo			64 W	100-127 V	0.64-0.50	3600 lm	82	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador		
FLC-228W/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Poliestireno	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo / suspendido			56 W	100-127 V	0.56-0.44	2623 lm	84	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador		
FLCP-228B/41	PC	Blanco	PC rayado	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			56 W	100-127 V	0.56-0.44	3229 lm	84	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador		
FLCP-228S/41	PC	Satinado	PC rayado	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			56 W	100-127 V	0.56-0.44	3229 lm	84	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador		
FLCR-228B/41	Aluminio	Blanco	-	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			56 W	100-127 V	0.56-0.44	2000 lm	82	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador		
FLCR-228S/41	Aluminio	Satinado	-	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			56 W	100-127 V	0.56-0.44	2000 lm	82	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador		




A PRUEBA
DE VAPOR




ESTLED-20W/40
BISSAU



ESTLED-30W/40
ORENSE



ESTLED-40W/40
ONTUR



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver
ESTLED-20W/40	PC	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío 4000 K	Sobreponer en techo	LED	LED	SI
ESTLED-30W/40	Aluminio	Pintura color gris	Cristal opalino	Blanco frío 4000 K	Sobreponer en techo	LED	LED	SI
ESTLED-40W/40	PC	Pintura color gris	PC rayado	Blanco frío 4000 K	Sobreponer en techo	2 x G5	LED	SI


Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	IP	Temp. de Operación	Observaciones
20 W	100-127 V	0.20-0.15	25 000 h	180°	1 500 lm	83	65	-10-40 °C	Ahorrador
30 W	100-127 V	0.30-0.23	25 000 h	40°	1600 lm	80	65	-20-35 °C	Ahorrador
40 W	100-127 V	0.36	25 000 h	80°	2393 lm	80	65	-20-45 °C	Ahorrador

A PRUEBA DE VAPOR




EST-228
OPORTO
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA

Powered by
PHILIPS



EST-236
OULLU

Powered by
PHILIPS



Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Temperatura de Color	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 IP	 IRC	 Temp. de Operación	 Incluye Balastro	 Tipo de Balastro	 Observaciones
EST-228/41	PC	Pintura color gris	PC Transparente	Blanco frío	4100K Sobreponer en techo	G5	2XF28T5	SI	56 W	120-277 V	0.46-0.20	65	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
EST-228/65	PC	Pintura color gris	PC Transparente	Luz de día	6500 K Sobreponer en techo	G5	2XF28T5	SI	56 W	120-277 V	0.46-0.20	65	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador
EST-236	PC	Pintura color gris	PC Transparente	Blanco frío	4100K Sobreponer en techo	G13	2XF32T8	SI	64 W	120-277 V	0.53-0.23	65	80	0-40 °C	SI	Electrónico	Ahorrador

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA

OFFICE




Deja que tus ideas conquisten a los
demás con su propio brillo


Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




LTLLED-E05/43W/40
MONTEVIDEO



LTLLED-E06/42W/40
MILWAUKEE




LTLLED-E07/88W/40
MYRTLE




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LTLLED-E05/43W/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	4000K	Empotrado	LED	SI	43 W	110-240 V	0.44-0.18	25 000 h	4500 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LTLLED-E06/42W/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	4000K	Empotrado	LED	SI	42 W	100-240 V	0.77-0.38	25 000 h	2800 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
LTLLED-E07/88W/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	4000K	Empotrado	LED	SI	88 W	100-240 V	1.5-0.73	25 000 h	8000 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador




LTLLED-E01/36W/40
MINSK



LTLLED-E03/30W/40
MONACO




LTLLED-E04/30W/40
MALIBU




																			
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones			
LTLLED-E01/36W/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4000K	Empotrado en techo		573 x 573 mm	LED		SI	36 W	100-240 V	0.36-0.15	35 000 h	2880 lm	83	0-40 °C	Ahorrador
LTLLED-E04/30W/40	Lámina de Acero	Pintura color blanco	PC	Blanco frío	4000K	Empotrado en techo		580 x 580 mm	LED		SI	40 W	100-240 V	0.29-0.13	25 000 h	1545 lm	70.5	-10-40 °C	Ahorrador
LTLLED-E03/30W/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC	Blanco frío	4000K	Empotrado en techo		580 x 580 mm	LED		SI	30 W	100-240 V	0.29-0.13	25 000 h	1550 lm	70.4	-10-40 °C	Ahorrador




LTLLED-3140-2
OREMBURGO II
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA



LTLLED-3280-2
OREMBURGO III
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA



LTLLED-2281-2
MONTISI II
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LTLLED-3140-2/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo	575 x 575 mm G5	3 X L.T5LED-10W	SI	30 W	100-127 V	0.30-0.23	25 000 h	100°	1793 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LTLLED-3140-2/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo	575 x 575 mm G5	3 X L.T5LED-10W	SI	30 W	100-127 V	0.30-0.23	25 000 h	100 °	1600 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LTLLED-3280-2/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo	575 x 1190 mm G5	3 X L.T5LED-10W	SI	60 W	100-127 V	0.60-0.47	25 000 h	100°	3767 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LTLLED-3280-2/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo	575 x 1190 mm G5	3 X L.T5LED-10W	SI	60 W	100-127 V	0.60-0.47	25 000 h	100 °	2200 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
LTLLED-2281-2/40	Lamina de acero	Pintura color blanco	Louver / Aluminio	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo	- G5	2 X T5D120-LED/20W	SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	25 000 h	100 °	2800 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTLLED-2281-2/65	Lamina de acero	Pintura color blanco	Louver / Aluminio	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo	- G5	2 X T5D120-LED/20W	SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	25 000 h	100 °	2800 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




LTLLED-PHFOR001
MALMO I

Powered by
PHILIPS




LTLLED-PHFOR002
MALMO II

Powered by
PHILIPS



LTLLED-PHFOR003
MALMO III

Powered by
PHILIPS




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LTLLED-PHFOR001	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	30 W	100-240 V	0.30 - 0.23	50 000 h	74°	2735 lm	85	0-50 °C	Ahorrador
LTLLED-PHFOR002	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	30 W	100-240 V	0.30 - 0.23	50 000 h	74°	2770 lm	85	0-50 °C	Ahorrador
LTLLED-PHFOR003	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4000 K	Empotrado en techo		SI	60 W	100-240 V	0.60 - 0.25	50 000 h	74°	4968 lm	85	0-50 °C	Ahorrador




LTL-1540/41
MALMO II

Powered by
PHILIPS

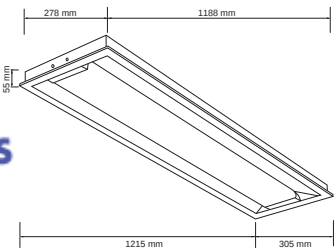


LTL-2240/41
MALMO I

Powered by
PHILIPS



LTL-2540/41
MALMO III


Powered by
PHILIPS




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Base	Tipo de Lámpara		Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LTL-1540/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / Aluminio	Blanco frío	4100K	Empotrado	G5	Fluorescente	SI	SI	54 W	120-277 V	0.52-0.23	8 000 h	2930 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-2240/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / Aluminio	Blanco frío	4100K	Empotrado	G5	Fluorescente	SI	SI	48 W	120-277 V	0.44-0.19	8 000 h	2061 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-2540/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / Aluminio	Blanco frío	4100K	Empotrado	G5	Fluorescente	SI	SI	108 W	120-277 V	1-0.43	8 000 h	4032 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




LTL-4140
MONDELLO
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA
Powered by
PHILIPS

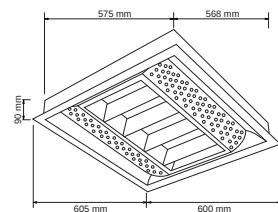


LTL-3140
OFICIO
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA
Powered by
PHILIPS



LTL-3280
OFICIOI
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA
Powered by
PHILIPS

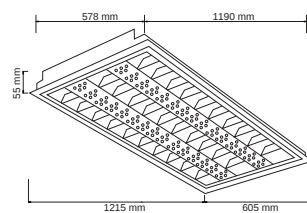

NUEVO
LTL-2281
MONTISI
41: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA

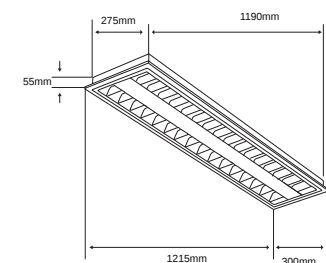


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LTL-3140/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío 4100K	Empotrado en techo	575 x 575 mm	3xG5	F14T5	SI	42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	10 000 h	120 °	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3140/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día 6500 K	Empotrado en techo	575 x 575 mm	3xG5	F14T5	SI	42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	10 000 h	120 °	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3280/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío 4100K	Empotrado en techo	575 x 1190 mm	3xG5	F28T5	SI	84 W	120-277 V	0.70-0.30	SI	Electrónico	10 000 h	120 °	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3280/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día 6500 K	Empotrado en techo	575 x 1190 mm	3xG5	F28T5	SI	84 W	120-277 V	0.70-0.30	SI	Electrónico	10 000 h	120 °	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-4140/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día 6500 K	Empotrado en techo	575 x 568 mm	4xG5	F14T5	SI	56 W	120-277 V	0.46-0.20	SI	Electrónico	10 000 h	120 °	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-2281/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / Aluminio	Blanco frío 4100K	Empotrado en techo	-	2xG5	F28T5	SI	56 W	120-277 V	0.46-0.20	SI	Electrónico	10 000 h	120 °	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-2281/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / Aluminio	Luz de día 6500 K	Empotrado en techo	-	2xG5	F28T5	SI	56 W	120-277 V	0.46-0.20	SI	Electrónico	10 000 h	120 °	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




YD-222
YD-222/B/127
YD-222/S/127
MONTERO
B: BLANCO
S: SATINADO

Powered by
PHILIPS




YD-300A/B
MONTALE

Powered by
PHILIPS




YD-300C/B
MONTALE

Powered by
PHILIPS




YD-300L/B
MONTALE

Powered by
PHILIPS




YD-315/B
MONTEROSO

Powered by
PHILIPS




YD-325/S
OCIER

Powered by
PHILIPS




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Temperatura de Color	 Aplicación	 Corte para empotramiento	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 Factor de Potencia	 IRC	 Incluye Balastro	 Tipo de Balastro	 Distorsión Armónica	 Temp. de Operación	 Observaciones
YD-222/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo		DDE-26W	SI	52 W	120-277 V	0.52-0.18	0.99	80	SI	Electrónico	10%	0-40 °C	Ahorrador
YD-222/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo		DDE-26W	SI	52 W	120-277 V	0.52-0.18	0.99	80	SI	Electrónico	10%	0-40 °C	Ahorrador
YD-222/B/127	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal concéntrico	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo		DDE-26W	SI	52 W	127 V	0.40	0.99	80	SI	Electrónico	10%	0-40 °C	Ahorrador
YD-222/S/127	Lámina de acero	Satinado	Cristal concéntrico	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo		DDE-26W	SI	52 W	127 V	0.40	0.99	80	SI	Electrónico	10%	0-40 °C	Ahorrador
YD-300A/B	PC	Blanco	-	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo		DDE-26W	SI	52 W	120-277 V	0.43-0.18	0.99	80	SI	Electrónico	10%	0-40 °C	Ahorrador
YD-300C/B	PC	Blanco	Cristal opalino	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo		DDE-26W	SI	52 W	120-277 V	0.43-0.18	0.99	80	SI	Electrónico	10%	0-40 °C	Ahorrador
YD-300L/B	PC	Blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo		DDE-26W	SI	52 W	120-277 V	0.43-0.18	0.99	80	SI	Electrónico	10%	0-40 °C	Ahorrador
YD-315/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	-	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo		DDE-26W	SI	52 W	120-277 V	0.52-0.18	0.99	80	SI	Electrónico	10%	0-40 °C	Ahorrador
YD-325/S	Aluminio	Satinado	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo		DDE-26W	SI	52 W	120-277 V	0.52-0.18	0.99	80	SI	Electrónico	10%	0-40 °C	Ahorrador



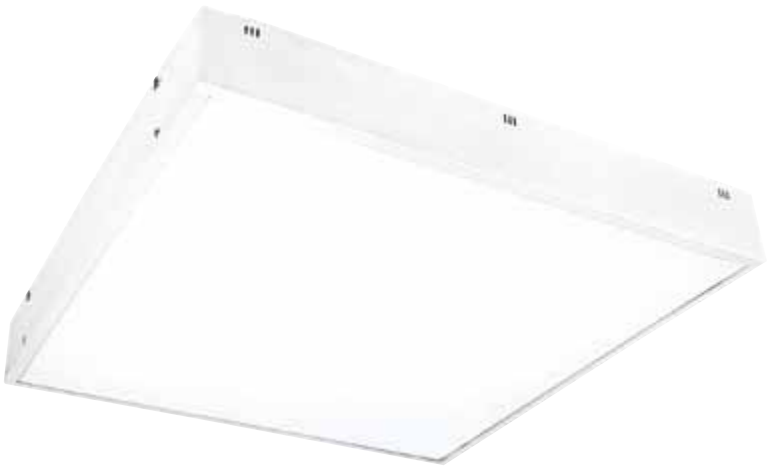

LTLLED-S05/43W/40
MINNESOTA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LTLLED-S05/43W/40	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco Frío	4000K	Sobreponer	SI	43 W	110-240 V	0.44-0.18	25 000 h	120°	4500 lm	80	0-40 °C	Ahorrador




LTL-3142
MONTTOYA
4I: BLANCO FRÍO
6S: LUZ DE DÍA

Powered by
PHILIPS




LTL-2282
MONTISI
4I: BLANCO FRÍO
6S: LUZ DE DÍA

Powered by
PHILIPS




LTL-3282
MENEN
4I: BLANCO FRÍO
6S: LUZ DE DÍA

Powered by
PHILIPS




LTL-3145
MURANO
4I/B: BLANCO FRÍO
6S/B: LUZ DE DÍA

Powered by
PHILIPS




LTL-3145
MURANO
4I/S: BLANCO FRÍO
6S/S: LUZ DE DÍA


Powered by
PHILIPS




															
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
LTL-3142/4I	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3142/6S	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Sobreponer en techo			42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-2282/4I	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			56 W	100-127 V	0.56-0.44	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-2282/6S	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Sobreponer en techo			56 W	100-127 V	0.56-0.44	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3282/4I	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			84 W	120-277 V	0.70-0.30	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3282/6S	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Sobreponer en techo			84 W	120-277 V	0.70-0.30	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3145/4I/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3145/6S/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Sobreponer en techo			42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3145/4I/S	Lámina de acero	Pintura color gris	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Sobreponer en techo			42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3145/6S/S	Lámina de acero	Pintura color gris	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Sobreponer en techo			42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador

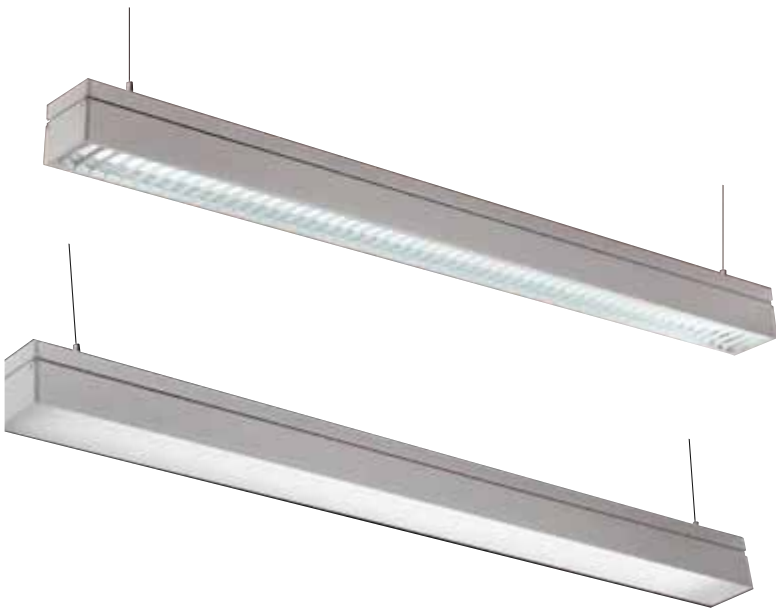

LFCLED-2201/S
NELSON

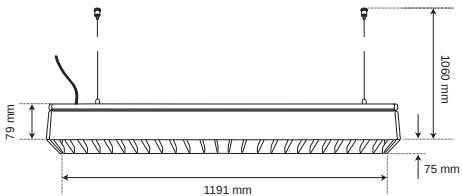

LFCLED-2202/S
NEIVA

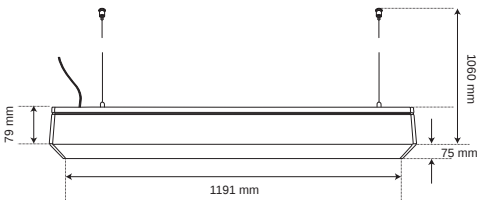

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LFCLED-2201/S	Aluminio	Satinado	Louver / aluminio	Blanco frío 4000K	Suspendido	G5	LED	SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	25 000 h	100°	1692 lm	80	-10-55 °C	Ahorrador. Driver integrado en la lámpara
LFCLED-2202/S	Aluminio	Satinado	PC	Blanco frío 4000K	Suspendido	G5	LED	SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	25 000 h	100°	1427 lm	80	-10-55 °C	Ahorrador. Driver integrado en la lámpara




PAN-LED/45W
PARGI III




PAN-LED/45W
PARGI III


- 30/S: BLANCO CÁLIDO
- 40/S: BLANCO FRÍO
- 65/S: LUZ DE DÍA




PAN-LED/72W/40/S
PARGI IV

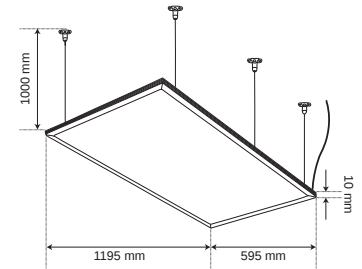

PAN-LED-L/45W/40/S
PARGI V

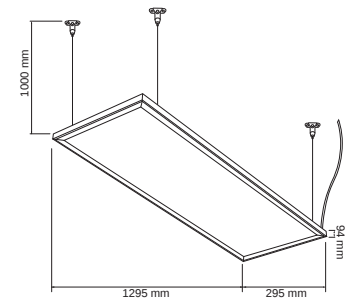

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
PAN-LED/45W/30/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Suspendido LED	SI	45 W	100-240 V	0.45-0.18	25 000 h	120°	3100 lm	81	-10-40 °C	Ahorrador
PAN-LED/45W/40/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Suspendido LED	SI	45 W	100-240 V	0.45-0.18	25 000 h	120°	3200 lm	82	-10-62 °C	Ahorrador
PAN-LED/45W/65/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Luz de día	6500 K	Suspendidos LED	SI	45 W	100-240 V	0.45-0.18	25 000 h	120°	3350 lm	81	-10-40 °C	Ahorrador
PAN-LED/72W/40/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Suspendido LED	SI	72 W	100-240 V	0.74-0.31	25 000 h	120°	4900 lm	80	-10-62 °C	Ahorrador
PAN-LED-L/45W/40/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco Frío	4000 K	Suspendidos LED	SI	45 W	100-240 V	0.45-0.18	25 000 h	120°	3800 lm	81	-10-40 °C	Ahorrador

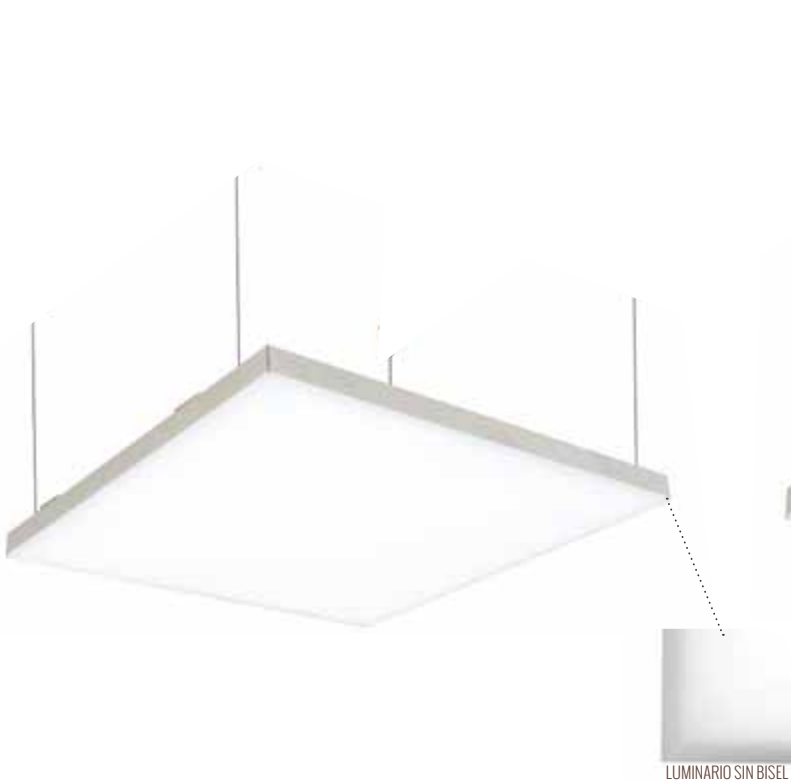


LUMINARIO SIN BISEL




LUMINARIO SIN BISEL



PAN-LED/18W/30/F
NIZHNI



PAN-LED/45W
NIZHNI II
30/F: BLANCO CÁLIDO
40/F: BLANCO FRÍO

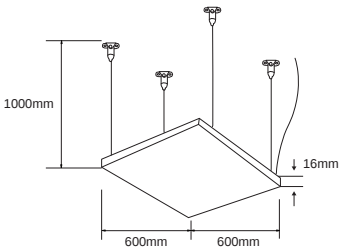


Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Temperatura de Color	 Aplicación	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara / Driver	 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 Vida Promedio	 Ángulo	 Lúmenes	 IRC	 Temp. de Operación	 Observaciones	
PAN-LED/18W/30/F	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Suspendido		SI	18 W	100-240 V	0.36-0.22	25 000 h	120°	1095 lm	81	0-40 °C	Ahorrador
PAN-LED/45W/30/F	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Suspendido		SI	45 W	100-240 V	1.10-0.54	25 000 h	120°	2700 lm	81	0-40 °C	Ahorrador
PAN-LED/45W/40/F	Aluminio	Pintura color blanco	PC Opalino	Blanco frío	4000 K	Suspendido		SI	45 W	100-240 V	0.40-0.16	25 000 h	120°	3200 lm	80	0-40 °C	Ahorrador



NUEVO

LFC-2289/B
NAIROBI

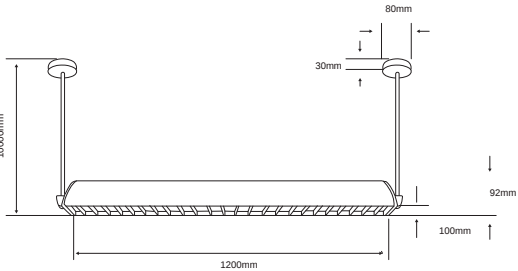


																				
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones	
LFC-2289/B	Aluminio	Pintura color blanco	Louver	Blanco frío	4100K	Suspendido	2 x G5	Fluorescente	SI	56 W	100-127 V	0.92-0.86	8 000 h	120 °	2557 lm	80	SI	Electrónico	-10 - 50 °C	Ahorrador, balastro electrónico, dirigible




NUEVO

LFC-2541/B
NUREMBERG


Powered by
PHILIPS



LFC-2283/S
NAMEN

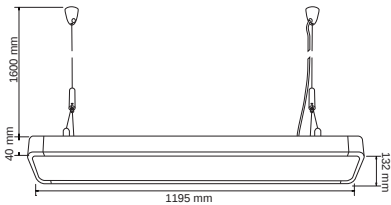


LFC-2285/S
NIIGATA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	Vida Promedio	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
LFC-2541/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Aluminio	Blanco frío	4100K	Suspendido	2 x G5	F54T5	SI	108 W	120-277 V	0.90-0.38	6850 lm	10 000 h	83	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador
LFC-2283/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4100K	Suspendido	2 x G5	F28T5	SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	1480 lm	10 000 h	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LFC-2285/S	Aluminio	Satinado	Louver / acrílico transparente	Blanco frío	4100K	Suspendido	2 x G5	F28T5	SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	2342 lm	10 000 h	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador




LFC-1281/N
NAGOYA



LFC-2287/N
NAGANO




LFC-2284/N
NARBO

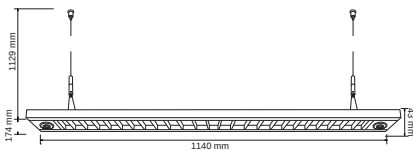


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Base	Tipo de Lámpara		Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
LFC-1281/N	Aluminio	Pintura color negro	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Suspendido	G5	F28T5		SI	28 W	100-127 V	0.28-0.22	1120 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LFC-2287/N	Aluminio	Pintura color negro	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Suspendido	2xG5	F28T5		SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	2518 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LFC-2284/N	Lámina de acero	Pintura color negro	PC transparente	Blanco frío	4100K	Suspendido	2xG5 / LED	F28T5		SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	257 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador




LFC-2288/S
NABU



LFC-2286/S
NABA




LFC-228/S
NAPLES




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
LFC-2288/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Blanco frío	4000 K	Suspendido	2xG5	SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	1595 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LFC-2286/S	Aluminio	Satinado	Louver / aluminio	Blanco frío	4100 K	Suspendido	2xG5	SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	2870 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LFC-228/S	Aluminio	Satinado	Acrílico	Blanco frío	4100 K	Suspendido	2xG5	SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	2870 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador




LFC-3281/B
NICIA



LFC-2281/S
NANCY

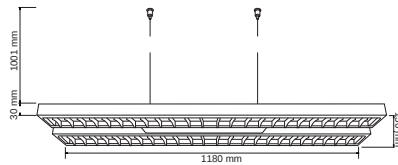

LFC-2282/S
NICOSIA

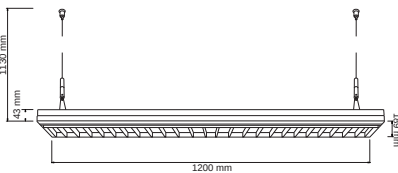

LFC-232/S
NARO

Powered by
PHILIPS



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
LFC-3281/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC transparente	Blanco frío	4100K	Suspendido	3xG5	SI	84 W	100-127 V	0.84-0.66	7440 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LFC-2281/S	Aluminio	Satinado	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Suspendido	2xG5	SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	2533 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LFC-2282/S	Aluminio	Satinado	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Suspendido	2xG5	SI	56 W	100-127 V	0.56-0.44	2568 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
LFC-232/S	Aluminio	Satinado	PC perlado	Blanco frío	4100K	Suspendido	2xG13	SI	64 W	100-127 V	0.52-0.40	3600 lm	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador

INDUSTRIAL

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




Encuentra en tu negocio la oportunidad
de brillar intensamente

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA



HB-LED/150W/47
BERMEJO




Interior / Industrial / Suspendidos Fluorescentes




LFC-080/65
POMPEYA II
LFC220-080/65
POMPEYA III

Powered by
PHILIPS




LFC-120
POMPEYA I



LTL-4454AE
MAGUNZIA

Powered by
PHILIPS

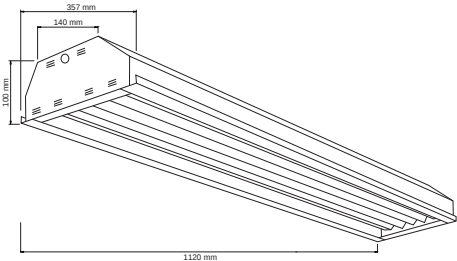

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Lúmenes	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Vida Promedio	Ángulo	Temp. de Operación	Observaciones
HB-LED/150W/47	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal	Blanco frío	Suspendido	-	LED	SI	150 W	100-240 V	1.5-0.62	11 271 lm	-	-	50 000 h	115°	-30-50 °C	Ahorrador
LFC-080/65	Aluminio	Pintura color blanco	PC rayado	Luz de día	Suspendido	Base media	HEL-80W/65-120/PH	SI	80 W	100-127 V	0.80-0.62	5100 lm	SI	Electrónico	-	-	-10-40 °C	Ahorrador
LFC220-080/65	Aluminio	Pintura color blanco	PC rayado	Luz de día	Suspendido	Base media	HEL-80W/65-220/PH	SI	80 W	220-240 V	0.36-0.33	4729 lm	SI	Electrónico	-	-	-10-40 °C	Ahorrador
LFC-120	Aluminio	Pintura color gris	PC rayado	Blanco frío	Suspendido	Base media	CE-120W	SI	120 W	100-127 V	1.2-0.94	4625 lm	SI	Electrónico	-	-	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-4454AE	Lámina de acero	Pintura color blanco	-	Blanco frío	Suspendido	4xG5	F54T5	SI	216 W	120-277 V	1.8-0.77	6104 lm	SI	Electrónico	-	-	-10-40 °C	Ahorrador

LUMINARIOS EXTERIOR

Disfruta de tus espacios exteriores
en cualquier momento

Tecno Lite[®]
LA LUZ ES TUYA





DECORATIVA

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA



Cada rincón que iluminas,
inspira a vivir más momentos


Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




HLED-115/AL
COLINA




ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO




NUEVO HLED-116/AL
COLINA I



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO




NUEVO HLED-410/20W/40
AACHEN



NUEVO HLED-810/6W/40
ABIYÁN



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO

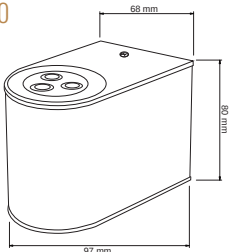

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
HLED-115/AL	Aluminio	Aluminio	PC Transparente	Blanco cálido	Muro	LED	SI	4 W	100-240 V	0.03-0.01	20	35 000 h	25°	250 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-116/AL	Aluminio	Aluminio	PC Transparente	Blanco cálido	Muro	LED	SI	6 W	100-240 V	0.09-0.06	44	20 000 h	25°	310 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
HLED-410/20W/40	Aluminio	Pintura color gris	PC Opalino	Blanco frío	Muro	LED	SI	20 W	100-127 V	0.21-0.16	65	30 000 h	120°	1400 lm	87	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-810/6W/40	Aluminio	Satinado	Cristal Transparente	Blanco frío	Muro	LED	SI	6 W	100-240 V	0.08-0.07	65	25 000 h	45°	450 lm	80	0-40 °C	Ahorrador



LED




NUEVO

HLED-402/7.5W/30/B
ZIGONG



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO




NUEVO

HLED-401/7.5W/30/B
ZIBO



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver
HLED-401/7.5W/30/B	Aluminio	Pintura color Blanco	PC	Blanco cálido 3000 K	Muro	LED	SI
HLED-402/7.5W/30/B	Aluminio	Pintura color Blanco	PC	Blanco cálido 3000 K	Muro	LED	SI


Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
7.5 W	100-240 V	0.10-0.03	43	30 000 h	155°	249 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
7.5 W	100-240 V	0.11-0.04	43	30 000 h	160 °	180 lm	79	0-40 °C	Ahorrador




HLED-200/6W/30
ZAPALA
B- BLANCO
G- GRIS




HLED-185/6W
RABI
AN- ANTRACITA
G- GRIS




HLED-210/7W/30/ACI
PRAVIA



HLED-135/2.5W30ACI
CUMBRES



HLED-105/ACI
TORINO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
HLED-200/6W/30/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	44	50 000 h	45°	330 lm	83	-20-40 °C	Ahorrador
HLED-200/6W/30/G	Aluminio	Pintura color gris	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	44	50 000 h	45°	330 lm	83	-20-40 °C	Ahorrador
HLED-185/6W/AN	Aluminio	Antracita	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	44	20 000 h	22°	137 lm	80	-20-50 °C	Ahorrador
HLED-185/6W/G	Aluminio	Pintura color gris	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	44	20 000 h	22°	137 lm	80	-20-50 °C	Ahorrador
HLED-210/7W/30/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro	LED	SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	44	30 000 h	120°	200 lm	82	-20-40 °C	Ahorrador
HLED-135/2.5W30ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro	LED	SI	2.5 W	100-127 V	0.15-0.06	54	35 000 h	97°	66 lm	63	-20-40 °C	Ahorrador
HLED-105/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro	LED	SI	10 W	100-127 V	0.1-0.07	44	35 000 h	15°	70 lm	70	-10-40 °C	Ahorrador




LED




HLED-405/5W/30/S
ABUYA




ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO



HLED-404/5W/30/S
ANDORRA



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO

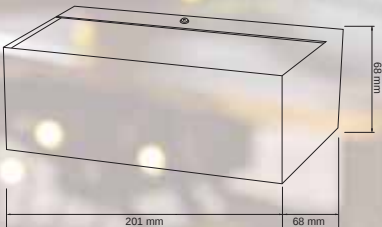


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara		Incluye Lámpara/Driver
HLED-404/5 W/40/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Muro	LED	SI	SI
HLED-405/5W/40/S	Aluminio	Satinado	PC Opalino	Blanco cálido	3000 K	Muro	LED	SI	SI


Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
5 W	100-127 V	0.05-0.03	44	20 000 h	150 lm	81	0-40 °C	Ahorrador
5 W	100-127 V	0.05-0.03	44	20 000 h	175 lm	81	0-40 °C	Ahorrador




HLED-920/S
COPOS




HLED-150/S
CORPUS



HLED-120/S
COPENHAGUE



HLED-170/6W/AN
CURA



B




S

HLED-160
CROSS
B: BLANCO
S: SATINADO




Giratorio




																		
Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	Temp. de Operación	Observaciones			
HLED-920/S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro		LED		SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	55	35 000 h	44º	100 lm	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-150/S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro		LED		SI	12 W	100-240 V	0.12-0.05	44	35 000 h	60º	450 lm	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-120/S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro		LED		SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	44	35 000 h	20º	190 lm	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-170/6W/AN	Aluminio	Antracita	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro		LED		SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	54	35 000 h	68º	220 lm	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-160/B	PC	Pintura color blanco	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro		LED		SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	54	35 000 h	320º	100 lm	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-160/S	PC	Satinado	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro		LED		SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	54	35 000 h	320º	100 lm	-10-40 °C	Ahorrador




SL-LED/14W/50
VANIA




HLED-180/18W/S
CONTRA



HLED-190/AN
CINTU



HLED-125/N
CRACOVIA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
SL-LED/14W/50	Aluminio	Pintura color café	PC Perlado	Blanco frío	5000K	Muro	SI	14 W	100-240 V	0.24-0.21	44	50 000 h	120°	700 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-180/18W/S	Aluminio	Satinado	-	Blanco cálido	3000 K	Muro	SI	18 W	100-240 V	0.18-0.07	65	35 000 h	320°	800 lm	73	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
HLED-190/AN	Aluminio	Antracita	-	Blanco cálido	3000 K	Muro	SI	6 W	100-127 V	0.06-0.04	65	35 000 h	66°	69 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-125/N	Aluminio	Pintura color negro	PC Transparente	Blanco cálido	3000 K	Muro	SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	54	35 000 h	60°	110 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




LED



NUEVO

FTL-LED/002/11W/N
RABAT




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Base			
FTL-LED/002/11W/N	Aluminio	Pintura color negro	PC Transparente	Blanco cálido	3000 K	Muro	LED			
Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LED	SI	11W	100-127 V	0.10-0.08	44	30 000 h	400 lm	77	-10-40º	Ahorrador




ES-5201
BURGOS


Powered by
PHILIPS




H-1170/S
TENERIFE




H-1172/S
TARENTO




H-1174/S
TERUEL




H-970/B
VINCI




GL-20
VICENZA










SL-20
VITORIO



SL-11
VALETA



																			
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación		Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
ES-5201	Plástico ABS	Pintura color blanco	PC UV	Blanco frío	4100K	Aplicación en muro	2xG24q3	DDE-26W	SI	52 W	120-277 V	0.43-0.18	54	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador	
H-1170/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Blanco cálido	2700 K	Aplicación en muro	GX53	TH9	SI	9 W	100-127 V	0.09-0.07	54	80	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador	
H-1172/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Blanco cálido	2700 K	Aplicación en muro	GX53	TH9	SI	9 W	100-127 V	0.09-0.07	44	80	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador	
H-1174/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Blanco cálido	2700 K	Aplicación en muro	GX53	TH9	SI	9 W	100-127 V	0.09-0.07	65	80	SI	Electrónico	0-40 °C	Ahorrador	
H-970/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal perlado	Blanco frío	4100K	Aplicación en muro	GX24q4	DDE-13W	SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	44	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador	
GL-20	PC	Pintura color café	PC rayado	Blanco frío	4100K	Aplicación en muro	Base media	CE-20W/41	SI	20 W	100-127 V	0.2-0.15	44	80	NO	-	-10-40 °C	Ahorrador, la tonalidad puede variar	
SL-20	PC	Pintura color café	PC rayado	Blanco frío	4100K	Aplicación en muro	Base media	CE-20W/41	SI	20 W	100-127 V	0.2-0.15	44	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador, la tonalidad puede variar	
SL-11	Lámina de acero	Pintura color negro	-	Blanco cálido	2700 K	Aplicación en muro	GX53	TH9	SI	9 W	100-127 V	0.09-0.07	33	80	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador, la tonalidad puede variar	

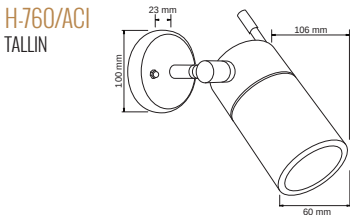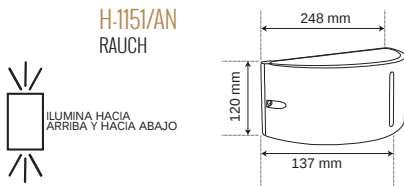

Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
H-1151/AN	Aluminio	Antracita	PC Transparente	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	44	-20-50 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1155/S	Aluminio	Pintura color gris	PC Transparente	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	54	-20-50 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1153/S	Aluminio	Pintura color gris	PC Transparente	Aplicación en muro	2xBase media	Opcional	NO	30 W	100-240 V	54	-20-50 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1180/S	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-760/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Aplicación en muro	GU10	GU10	NO	11 W	100-127 V	44	-10-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1105/ACI	Lámina de acero	Satinado	Cristal transparente	Aplicación en muro	2xGU10	GU10	NO	70 W	100-127 V	65	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED ahorradoras
H-1106/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Aplicación en muro	2xGU10	GU10	NO	22 W	100-127 V	65	-10-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




B




S

H-945
URBINO
B: BLANCO
S: SATINADO



H-1195/S
TROPA




S



AN

H-1075
TOLEDO I
S: SATINADO
AN: ANTRACITA

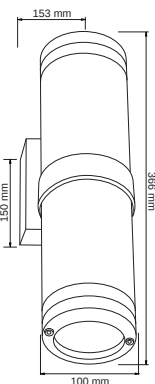


S



AN

H-1070
TOLEDO
S: SATINADO
AN: ANTRACITA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
H-945/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	44	-10-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-945/S	Aluminio	Pintura color gris	PC opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	15 W	100-240 V	44	-10-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1195/S	Aluminio	Satinado	PC transparente	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1075/S	Aluminio	Satinado	Cristal	Aplicación en muro	2xBase media	Opcional	NO	40 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1075/AN	Aluminio	Antracita	Cristal	Aplicación en muro	2xBase media	Opcional	NO	40 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1070/S	Aluminio	Satinado	Cristal	Aplicación en muro	2xGU10	GU10	NO	70 W	100-127 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED ahorradoras
H-1070/AN	Aluminio	Antracita	Cristal	Aplicación en muro	2xGU10	GU10	NO	70 W	100-127 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas LED ahorradoras




B



ACI

H-800
TURIN
B: BLANCO
ACI: ACERO INOXIDABLE




B



ACI

H-810
TURIN I
B: BLANCO
ACI: ACERO INOXIDABLE




B



ACI


H-815
TURIN II
B: BLANCO
ACI: ACERO INOXIDABLE




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
H-800/ACI	Lámina de acero	Acero inoxidable	PC opalino	Aplicación en muro			Opcional	15 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-800/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Aplicación en muro			Opcional	15 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-810/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Aplicación en muro			Opcional	15 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-810/ACI	Lámina de acero	Acero inoxidable	PC opalino	Aplicación en muro			Opcional	15 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-815/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC opalino	Aplicación en muro			Opcional	15 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-815/ACI	Lámina de acero	Acero inoxidable	PC opalino	Aplicación en muro			Opcional	15 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras





H-1060/S
TRENTO




H-1200/S
TOULON




H-1220/S
TOLOSA

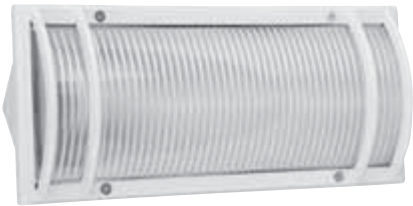


H-1090/B
TREZZA




H-1130/S
TIRANA



H-1190/S
TALIN




H-1085/ACI
TREVISO




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 IP	 Temp. de Operación	 Observaciones
H-1060/S	Aluminio	Pintura color gris	PC transparente	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	54	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1200/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1220/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	54	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1090/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal opalino	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	54	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1130/S	Aluminio	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1190/S	Aluminio	Pintura color gris	PC perlado	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1085/ACI	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




H-1110/ACI
URBIETO




H-1080/ACI
TREVILLO

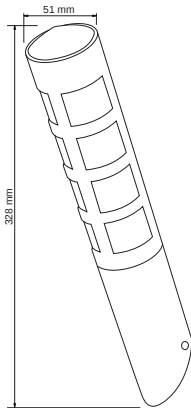

H-1030/ACI
VARESE




H-1050/S
VENECIA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
H-1110/ACI	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1080/ACI	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en muro	G9	G9	NO	40 W	100-127 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1030/ACI	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-1050/S	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




FTL-4110/BA
RUSO




FTL-3330/BA
RAVENNA




FTL-1402/BA
RIMINI




FTL-3340/BA
SARAJEVO



FTL-3420/S
POZNA




FTL-8250/ACI
SIBARI




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 IP	 Temp. de Operación	 Observaciones
FTL-4110/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal transparente	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	23	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-3330/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	23	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-1402/BA	Aluminio	Bronce antiguo	PC transparente	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	26 W	100-240 V	23	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-3340/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal transparente	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	26 W	100-240 V	23	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-3420/S	Aluminio	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-8250/ACI	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Aplicación en muro	 Base media	 Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




FTL-3000/BA
ROCCA




FTL-3400/N
SOFIA




FTL-3600/S
SEVILLA




FTL-3800/BA
RONDA



FTL-4100/BA
TERME




FTL-3300/BA
SEGOVIA




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
FTL-3000/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal rayado	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-3400/N	Aluminio	Negro	PC opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-3600/S	Aluminio	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-3800/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-4100/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-3300/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal rayado	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar




FTL-3200/BA
PETRA




FTL-6000/BA
SABINO




FTL-4000/BA
ROMA




FTL-4500/BA
ROMA I



FTL-6005/BA
SAN JUAN




FTL-6005D/BA
SAN JUAN I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
FTL-3200/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	23 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-6000/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	11 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-4000/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Aplicación en muro	2xBase media	Opcional	NO	22 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-4500/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Aplicación en muro	3xBase media	Opcional	NO	60 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-6005/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-6005D/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar




FTL-8550/S
SORRENTO



FTL-8500/ACI
SONDRIO



FTL-8200/ACI
SAVONA



B



CF




N



V

FTL-6002
SALERMO
B: BLANCO
CF: CAFÉ
N: NEGRO
V: VERDE



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
FTL-8550/S	Lámina de acero	Satinado	PC transparente	Aplicación en muro	G9	G9	NO	25 W	100-127 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-8500/ACI	Lámina de acero	Satinado	-	Aplicación en muro	2xGU10	GU10	NO	70 W	100-127 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-8200/ACI	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-6002/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal transparente	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-6002/CF	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-6002/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-6002/V	Aluminio	Pintura color verde	Cristal transparente	Aplicación en muro	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



B




CF



N

FTL-7355
SENA
B: BLANCO
CF: CAFÉ
N: NEGRO




B



N

FTL-6002D
SALERMO
B: BLANCO
N: NEGRO




B



N


FTL-7055
SAN REMO
B: BLANCO
N: NEGRO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
FTL-7355/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal transparente	Aplicación en muro		Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-7355/CF	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	Aplicación en muro		Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-7355/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Aplicación en muro		Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-6002D/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal transparente	Aplicación en muro		Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-6002D/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Aplicación en muro		Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-7055/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal transparente	Aplicación en muro		Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-7055/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Aplicación en muro		Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




FTL-3001/BA
ROSTOW




FTL-3381/BA
SUMY I




FTL-4001/BA
ROMA II



FTL-8251/ACI
SIBARI I




FTL-3801/BA
RONDA I



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
FTL-3001/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal rayado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-3381/BA	Aluminio	Bronce antiguo	PC perlado	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	45	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-4001/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Suspendido	2 X Base media	Opcional	NO	52 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-8251/ACI	Lámina de acero	Satinado	PC opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	33	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-3801/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal opalino	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar



FTL-4101/BA
TERMERI



FTL-6003/N
SANTIAGO




FTL-7356
SIENNA II
B: BLANCO
CF: CAFÉ
N: NEGRO



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
FTL-4101/BA	Aluminio	Bronce antiguo	Cristal seedy	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	54	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-6003/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-7356/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal transparente	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
FTL-7356/CF	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
FTL-7356/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Suspendido	Base media	Opcional	NO	26 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


PFT-1402-3/BA
RIMINI

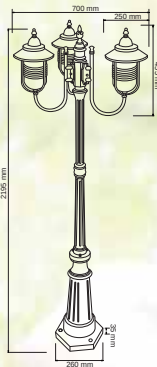


						
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	
PFT-1402-3/BA	Aluminio	Bronce antiguo	PC transparente	Sobreponer en piso	 3xBase media 	
						
Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
Opcional	NO	78 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar



PFT-6004-3
BADALONA
N: NEGRO
CF: CAFÉ




PFT-7355-3
BELAGUA
N: NEGRO
CF: CAFÉ



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Temp. de Operación	Observaciones
PFT-6004-3/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal	Sobreponer en piso	3xBase media	Opcional	NO	78 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PFT-6004-3/CF	Aluminio	Pintura color café	Cristal	Sobreponer en piso	3xBase media	Opcional	NO	78 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar
PFT-7355-3/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal	Sobreponer en piso	3xBase media	Opcional	NO	78 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
PFT-7355-3/CF	Aluminio	Pintura color café	Cristal	Sobreponer en piso	3xBase media	Opcional	NO	78 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras, la tonalidad puede variar



NUEVO HLED-411/20W/40 AACHEN I

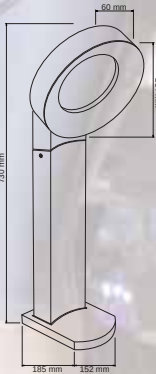


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver		
HLED-411/20W/40	Aluminio	Pintura color gris	PC Opalino	Blanco frio	4000 K	Sobreponer en piso	LED	SI	
									
Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
20 W	100-127 V	0.21-0.16	65	30 000 h	120°	1400 lm	87	-10-40 °C	Ahorrador






HLED-1800/9W/S
AURIA I




HLED-204/7W/30/ACI
ALORA I



HLED-205/7W/30/ACI
ALORA



HLED-100/ACI
ALMERIA



HLED-130/2.5W30ACI
CUMBRES I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
HLED-1800/9W/S	Aluminio	Satinado	-	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en piso		SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	65	35 000 h	108°	160 lm	-	-10-40 °C	Ahorrador, dirigible
HLED-204/7W/30/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en piso		SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	44	30 000 h	120°	200 lm	83	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-205/7W/30/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en piso		SI	7 W	100-240 V	0.07-0.02	44	30 000 h	120°	200 lm	83	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-100/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en piso		SI	10 W	100-127 V	0.1-0.07	44	25 000 h	15°	70 lm	-	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-130/2.5W30ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Blanco cálido 3000 K	Sobreponer en piso		SI	2.5 W	100-127 V	0.02-0.01	44	35 000 h	97°	59 lm	-	-10-40 °C	Ahorrador




H-280/N
TESALONIA II

Powered by
PHILIPS



H-140/N
TESALONIA I

Powered by
PHILIPS

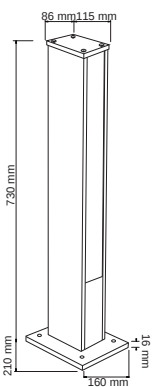


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base
H-280/N	Aluminio	Pintura color negro	PC opalino	Blanco frío 4100K	Sobreponer en piso	G5
H-140/N	Aluminio	Pintura color negro	PC opalino	Blanco frío 4100K	Sobreponer en piso	G5

Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
F28T5	SI	28 W	120-277 V	0.28-0.22	44	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
F14T5	SI	14 W	120-277 V	0.14-0.05	44	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador







H-425/ACI
ALPINO




H-414/ACI
ANKARA




H-430/ACI
AMSTERDAM



H-418/S
ALMATY



H-450/S
ALTAMIRA




Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 IP	 Temp. de Operación	 Observaciones
H-425/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal opalino	Sobreponer en piso	 Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-414/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Sobreponer en piso	 Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-430/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC opalino	Sobreponer en piso	 Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-418/S	Aluminio	Satinado	PC transparente	Sobreponer en piso	 Base media	Opcional	NO	20 W	100-240 V	44	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-450/S	Aluminio	Satinado	PC opalino	Sobreponer en piso	 Base media	Opcional	NO	23 W	100-240 V	67	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




N

S

H-485/ACI
TREVILLO




H-410/ACI
ALMODOVAR



H-411/ACI
ALMODOVAR I



H-410
ALMODOVAR
N: NEGRO
S: SATINADO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Cero Corrosión / Zonas Costeras	Temp. de Operación	Observaciones
H-485/ACI	Lámina de acero	Satinado	Cristal opalino	Sobreponer en piso	 G9	 G9	NO	40 W	100-127 V	44	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-410/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Sobreponer en piso	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	44	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-411/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC transparente	Sobreponer en piso	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	23	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-410/N	Aluminio	Pintura color negro	PC transparente	Sobreponer en piso	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	44	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-410/S	Aluminio	Pintura color gris	PC transparente	Sobreponer en piso	 Base media	 Opcional	NO	15 W	100-240 V	44	-	0-40 °C	Se sugiere usar lámparas ahorradoras






H-820
ANTEQUERA
CF: CAFÉ
V: VERDE



HFV-820/N
ANTEQUERA I



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Incluye Estaca	Temp. de Operación	Cero Corrosión / Zonas Costeras	Observaciones
H-820/CF	Aluminio	Pintura color café	Cristal perlado	Luminario con estaca			NO	13 W	100-240 V	44	SI	-10-40 °C	-	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
H-820/V	Aluminio	Pintura color verde	Cristal perlado	Luminario con estaca			NO	13 W	100-240 V	44	SI	-10-40 °C	-	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
HFV-820/N	Fibra de vidrio	Negro	Cristal perlado	Luminario con estaca			NO	13 W	100-240 V	44	SI	-10-40 °C	SI	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

ACENTO

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




Haz brillar tu jardín como nunca


Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA



NUEVO ES-LED/510/11W/40
BELMOPAN



NUEVO FL-LED-003/11W/40
PORT LOUIS




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara
ES-LED/510/11W/40	Aluminio	Pintura color gris	Cristal transparente	Blanco frío 4000 K	Muro	LED	SI
FL-LED-003/11W/40	Aluminio	Pintura color gris	Cristal transparente	Blanco frío 4000 K	Muro	LED	SI

Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
11 W	100-127 V	0.08-0.10	65	30 000 h	120°	700 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
11 W	100-127 V	0.11-0.08	54	30 000 h	120°	900 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador







REFLED-R/37W/30/N
BOSTON




REFLED-R/40W/RGB/N
BOSTON I




REFLED-C/17W/30/N
BRASILIA




REFLED-C/17W/RGB/N
BRASILIA I



REGLED-48W/30/N
BRASILIA II











REGLED-48W/RGB/N
BRASILIA III



Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
REFLED-R/37W/30/N	Aluminio	Pintura color negro	Blanco cálido		Sobreponer en piso / muro		37 W	100-240 V	0.37-0.15	65	35 000 h	50°	1280 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
REFLED-R/40W/RGB/N	Aluminio	Pintura color negro	RGB		Sobreponer en piso / muro		40 W	100-240 V	0.40-0.16	65	35 000 h	60°	-	-	-10-40 °C	Ahorrador, secuencia de colores, control integrado en luminario
REFLED-C/17W/30/N	Aluminio	Pintura color negro	Blanco cálido		Sobreponer en piso / muro		17 W	100-240 V	0.17-0.07	65	35 000 h	50°	780 lm	85	-10-40 °C	Ahorrador
REFLED-C/17W/RGB/N	Aluminio	Pintura color negro	RGB		Sobreponer en piso / muro		17 W	100-240 V	0.17-0.07	65	35 000 h	60°	-	-	-10-40 °C	Ahorrador, RGB control integrado en luminario
REGLED-48W/30/N	Aluminio	Pintura color negro	Blanco cálido		Sobreponer en piso		48 W	100-240 V	0.48-0.20	65	35 000 h	50°	3300 lm	85	-10-40 °C	Ahorrador
REGLED-48W/RGB/N	Aluminio	Pintura color negro	RGB		Sobreponer en piso		48 W	100-240 V	0.48-0.20	65	35 000 h	60°	-	-	-10-40 °C	Ahorrador, RGB, control integrado en luminario




LED

HLED-773/3W/30
BERATHLED-776/6W/30
BENDINHLED-785/5W/40/CF
BELICEHLED-795/12W/40/CF
BUFFALOHLED-790/16W/40/CF
BRANSONES-LED/500/12W/40
BAKIHLED-770/3W/30
BISANZNUEVO
HLED-505/4W/CF
BEIJING

Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Incluye Estaca	Temp. de Operación	Observaciones
HLED-773/3W/30	Aluminio	Pintura color gris	Blanco cálido	Luminario con estaca	LED	SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	65	35 000 h	25°	124 lm	73	SI	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-776/6W/30	Aluminio	Pintura color gris	Blanco cálido	Luminario con estaca	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	65	35 000 h	25°	80 lm	80	SI	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-785/5W/40/CF	Aluminio	Pintura color café	Blanco frío	Sobreponer en piso / muro	LED	SI	5 W	100-240 V	0.05-0.02	44	35 000 h	60°	246 lm	84	NO	-10-40 °C	Ahorrador, la tonalidad puede variar
HLED-795/12W/40/CF	Aluminio	Pintura color café	Blanco frío	Sobreponer en piso / muro	LED	SI	12 W	100-240 V	0.12-0.05	67	35 000 h	60°	512 lm	84	NO	-10-40 °C	Ahorrador, la tonalidad puede variar
HLED-790/16W/40/CF	Aluminio	Pintura color café	Blanco frío	Sobreponer en piso / muro	LED	SI	16 W	100-240 V	0.16-0.06	44	35 000 h	60°	801 lm	84	NO	-10-40 °C	Ahorrador, la tonalidad puede variar
ES-LED/500/12W/40	Aluminio	Antracita	Blanco frío	Sobreponer en piso / muro	LED	SI	12 W	100-240 V	0.12-0.05	65	35 000 h	180°	958 lm	80	NO	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-505/4W/CF	Alumino	Pintura color café	Blanco cálido	Sobreponer en piso	LED	SI	4 W	100-240 V	0.07-0.04	65	8 000 h	60°	230 lm	80	NO	0-40 °C	Ahorrador
HLED-770/3W/30	Aluminio	Pintura color gris	Blanco cálido	Luminario con estaca	LED	SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	44	35 000 h	20°	170 lm	80	SI	-10-45 °C	Ahorrador



B242
BERNÁ
1001: BLANCO CÁLIDO
1002: LED VERDE





1001




1002




B242-1003
BRATISLAVA



B247-1140/9W/30/S
BAZELIS



B247-1130
BRUJAS





1006



1008

B242
BIEL
1006: BLANCO CÁLIDO
1008: LED ÁMBAR




1008


Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
B242-1001	Aluminio	Pintura color gris	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	65	35 000 h	45°	600 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
B242-1002	Aluminio	Pintura color gris	LED verde		Sobreponer en piso	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	65	35 000 h	45°	245 lm	-	-10-40 °C	Ahorrador
B242-1003	Aluminio	Pintura color gris	LED RGB colores		Sobreponer en piso	SI	21 W	100-240 V	0.21-0.08	65	35 000 h	45°	-	-	-10-40 °C	Ahorrador, incluye control remoto
B247-1140/9W/30/S	Aluminio	Pintura color gris	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	54	35 000 h	330°	507 lm	83	-10-40 °C	Ahorrador
B247-1130	Aluminio	Pintura color gris	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso	SI	8 W	100-127 V	0.08-0.06	65	35 000 h	66°	640 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
B242-1006	Aluminio	Pintura color gris	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso	SI	30 W	100-240 V	0.30-0.12	65	35 000 h	45°	1086 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
B242-1008	Aluminio	Pintura color gris	LED ámbar		Sobreponer en piso	SI	30 W	100-240 V	0.30-0.12	65	35 000 h	45°	478 lm	-	-10-40 °C	Ahorrador




LQ-LED/10W
BASEL
30/S: BLANCO CÁLIDO
65/S: LUZ DE DÍA




LQ-LED/20W
BASEL I
30/S: BLANCO CÁLIDO
65/S: LUZ DE DÍA




LQ-LED/30W
BASEL II
30/S: BLANCO CÁLIDO
65/S: LUZ DE DÍA



LQ-LED/30W/RGB/S
BASEL VII




LQ-LED/50W/30/S
BASEL III




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LQ-LED/10W/30/S	Aluminio	Pintura color gris	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso / muro	SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	65	35 000 h	120°	700 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/10W/65/S	Aluminio	Pintura color gris	Cristal transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en piso / muro	SI	10 W	100-240 V	0.10-0.04	65	35 000 h	120°	700 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/20W/30/S	Aluminio	Pintura color gris	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso / muro	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	65	35 000 h	120°	1500 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/20W/65/S	Aluminio	Pintura color gris	Cristal transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en piso / muro	SI	20 W	100-240 V	0.20-0.08	65	35 000 h	120°	1500 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/30W/30/S	Aluminio	Pintura color gris	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso / muro	SI	30 W	100-240 V	0.30-0.12	65	35 000 h	120°	2050 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/30W/65/S	Aluminio	Pintura color gris	Cristal transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en piso / muro	SI	30 W	100-240 V	0.30-0.12	65	35 000 h	120°	2050 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/30W/RGB/S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	RGB	RGB	Sobreponer en piso / muro	SI	30 W	100-240 V	0.21-0.14	65	35 000 h	120°	2050 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/50W/30/S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso / muro	SI	50 W	100-240 V	0.49-0.21	65	35 000 h	120°	2 950 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




REFLED-C/42W/30/S
BEIRUT




REFLED-C/36W/30/S
BUDAPEST




LQLED-118PC/8W/40
BARRANQUILLA




LQ-LED/9W/30/N
BASEL IV

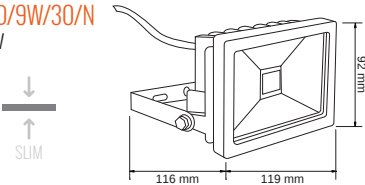

LQ-LED/18W/30/N
BASEL V

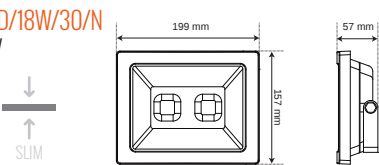


LQ-LED/27W/30/N
BASEL VI

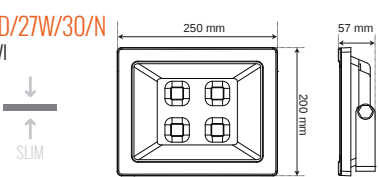


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Incluye Estaca	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
REFLED-C/42W/30/S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso / muro	SI	42 W	100-240 V	0.42-0-33	65	NO	35 000 h	160°	2880 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador
REFLED-C/36W/30/S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso / muro	SI	36 W	100-240 V	0.36-0.15	65	NO	35 000 h	63°	2470 lm	81	-10-40 °C	Ahorrador
LQLED-118PC/8W/40	PC	Negro	Cristal transparente	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en piso / muro	SI	8 W	100-240 V	0.08-0.03	44	NO	35 000 h	60°	493 lm	83	10-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/9W/30/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso	SI	9 W	100-127 V	0.09 - 0.07	75	NO	35 000 h	120°	507 lm	-	-5-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/18W/30/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso	SI	18 W	100-127 V	0.18 - 0.14	75	NO	35 000 h	120°	1045 lm	-	-5-40 °C	Ahorrador
LQ-LED/27W/30/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso	SI	27 W	100-127 V	0.27 - 0.21	74	NO	35 000 h	120°	1505 lm	-	-5-40 °C	Ahorrador




ES-1300
CABRERA




ES-6510
BILBO




ES-6520
BILBO I




ES-6530
VARO



ES-3600
BOLONIA




ES-4000
VALCUM




																				
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación		Base		Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	IRC	Incluye Estaca	Temp. de Operación	Observaciones	
ES-1300	Poliestireno	Negro	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Luminario con estaca		GX23		DS-13W		SI	13 W	100-127 V	0.13-0.10	44	80	SI	-10-40 °C	Ahorrador
ES-6510	PC	Pintura color gris	PC transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en piso / muro		Base media		HEL-65W		SI	65 W	100-127 V	0.65-0.51	65	84	NO	-10-40 °C	Ahorrador
ES-6520	PC	Pintura color gris	PC transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en piso / muro		2xBase media		HEL-65W		SI	130 W	100-127 V	1.3-1.02	65	86	NO	-10-40 °C	Ahorrador
ES-6530	PC	Pintura color negro	Cristal transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en muro / piso		Base media		HEL-65W/65		SI	65 W	100-127 V	0.65-0.51	65	80	NO	-10-40 °C	Ahorrador
ES-3600	PC	Pintura color negro	PC transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en piso / muro		Base media		CE-36W		SI	36 W	100-127 V	0.36-0.28	44	82	NO	-10-40 °C	Ahorrador
ES-4000	Aluminio	Pintura color negro	PC transparente	Luz de día	6500 K	Sobreponer en piso / muro		2xBase media		TE-20W		SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	44	83	NO	-10-40 °C	Ahorrador




H-700/ACI
BIHOR




H-730/ACI
BIHOR I




HFV-750-V/N
BILBAO III




HFV-750/N
BILBAO III



H-750-V/N
BILBAO I



H-750/V
BILBAO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Incluye Estaca	Cero Corrosión / Zonas Costeras	Temp. de Operación	Observaciones
H-700/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Sobreponer en piso	Base media	PAR20	NO	50 W	100-127 V	66	NO	-	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes / LED disponibles
H-730/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal	Sobreponer en piso	Base media	PAR38	NO	90 W	100-127 V	65	NO	-	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes / LED disponibles
HFV-750-V/N	Fibra de vidrio	Negro	Cristal transparente	Luminario con estaca	GX5.3	MR16	NO	13 W	100-127 V / 12 V	44	SI	SI	-10-40 °C	Lámparas a 12 V requieren transformador
HFV-750/N	Fibra de vidrio	Negro	Cristal transparente	Luminario con estaca	GX5.3	MR16	NO	13 W	100-127 V / 12 V	44	SI	SI	-10-40 °C	Lámparas a 12 V requieren transformador
H-725/N	Fibra de vidrio	Pintura color negro	Cristal transparente	Luminario con estaca	Base media	PAR38	NO	90 W	100-127 V	44	SI	SI	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes o LED disponibles
ML-78PC/N	PC	Pintura color negro	Cristal transparente	Sobreponer en piso	RX7s	Fluorescente / LED Rx7s	NO	12 W	100-127 V	44	NO	-	-10-40 °C	Usar únicamente lámpara fluorescente Ahorradora o LED




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Incluye Estaca	Cero Corrosión / Zonas Costeras	Temp. de Operación	Observaciones
H-750-V/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Luminario con estaca	GX5.3	EXN	NO	50 W	12 V	44	SI	-	-10-40 °C	Requiere transformador
H-750/V	Aluminio	Pintura color verde	Cristal transparente	Luminario con estaca	GX5.3	EXN	NO	50 W	12 V	44	SI	-	-10-40 °C	Requiere transformador
H-780/CF	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	Sobreponer en piso	Base media	PAR20	NO	50 W	100-127 V	44	NO	-	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes o LED disponibles
H-790/CF	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	Sobreponer en piso	Base media	PAR38	NO	90 W	100-127 V	44	NO	-	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes o LED disponibles
H-715/N	Fibra de vidrio	Pintura color negro	Cristal transparente	Luminario con estaca	Base media	PAR20	NO	50 W	100-127 V	54	SI	SI	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes o LED disponibles





HLED-515/15W/30ACI
BASRA



HLED530/7.5W/30ACI
CHICAGO



HLED530/7.5W/RGB/AC
CHICAGO I



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Sumergible	Temp. de Operación	Observaciones	
HLED-515/15W/30ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal	Blanco cálido	3000 K	Sobreponer en piso		-	LED		SI	15 W	100-240 V	0.15-0.06	68	35 000 h	19°	680 lm	84	SI, en agua corriente	-10-40 °C	Ahorrador, profundidad máxima 2mts.
HLED530/7.5W/30ACI	Lámina de acero	Acero inoxidable	Cristal	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en pared		140 mm	LED		SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.03	68	35 000 h	17°	220 lm	80	SI, en agua clorada	-10-40 °C	Ahorrador, driver remoto
HLED530/7.5WRGB/AC	Lámina de acero	Acero inoxidable	Cristal	LED RGB Colores		Empotrado en pared		140 mm	LED		SI	7.5 W	100-240 V	0.07-0.03	68	35 000 h	17°	-	-	SI, en agua clorada	-10-40 °C	Ahorrador, RGB, driver remoto, secuencia de colores




H-520/36W/CONTROL
CONTROLADOR PARA LUMINARIO
H-520/3W/RGB


Secuencia de 7 colores y cambio de color cada 12 y 40 segs.
Soporta hasta 8 luminarios interconectados en 25 mts. máx.
Incluye control remoto.



H-520/3W/30
DUON




H-520/3W/RGB
DUON




Exterior / Acento / Sumergibles Fuentes - Albercas




H-500/V
DENIA



H-505/N
DENIA




H-510/ACI
ESCALONA



																							
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Sumergible	Cero Corrosión / Zonas Costeras	Temp. de Operación	Observaciones		
H-520/36W/CONTROL	Lámina de acero	Pintura color gris	-	-	-	-	-	-	NO	36 W	100-127 V	0.36-0.28	-	-	-	-	-	-	-	0-40 °C	Controlador para H-520/3W/RGB		
H-520/3W/30	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal	Blanco cálido	3000 K Empotrado en pared		80 mm	LED	LED		SI	3 W	12 V	0.25	68	35 000 h	20°	172 lm	80	SI, en agua clorada	-	-5-40 °C	Ahorrador, requiere transformador. No programable para secuencia de colores, profundidad máxima 1 m
H-520/3W/RGB	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal	LED RGB Colores	 Empotrado en pared		80 mm	LED	LED		SI	3 W	12 V	0.25	68	35 000 h	20°	-	-	SI, en agua clorada	-	-5-40 °C	Ahorrador, RGB requiere controlador H-520/36W/CONTROL. No programable para secuencia de colores, profundidad máxima 1 m
H-500/V	Aluminio	Pintura color verde	Cristal	Opcional	Sobreponer en piso		-	GX5.3 	EXN50W 	SI	50 W	12 V	0.50-0.39	67	-	-	330 lm	-	SI	-	0-40 °C	Requiere transformador, no sumergir por completo	
H-505/N	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio negro	Cristal	Opcional	Sobreponer en piso		-	GX5.3 	EXN50W 	SI	50 W	12 V	0.50-0.39	67	-	-	330 lm	-	SI	SI	0-40 °C	Requiere transformador, no sumergir por completo	
H-510/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal	Opcional	Sobreponer en piso		-	GX5.3 	EXN50W 	SI	50 W	12 V	0.50-0.39	68	-	-	330 lm	-	SI, en agua corriente	-	0-40 °C	Requiere transformador	




NUEVO HLED-3W/ACI
CAGLARY




									
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver		
HLED-3W/ACI	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Cristal transparente	Blanco cálido 3000 K	Empotrado en piso	 LED	SI		
									
Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
3 W	100-240 V	0.05-0.03	44	25 000 h	34°	6 lm	77	-10-40 °C	Incluye cable de conexión




HLED-640/5W/ACI
ADANA




HLED-646/3W/S
AUCLAND




HLED-960/ACI
ANYAMA




HLED-940/1W/30/S
CERES



HLED-688/12W/30ACI
CAIRO I



HLED-678/5W/30ACI
CAIRO




																				
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones	
HLED-640/5W/ACI	Lámina de acero	Acero inoxidable	PC	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso		35 mm	LED 	SI	5 W	100-240 V	0.08-0.05	65	25 000 h	45°	170 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-646/3W/S	Lámina de acero	Acero	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso		80 mm	LED 	SI	3 W	100-240 V	0.07-0.04	65	20 000 h	45°	60 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
HLED-960/ACI	Lamina de acero	Acero Inoxidable	PC	Blanco frío	4000 K	Empotrado en piso		60 mm	LED 	SI	1.2 W	100-127 V	0.009-0.012	65	20 000 h	120°	18 lm	80	0-40 °C	Ahorrador
HLED-940/1W/30/S	Aluminio	Pintura color gris	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso		77 mm	LED 	SI	1 W	100-127 V	0.01-0.004	44	50 000 h	360°	58 lm	80	-20-40 °C	Ahorrador
HLED-688/12W/30ACI	Aluminio	Aluminio	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso		151 x 151 mm	LED 	SI	12 W	100-240 V	0.12-0.05	65	35 000 h	48°	410 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-678/5W/30ACI	Aluminio	Aluminio	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso		106 x 106 mm	LED 	SI	5 W	100-240 V	0.05-0.02	65	35 000 h	40°	160 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




INCLUYE FILTROS DE COLOR



HLED-660/ACI CATALUÑA




HLED-680/6W/30 CELLE




HLED-685/9W/30 CILLI




HLED-670/3W/30 CARCASONA



HLED-675/3W/30 CARCASONA I



HLED-645/2W/ACI BARATI



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
HLED-660/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Luz de día	6500 K	Empotrado en piso	LED	SI	1.5 W	100-240 V	0.01-0.004	65	35 000 h	127°	37 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, incluye filtros de color
HLED-680/6W/30	Lámina de acero	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso	LED	SI	6 W	100-240 V	0.06-0.02	65	35 000 h	160°	220 lm	85	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-685/9W/30	Lámina de acero	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso	LED	SI	9 W	100-240 V	0.09-0.03	65	35 000 h	168°	416 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-670/3W/30	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso	LED	SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	65	35 000 h	20°	170 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-675/3W/30	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso	LED	SI	3 W	100-240 V	0.03-0.01	65	35 000 h	20°	170 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-645/2W/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en piso	LED	SI	2 W	100-240 V	0.02-0.008	65	35 000 h	20°	60 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador




AZ



CL

LEDK-600
CATELLON
AZ: AZUL
CL: CLARO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver
LEDK-600/AZ	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Azul	Empotrado en piso	29 mm	LED	SI
LEDK-600/CL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Blanco cálido	Empotrado en piso	29 mm	LED	SI


Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Angulo	Lúmenes	Temp. de Operación	Observaciones
3.6 W	12 V	0.03-0.02	66	35 000 h	120°	180 lm.	-10-40 °C	Ahorrador, kit de 6 pzs. Lámp. a 12 V requieren transformador
3.6 W	12 V	0.03-0.02	66	35 000 h	120°	180 lm.	-10-40 °C	Ahorrador, kit de 6 pzs. Lámp. a 12 V requieren transformador



HLED-908/10W/30/S
CALI I



HLED-906/5W/30/S
CALI




Producto	Materia Prima	Terminado	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver
HLED-908/10W/30/S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido 3000 K	Empotrado en piso	151 x 151 mm	LED	SI
HLED-906/5W/30/S	Aluminio	Satinado	Blanco cálido 3000 K	Empotrado en piso	106 x 106 mm	LED	SI

Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
10 W	100-240 V	0.10-0.04	65	35 000 h	176 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador. No son de uso rudo
5 W	100-240 V	0.05-0.02	65	30 000 h	109 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador. No son de uso rudo



H-635/ACI
CASTI



									
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	
H-635/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Blanco cálido	2700 K	Empotrado en piso	112 mm	GX53	TH9
Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
SI	9 W	100-127 V	0.09-0.07	65	8 000 h	280 lm	82	-10-40 °C	Ahorrador







Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Incluye Transformador	Temp. de Operación	Observaciones
H-600/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Empotrado en piso	63 mm	GX5.3/GU10	MR16	NO	50 W	100-127 V	65	-	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
H-650/ACI	Acero inoxidable	Pintura color café	Cristal transparente	Empotrado en piso	95 mm	GX5.3	EXN	NO	50 W	12 V	55	SI	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
H-651/ACI	Acero inoxidable	Pintura color café	Cristal transparente	Empotrado en piso	95 mm	GX5.3/GU10	MR16/GU10	NO	50 W	100-127 V	55	-	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador




H-605/ACI
CONSTANZA I




H-615/ACI
CUENCA II




H-625/ACI
CUENCA III




H-605/N
CONSTANZA I



H-615/N
CUENCA II



H-625/N
CUENCA I



															
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	IP	Cero Corrosión / Zonas Costeras	Temp. de Operación	Observaciones	
H-605/ACI	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Cristal transparente	Empotrado en piso		95 mm	Media		NO	50 W	100-127 V	55	-	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes o LED disponibles
H-615/ACI	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Cristal transparente	Empotrado en piso		130 mm	G53		NO	50 W	100-127 V	55	-	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
H-625/ACI	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Cristal transparente	Empotrado en piso		130 mm	Media		NO	90 W	100-127 V	55	-	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes LED disponibles
H-605/N	Fibra de vidrio	Pintura color negro	Cristal transparente	Empotrado en piso		95 mm	Base media		NO	50 W	100-127 V	55	SI	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes o LED disponibles
H-615/N	Fibra de vidrio	Pintura color negro	Cristal transparente	Empotrado en piso		130 mm	G 53		NO	50 W	100-127 V	55	SI	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
H-625/N	Fibra de vidrio	Pintura color negro	Cristal transparente	Empotrado en piso		130 mm	Base media		NO	90 W	100-127 V	55	SI	-10-40 °C	Lámparas PAR fluorescentes LED disponibles




B



G



HLED-804
ANSHAN II
B: BLANCO
G: GRIS



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
HLED-804/B	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío 4000 K	Muro	LED	SI	1 W	100-127 V	0.01-0.007 A	65	10 000 h	90 lm	77	-10 -40 °C	Ahorrador
HLED-804/G	PC	Pintura color gris	PC Transparente	Blanco frío 4000 K	Muro	LED	SI	1 W	100-127 V	0.01-0.007 A	65	10 000 h	90 lm	77	-10 -40 °C	Ahorrador



B



B




G




G




HLED-802
ANSHAN III
B: BLANCO
G: GRIS




HLED-803
ANSHAN I
B: BLANCO
G: GRIS




																			
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones		
HLED-802/B	PC	Pintura color blanco	PC	Blanco frío	4000K	Muro		LED		SI	2.5 W	100-127 V	0.02-0.01	65	10 000 h	200 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-802/G	PC	Pintura color gris	PC	Blanco frío	4000K	Muro		LED		SI	2.5 W	100-127 V	0.02-0.01	65	10 000 h	200 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-803/B	PC	Pintura color blanco	PC	Blanco frío	4000K	Muro		LED		SI	1 W	100-127 V	0.01-0.007	65	10 000 h	80 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-803/G	PC	Pintura color gris	PC	Blanco frío	4000K	Muro		LED		SI	1 W	100-127 V	0.01-0.007	65	10 000 h	80 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador

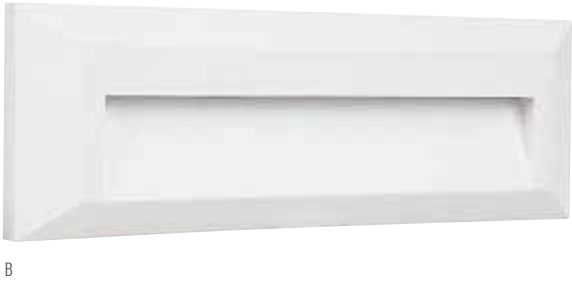

NUEVO
HLED-800
ALEPPO II
B: BLANCO
G: GRIS




NUEVO
HLED-801
ANSHAN
B: BLANCO
G: GRIS




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara/Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
HLED-800/B	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4000 K	Muro	SI	2.5 W	100-127 V	0.02-0.01	65	10 000 h	200 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-800/G	PC	Pintura color gris	PC Transparente	Blanco frío	4000 K	Muro	SI	2.5 W	100-127 V	0.02-0.01	65	10 000 h	200 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-801/B	PC	Pintura color blanco	PC Transparente	Blanco frío	4000 K	Muro	SI	1.5 W	100-127 V	0.01	65	10 000 h	120 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-801/G	PC	Pintura color gris	PC Transparente	Blanco frío	4000 K	Muro	SI	1.5 W	100-127 V	0.01	65	10 000 h	120 lm	77	-10-40 °C	Ahorrador



HLED-905/ACI
CERDEÑA



HLED-910/ACI
CERDEÑA I




ACI




N

HLED-920
CASPE I
ACI- ACERO INOXIDABLE
N- NEGRO



HLED-930/N
CASTILLO I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	Cero Corrosión / Zonas Costeras	Temp. de Operación	Observaciones
HLED-905/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC opalino	Blanco cálido 3000 K	Empotrado en muro	67 x 67 mm	LED	SI	0.6 W	100-127 V	0.003	67	35 000 h	120°	4 lm	-	0-40 °C	Ahorrador
HLED-910/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	PC opalino	Blanco cálido 3000 K	Empotrado en muro	48 x 92 mm	LED	SI	0.6 W	100-127 V	0.003	44	35 000 h	120°	4 lm	-	0-40 °C	Ahorrador
HLED-920/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Blanco cálido 3000 K	Muro	-	LED	SI	1W	100-240 V	0.01-0.004	44	35 000 h	44°	70 lm	-	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-920/N	Fibra de vidrio	Pintura color negro	Cristal transparente	Blanco cálido 3000 K	Muro	-	LED	SI	1W	100-240 V	0.01-0.004	44	35 000 h	44°	70 lm	SI	-10-40 °C	Ahorrador
HLED-930/N	Fibra de vidrio	Pintura color negro	Cristal transparente	Blanco cálido 3000 K	Empotrado en muro	225 x 74 mm	LED	SI	6.8W	100-240 V	0.06-0.02	44	35 000 h	60°	190 lm	SI	-10-40 °C	Ahorrador




LED




HLED-902/S
TULA




HLED-904/S
TULA




HLED-915/S
TWER



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	Temp. de Operación	Observaciones
HLED-902/S	Aluminio	Pintura color gris	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en muro	LED	SI	1.5 W	100-240 V	0.01-0.004	65	35 000 h	120º	50 lm	0-40 °C	Ahorrador
HLED-904/S	Aluminio	Pintura color gris	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en muro	LED	SI	3 W	100-127 V	0.03-0.02	65	35 000 h	120º	20 lm	0-40 °C	Ahorrador
HLED-915/S	Aluminio	Pintura color gris	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Empotrado en muro	LED	SI	1.4 W	100-127 V	0.01	54	35 000 h	120º	25 lm	0-40 °C	Ahorrador

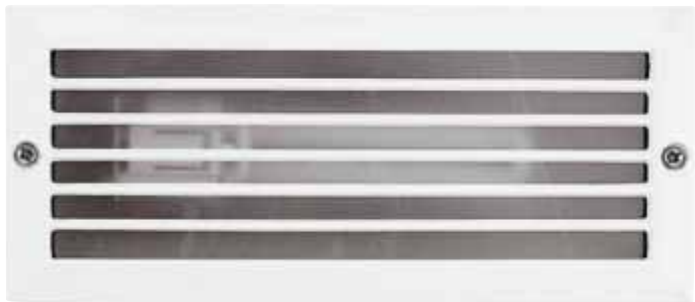

H-930/B
CASTILLO



Exterior / Acento / Luz Cortesía Sin Lámpara




B



ACI

H-920
CASPE
B- BLANCO
ACI- ACERO INOXIDABLE




B




N

H-925
CASTELO
B- BLANCO
N- NEGRO



H-900/N
CASARES



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para Empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
H-930/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal perlado	Blanco cálido	Empotrado en muro	210 x 75 mm	G23	DS-7W	SI	7 W	100-127 V	0.07-0.05	44	SI	Electrónico	-10-40 °C	Ahorrador
H-920/B	Lámina de acero	Pintura color blanco	Cristal transparente	Opcional	Sobreponer en muro	-	G4	JC20	SI	20 W	100-127 V	0.2-0.15	44	-	-	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
H-920/ACI	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal transparente	Opcional	Sobreponer en muro	-	G4	JC20	SI	20 W	100-127 V	0.2-0.15	44	-	-	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
H-925/B	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal perlado	Opcional	Sobreponer en muro	-	G4	JC20	SI	20 W	100-127 V	0.2-0.15	44	-	-	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
H-925/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal perlado	Opcional	Sobreponer en muro	-	G4	JC20	SI	20 W	100-127 V	0.2-0.15	44	-	-	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador
H-900/N	Aluminio	Pintura color negro	Cristal perlado	Opcional	Empotrado en muro	105 x 105 mm	G9	G9-40W	SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	44	-	-	-10-40 °C	Lámp. a 12 V requieren transformador

COMERCIAL

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




Mantén encendido el brillo
que protege tu negocio


Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




NUEVO ST-LED/12W/40
BELEM




NUEVO ST-LED/20W/40
BELEM I




ES-LED/001/16W/B
BELMOPAN



MWP-LED/14W/47/F
VERONA I



MWP-LED/14W/40/F
PALPALA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
ST-LED/12W/40	Aluminio	Pintura color negro	PC transparente	Blanco cálido	3000 K	Aplicación en muro	SI	12 W	100-240 V	0.12-0.04	65	30 000 h	700 lm	70	-10-40 °C	Ahorrador
ST-LED/20W/40	Aluminio	Pintura color negro	PC transparente	Blanco Frío	5000K	Aplicación en muro	SI	20 W	100-240 V	0.19-0.08	65	30 000 h	1200 lm	83	-10-40 °C	Ahorrador
ES-LED/001/16W/B	Aluminio	Pintura color blanco	PC transparente	Blanco frío	5000K	Aplicación en muro	SI	16 W	100-127 V	0.15-0.12	54	30 000 h	1200 lm	85	0-40 °C	Ahorrador
MWP-LED/14W/47/F	Aluminio	Pintura color café	PC transparente	Blanco frío	4700 K	Aplicación en muro	SI	14W	100-127 V	0.14-0-11	65	35 000 h	650 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, con fotocelda
MWP-LED/14W/40/F	PC	Pintura color café	PC transparente	Blanco frío	4000 K	Aplicación en muro	SI	14 W	100-127 V	0.14-0-11	65	35 000 h	525 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador, con fotocelda




LED




ES-LED/501/30W/G
ESTOCOLMO


NUEVO



ES-LED/500/45W/50F
EDIMBURGO




MV-LED/19W/50
ENCINO II




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Lúmenes	Ángulo	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
ES-LED/501/30W/G	Aluminio	Pintura color gris	PC Transparente rayado	Luz de día	Muro	LED	SI	30 W	100-127 V	0.52-0.45	45	25 000 h	1759 lm	90°	77	-10-45 °C	Ahorrador
ES-LED/500/45W/50F	Aluminio	Pintura color gris	PC Transparente rayado	Blanco frío	Muro	LED	SI	45 W	100-240 V	0.45-0.35	65	35 000 h	2470 lm	180°	80	-10-40 °C	Ahorrador, con fotocelda
MV-LED/19W/50	Aluminio	Aluminio	Cristal templado	Blanco frío	Muro	LED	SI	19 W	100-240 V	0.19-0.07	45	35 000 h	1200 lm	360°	83	0-40 °C	Ahorrador




ES-5202/S
TAMPERE




ES-1400/N
TESALONIA



ES-4002/F
VERONA




WPM-72F
ZAGREB




ES-6501/N
TAMPERE


NUEVO



ES-6500-1
ESPEJO II



ES-8500/B
VENISE



Producto	 Materia Prima	 Terminado	 Pantalla	 Temperatura de Color	 Aplicación	 Base	 Tipo de Lámpara	 Incluye Lámpara	 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 IP	 Lúmenes	 IRC	 Vida Promedio	 Temp. de Operación	 Observaciones			
ES-5202/S	Aluminio	Satinado	Cristal transparente	Blanco cálido	2700 K	Muro		2xBase media	HEL-26WT2		SI	52 W	100-127 V	0.52-0.40	44	1186 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	Ahorrador
ES-1400/N	Aluminio	Pintura color negro	PC opalino	Blanco frío	4100K	Muro		G5	F14T5		SI	14 W	100-127 V	0.14-0-11	44	880 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	Ahorrador, colocar lámpara ahorradora Philips
ES-4002/F	Aluminio	Pintura color café	PC transparente	Blanco frío	4100K	Muro		2xBase media	TE-20W/41		SI	40 W	100-127 V	0.40-0.31	54	846 lm	83	8 000 h	-10-40 °C	Ahorrador, con fotocelda
WPM-72F	PC	Pintura color negro	PC rayado	Luz de día	6500 K	Muro		2xBase media	CE-36W		SI	72 W	100-127 V	0.72-0.56	54	4540 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	Ahorrador
ES-6501/N	PC	Pintura color negro	PC transparente rayado	Luz de día	6500 K	Muro		Base media	HEL-65W/65		SI	65 W	100-127 V	0.65-0.51	64	2970 lm	80	8 000 h	0-40 °C	Ahorrador
ES-6500-1	PC	Pintura color gris	PC rayado	Luz de día	6500 K	Muro		Base media	HEL-65W/65		SI	65 W	100-127 V	0.65-0.51	20	4400 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	Ahorrador
ES-8500/B	PC	Pintura color blanco	PC rayado	Luz de día	6500 K	Muro		E40	HEL-85W		SI	85 W	100-127 V	0.85-0.66	45	3948 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	Ahorrador, con fotocelda

INDUSTRIAL

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




Siente la seguridad de iluminar
tus espacios exteriores


Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA




REFLED-C/105W/40
BARCELONA



DFL-LED/25W/40
BALNEARIA




DFL-LED/48W/40
BERNO




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
REFLED-C/105W/40	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	Blanco frío	4000 K	Aplicación en piso / muro	SI	105 W	100-240 V	1.05-0.43	65	35 000 h	120°	5200 lm	80	-10-40 °c	Ahorrador
DFL-LED/25W/40	Hierro forjado	Pintura color café	Cristal transparente	Blanco frío	4000 K	Aplicación en piso / muro	SI	25 W	100-240 V	0.25-0.10	65	35 000 h	120°	1346 lm	82	-10-40 °c	Ahorrador
DFL-LED/48W/40	Hierro forjado	Pintura color café	Cristal transparente	Blanco frío	4000 K	Aplicación en piso / muro	SI	48 W	100-240 V	0.48-0.20	65	35 000 h	120°	2936 lm	80	-10-40 °c	Ahorrador




DFL-175
CANDELARIO




MFL70
CARMONA




DFL-400 S/E
CAÑAR




DFL-175-A
BELMONTE




SHN-1000 S/E
CARTAGENA I



SHN-400 S/E
CARTAGENA




DFL-400-A S/E
BENEVENTO

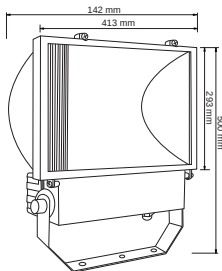


Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
DFL-175	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	Aditivos metálicos	4000 K	Aplicación en muro / piso	Base media	SI	175 W	127-240 V	1.37-0.79	55	9800 lm	82	SI	Magnético	0-40 °C	-
MFL70	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	Vapor de sodio de alta presión	2000 K	Aplicación en muro / piso	Base media	SI	70 W	100-127 V	0.70-0.55	55	4400 lm	83	SI	Magnético	-10-40 °C	-
DFL-400 S/E	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	-	-	Aplicación en muro / piso	E40	NO	400 W	220 V	-	55	9600 lm	-	-	-	0-40 °C	Luminario sin equipo
DFL-175-A	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	Aditivos metálicos	4000 K	Aplicación en muro / piso	Base media	SI	175 W	127-277 V	1.37-0.79	65	9800 lm	83	SI	Magnético	0-40 °C	-
SHN-1000 S/E	Aluminio	Pintura color arena	Cristal transparente	-	-	Aplicación en muro / piso	E40	NO	1000 W	220 V	-	65	-	-	-	-	-10-40 °C	Luminario sin equipo
SHN-400 S/E	Aluminio	Pintura color arena	Cristal transparente	-	-	Aplicación en muro / piso	E40	NO	400 W	220 V	-	65	-	-	-	-	-10-40 °C	Luminario sin equipo
DFL-400-A S/E	Aluminio	Pintura color negro	Cristal transparente	-	-	Aplicación en muro / piso	E40	NO	400 W	220 V	-	55	-	-	-	-	0-40 °C	Luminario sin equipo



ES-LED/160W/47
TANDIL

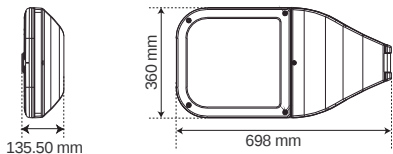


ST-LED/50W/50
BURELA




Exterior / Industrial / Muro LED




WPM-LED/40W/40
PEHUEN




ES-LED/35W/40
BUQUE




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
ES-LED/160W/47	Aluminio	Pintura color gris	Cristal transparente	Blanco frío	4700 K	Aplicación en poste	SI	160 W	100-240 V	1.6-0.66	65	50 000 h	120°	8461 lm	80	-30-50 °C	Ahorrador
ST-LED/50W/50	Aluminio	Pintura color café	Cristal transparente	Blanco frío	5000K	Aplicación en poste	SI	50 W	100-240 V	0.50-0.20	65	35 000 h	120°	4394 lm	80	-30-50 °C	Ahorrador, dirigible
WPM-LED/40W/40	Hierro forjado	Pintura color café	Cristal transparente	Blanco frío	4100K	Muro	SI	40 W	100-240 V	0.40-0.16	65	35 000 h	120°	1800 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
ES-LED/35W/40	Hierro forjado	Pintura color café	Cristal transparente	Blanco frío	4000 K	Muro	SI	35 W	100-240 V	0.35-0.14	65	35 000 h	120°	1926 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador

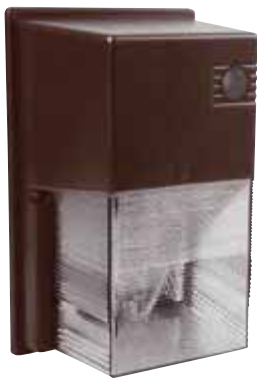


MWP70/F
ACOLLA




WPM-175
ALBACETE



WPM-400/SE
ALBACETE I




WPM-70S
ZEGNA I




Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones
MWP70/F	Aluminio	Pintura color café	PC rayado	Vapor de sodio de alta presión	2000 K	Aplicación en muro	SOD70	SI	70 W	100-127 V	0.70-0.55	44	4400 lm	-	SI	Magnético	-10-40 °C	Con fotocelda
WPM-175	Aluminio	Pintura color café	Cristal rayado	Aditivos metálicos	4000 K	Aplicación en muro	AM175W	SI	175 W	127-220 V	1.37-0.79	55	10200 lm	81	SI	Magnético	-10-40 °C	-
WPM-400/SE	Aluminio	Pintura color café	Cristal rayado	-	Aplicación en muro	E40	AM400W	NO	400 W	-	-	55	-	-	-	-	-10-40 °C	Luminario sin equipo
WPM-70S	PC	Pintura color negro	PC rayado	Vapor de sodio de alta presión	2000 K	Aplicación en muro	SOD70	SI	70 W	127/220/240 V	0.77/0.44/0.41	54	4600 lm	80	SI	Magnético	-10-40 °C	-




CF-LED/35W/40
ARAS




CF-LED/135W/47
BAEZA



CF-LED/60W/47
ENZO




CF-LED/19W/50
ENCINO I




Exterior / Industrial / Techo Fluorescente - HID



CF-236F
ESSEN



CF-175
ESCORIAL



																								
Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color		Aplicación	Base	Tipo de Lámpara		Incluye Lámpara / Driver	Potencia	Volts	Amperaje (A)	IP	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Temp. de Operación	Observaciones		
CF-LED/60W/47	Aluminio	Pintura color café	PC	Blanco frío	4700 K	Sobreponer en techo	LED	LED	SI	SI	60 W	100-240 V	0.60-0.51	65	50 000 h	120°	3470 lm	77	-	-	-10-40 °C	Ahorrador		
CF-LED/135W/47	Aluminio	Pintura color blanco	Cristal	Blanco frío	4700 K	Sobreponer en techo	LED	LED	SI	SI	135 W	100-240 V	1.35-0.56	65	50 000 h	115°	9200 lm	80	-	-	-10-40 °C	Ahorrador		
CF-LED/35W/40	Hierro forjado	Pintura color café	-	Blanco frío	4000 K	Sobreponer en techo	LED	LED	SI	SI	35 W	100-240 V	0.35-0.14	54	35 000 h	120°	2110 lm	80	-	-	-10-40 °C	Ahorrador		
CF-LED/19W/50	Aluminio	Pintura color gris	Cristal templado	Blanco frío	5000K	Sobreponer en techo	LED	LED	SI	SI	19 W	100-240 V	0.19-0.07	45	35 000 h	120°	800 lm	80	-	-	0-40 °C	Ahorrador		
CF-236F	Lámina de acero	Pintura color blanco	PC rayado	Luz de día	6500 K	Sobreponer en techo	2xBase media	CE-36W	SI	SI	72 W	100-127 V	0.72-0.56	55	8 000 h	120°	2126 lm	81	-	-	0-40 °C	Ahorrador		
CF-175	Aluminio	Pintura color café	PC rayado	Aditivos metálicos	4200K	Sobreponer en techo	Base media	AM175W	SI	SI	175 W	127-277 V	1.37-0.79	55	8 000 h	120°	6926 lm	80	SI	Magnético	-10-40 °C	Ahorrador		

LÁMPARAS

Tecno Lite®
LA LUZ ES TUYA





Dale a tu entorno una nueva luz que sea
amable con el planeta y que brille por
más tiempo



NUEVO MR11-LED/2.5W/30



NUEVO MR11-LED/3.5W/30



EXN-SMDLED/3W/30
EXN-SMDLED/3W/65



EXN-LED/4W/30
EXN-LED/4W/65



NUEVO EXN-COBLED/4W/30
EXN-COBLED/4W/65



NUEVO EXN-LED/6W/30



EXN-LED/6.5W/30



NUEVO EXN-LED/8W/30
EXN-LED/8W/65



NUEVO EXNDM-LED/8W/27




Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Equivalencia vs halógeno	Amperaje (A)	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/- 5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
MR11-LED/2.5W/30	Blanco cálido 3000 K	2.5 W	100-240 V	20 W	0.02	25°	G4	101 lm	81	25 000 h	45 x 46 mm	0-40 °C	-
MR11-LED/3.5W/30	Blanco cálido 3000 K	3.5 W	100-127 V	35 W	0.04	24°	G4	200 lm	80	25 000 h	35 x 39 mm	0-40 °C	-
EXN-SMDLED/3W/30	Blanco cálido 3000 K	3 W	12 V	35 W	0.03	85°	GX5.3	167 lm	80	35 000 h	50 x 47 mm	-10-40 °C	Requiere transformador
EXN-SMDLED/3W/65	Luz de día 6500 K	3 W	12 V	35 W	0.03	85°	GX5.3	167 lm	80	35 000 h	50 x 47 mm	-10-40 °C	Requiere transformador
EXN-LED/4W/30	Blanco cálido 3000 K	4 W	12 V	35 W	0.03	30°	GX5.3	200 lm	80	35 000 h	50 x 53 mm	-10-40 °C	Requiere transformador
EXN-LED/4W/65	Luz de día 6500 K	4 W	12 V	35 W	0.03	30°	GX5.3	200 lm	80	35 000 h	50 x 53 mm	-10-40 °C	Requiere transformador
EXN-COBLED/4W/30	Blanco cálido 3000 K	4 W	100-127 V	50 W	0.45	38°	GX5.3	250 lm	80	25 000 h	50 x 50.3 mm	0-40 °C	Requiere transformador
EXN-COBLED/4W/65	Luz de día 6500 K	4 W	100-127 V	50 W	0.45	38°	GX5.3	250 lm	80	25 000 h	50 x 50.3 mm	0-40 °C	Requiere transformador
EXN-LED/6W/30	Blanco cálido 3000 K	6 W	12 V	50 W	0.50	38°	GX5.3	420 lm	80	25 000 h	50 x 55.9 mm	0-40 °C	Requiere transformador
EXN-LED/6.5W/30	Blanco cálido 3000 K	6.5 W	12 V	50 W	0.038	36°	Gx5.3	450 lm	80	25 000 h	52 x 50 mm	0-40 °C	Requiere transformador
EXN-LED/8W/30	Blanco cálido 3000 K	8 W	12 V	50 W	0.97	36°	GX5.3	520 lm	80	25 000 h	50 x 54 mm	-10-40 °C	Requiere transformador
EXN-LED/8W/65	Luz de día 6500 K	8 W	12 V	50 W	0.97	36°	GX5.3	540 lm	80	25 000 h	50 x 54 mm	-10-40 °C	Requiere transformador
EXNDM-LED/8W/27	Blanco cálido 2700 K	8 W	12 V	50 W	0.074	35°	GX5.3	450 lm	85	25 000 h	50 x 54 mm	0-40 °C	Requiere transformador, atenuable



EXN-SMDLED/3WRGB

Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



EXN-SMDLED/2.3WRO



EXN-SMDLED/2.3WAM



EXN-SMDLED/3WVE



EXN-SMDLED/3WAZ

Producto	 Temperatura de Color	 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 Ángulo	 Base	 Vida Promedio	 Medidas (BXA) +/-5 mm	 Temp. de Operación	 Observaciones
EXN-SMDLED/3WRGB	RGB 	3 W	12 V	0.03	120°	GX5.3 	20 000 h	50 X 57 mm	0-40 °C	Requiere transformador
EXN-SMDLED/2.3WRO	Rojo 	2.3 W	12 V	0.03	120°	GX5.3 	20 000 h	50 X 48 mm	0-40 °C	Requiere transformador
EXN-SMDLED/2.3WAM	Amarillo 	2.3 W	12 V	0.03	120°	GX5.3 	20 000 h	50 X 48 mm	0-40 °C	Requiere transformador
EXN-SMDLED/3WVE	Verde 	3 W	12 V	0.03	120°	GX5.3 	20 000 h	50 X 48 mm	0-40 °C	Requiere transformador
EXN-SMDLED/3WAZ	Azul 	3 W	12 V	0.03	120°	GX5.3 	20 000 h	50 X 48 mm	0-40 °C	Requiere transformador



MR16-LED/4W/30
MR16-LED/4W/40



NUEVO MR16M-LED/4W/27
MR16M-LED/4W/65



MR16-LED/5.5W/30



MR16D-LED/6W/30



NUEVO MR16DL-LED/6W/30



NUEVO MR16-LED/6W/30
MR16-LED/6W/65

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Equivalencia vs halógeno	Amperaje (A)	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
MR16-LED/4W/30	Blanco cálido 3000 K	4 W	100-240 V	35 W	0.06	39°	Gx5.3	240 lm	80	25 000 h	50 X 53 mm	-10-40 °C	Ahorrador
MR16-LED/4W/40	Blanco frío 4000 K	4 W	100-240 V	35 W	0.06	39°	Gx5.3	200 lm	80	25 000 h	50 X 53 mm	-10-40 °C	Ahorrador
MR16M-LED/4W/27	Blanco cálido 2700 K	4 W	100-127 V	35 W	0.05	35 °	Gx5.3	250 lm	80	15 000 h	50 mm x 47 mm	0-40 °C	Ahorrador
MR16M-LED/4W/65	Luz de día 6500 K	4 W	100-127 V	35 W	0.05	35 °	Gx5.3	250 lm	80	15 000 h	50 mm x 47 mm	0-40 °C	Ahorrador
MR16-LED/5.5W/30	Blanco cálido 3000 K	5.5 W	100-127 V	50 W	0.05	59°	Gx5.3	350 lm	80	25 000 h	50 X 61 mm	-10-40 °C	Ahorrador
MR16D-LED/6W/30	Blanco cálido 3000 K	6 W	100-127 V	50 W	0.07	32°	Gx5.3	300 lm	82	30 000 h	49 X 50 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
MR16DL-LED/6W/30	Blanco cálido 3000 K	6 W	100-127 V	50 W	0.07	36°	Gx5.3	430 lm	83	25 000 h	50 mm x 55 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
MR16-LED/6W/30	Blanco cálido 3000 K	6 W	100-240 V	50 W	0.08	24 °	Gx5.3	440 lm	80	25 000 h	50 mm x 55.9 mm	0-40 °C	Ahorrador
MR16-LED/6W/65	Luz de día 6500 K	6 W	100-240 V	50 W	0.08	24 °	Gx5.3	440 lm	80	25 000 h	50 mm x 55.9 mm	0-40 °C	Ahorrador



MR16-SMDLED/3W/30
MR16-SMDLED/3W/65



NUEVO MR16-COBLED/4W/30
MR16-COBLED/4W/65



MR16-LED/6.5W/30



NUEVO MR16-LED/7W/30
MR16-LED/7W/65


Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógeno	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
MR16-SMDLED/3W/65	Luz de día 6500 K	3 W	100-127 V	0.03	20 W	100°	GX5.3	231 lm	80	20 000 h	50 X 48 mm	-10-40 °C	Ahorrador
MR16-COBLED/4W/30	Blanco cálido 3000 K	4 W	100-240 V	0.34	35 W	38°	GX5.3	210 lm	81	25 000 h	50 mm x 50.3 mm	-10-40 °C	Ahorrador
MR16-COBLED/4W/65	Luz de día 6500 K	4 W	100-240 V	0.34	35 W	38°	GX5.3	190 lm	80	25 000 h	50 mm x 50.3 mm	-10-40 °C	Ahorrador
MR16-LED/6.5W/30	Blanco cálido 3000 K	6.5 W	100-127 V	0.05	50 W	36°	Gx5.3	450 lm	82	15 000 h	52 X 50 mm	-10-40 °C	Ahorrador
MR16-LED/7W/30	Blanco cálido 3000 K	7 W	100-127 V	0.06	50 W	36°	GX5.3	535 lm	82	25 000 h	50 mm x54 mm	-10-40 °C	Ahorrador
MR16-LED/7W/65	Luz de día 6500 K	7 W	100-127 V	0.06	50 W	36°	GX5.3	516 lm	86	25 000 h	50 mm x54 mm	-10-40 °C	Ahorrador



MR16-SMDLED/3WRGB



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



MR16-SMDLED/2.3WRO



MR16-SMDLED/2.3WAM



MR16-SMDLED/3WVE



MR16-SMDLED/3WAZ

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Ángulo	Base	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
MR16-SMDLED/3WRGB	RGB	3 W	100-127 V	0.03	120º	GX5.3	20 000 h	50 X 57 mm	0-40 °C	Ahorrador
MR16-SMDLED/2.3WRO	Rojo	2.3 W	100-127 V	0.03	120º	GX5.3	20 000 h	50 X 48 mm	0-40 °C	Ahorrador
MR16-SMDLED/2.3WAM	Amarillo	2.3 W	100-127 V	0.03	120º	GX5.3	20 000 h	50 X 48 mm	0-40 °C	Ahorrador
MR16-SMDLED/3WVE	Verde	3 W	100-127 V	0.03	120º	GX5.3	20 000 h	50 X 48 mm	0-40 °C	Ahorrador
MR16-SMDLED/3WAZ	Azul	3 W	100-127 V	0.03	120º	GX5.3	20 000 h	50 X 48 mm	0-40 °C	Ahorrador



GU10-SMDLED/1W/30



GU10-LED/1.3W/30



GU10-LED/3.5W/30



ATENUABLE Y ZOOMABLE

GU10D-LED/4.5W/30



GU10-LED/5.5W/30



ATENUABLE



GU10DM-LED/7W/27

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Equivalencia vs halógenos	Amperaje (A)	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
GU10-SMDLED/1W/30	Blanco cálido 3000 K	1 W	100-127 V	20 W	0.01	85°	GU10	70 lm	78	35 000 h	50 X 58 mm	0-40 °C	Ahorrador
GU10-LED/1.3W/30	Blanco cálido 3000 K	1.3 W	100-127 V	25 W	0.02	15°	GU10	166 lm	78	35 000 h	50 X 52 mm	0-40 °C	Ahorrador
GU10-LED/3.5W/30	Blanco cálido 3000 K	3.5 W	100-127 V	35 W	0.05	110°	GU10	200 lm	80	25 000 h	50 X 58 mm	0-40 °C	Ahorrador
GU10D-LED/4.5W/30	Blanco cálido 3000 K	4.5 W	100-127 V	50 W	0.03	25°	GU10	200 lm	80	20 000 h	50 X 59 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable y zoomable
GU10-LED/5.5W/30	Blanco cálido 3000 K	5.5 W	100-240 V	50 W	0.06	36°	GU10	350 lm	80	25 000 h	50 X 52 mm	-10-40 °C	Ahorrador
GU10DM-LED/7W/27	Blanco cálido 2700 K	7 W	100-127 V	50 W	0.08	35 °	GU10	500 lm	85	25 000 h	50 mm x 57 mm	0-40 °C	Ahorrador, atenuable



GU10-SMDLED/3W/30
GU10-SMDLED/3W/65



NUEVO GU10-SMDLED/4W/30
GU10-SMDLED/4W/65



GU10D-LED/6.5W/30



GU10-LED/6.5W/30




GU10ACD-LED/7W/30



Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Equivalencia vs halógeno	Amperaje (A)	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
GU10-SMDLED/3W/30	Blanco cálido 3000 K	3 W	100-127 V	35 W	0.03	110°	GU10	200 lm	80	20 000 h	50 X 58 mm	-10-40 °C	Ahorrador
GU10-SMDLED/3W/65	Luz de día 6500 K	3 W	100-127 V	35 W	0.03	110°	GU10	200 lm	80	20 000 h	50 X 58 mm	-10-40 °C	Ahorrador
GU10-SMDLED/4W/30	Blanco cálido 3000 K	4 W	100-240 V	35 W	0.36	38°	GU10	247 lm	80	25 000 h	50 x 54 mm	-10-40 °C	Ahorrador
GU10-SMDLED/4W/65	Luz de día 6500 K	4 W	100-240 V	35 W	0.36	38°	GU10	247 lm	80	25 000 h	50 x 54 mm	-10-40 °C	Ahorrador
GU10D-LED/6.5W/30	Blanco cálido 3000 K	6.5 W	100-127 V	50 W	0.07	38°	GU10	320 lm	80	25 000 h	50 x 57 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
GU10-LED/6.5W/30	Blanco cálido 3000 K	6.5 W	100-127 V	50 W	0.07	36°	GU10	450 lm	80	25 000 h	50 X 63 mm	0-40 °C	Ahorrador
GU10ACD-LED/7W/30	Blanco cálido 3000 K	7 W	100-127 V	50 W	0.05	40°	GU10	400 lm	82	40 000 h	50 x 61 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable



GU10-SMDLED/3WRGB



GU10-SMDLED/2.3WRO



GU10-SMDLED/2.3WAM



GU10-SMDLED/3WVE



GU10-SMDLED/3WAZ

Producto	 Temperatura de Color	 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 Ángulo	 Base	 Vida Promedio	 Medidas (BXA) +/- 5 mm	 Temp. de Operación	 Observaciones
GU10-SMDLED/3WRGB	RGB 	3 W	100-127 V	0.03	120°	GU10 	20 000 h	50 X 57 mm	0-40 °C	Ahorrador
GU10-SMDLED/2.3WRO	Rojos 	2.3 W	100-127 V	0.03	120°	GU10 	20 000 h	50 X 57 mm	0-40 °C	Ahorrador
GU10-SMDLED/2.3WAM	Amarillo 	2.3 W	100-127 V	0.03	120°	GU10 	20 000 h	50 X 57 mm	0-40 °C	Ahorrador
GU10-SMDLED/3WVE	Verde 	3 W	100-127 V	0.03	120°	GU10 	20 000 h	50 X 57 mm	0-40 °C	Ahorrador
GU10-SMDLED/3WAZ	Azul 	3 W	100-127 V	0.03	120°	GU10 	20 000 h	50 X 57 mm	0-40 °C	Ahorrador



G4-LED/1W/27



G9-SMDLED/1.6W/30



G9-LED/2.5W/30



G9-LED/3W/27



G9D-SMDLED/3W/30



G9F-SMDLED/3W/30



JCD-SMDLED/1.6W30



JCD-LED/2.5W/27



JCDF-SMDLED/3W/30



JCDD-SMDLED/3W/30



Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Equivalencia vs halógenos	Amperaje (A)	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
G4-LED/1W/27	Blanco cálido 2700 K	1 W	12 V	20 W	0.078	100°	G4	80 lm	80	15 000 h	14 X 41 mm	-10-40 °C	Ahorrador, requiere transformador
G9-SMDLED/1.6W/30	Blanco cálido 3000 K	1.6 W	100-127 V	25 W	0.04	120°	G9	110 lm	80	15 000 h	18 X 44 mm	0-40 °C	Ahorrador
G9-LED/2.5W/30	Blanco cálido 3000 K	2.5 W	100-127 V	35 W	0.04	200°	G9	194 lm	80	15 000 h	11 x 52 mm	0-40 °C	Ahorrador
G9-LED/3W/27	Blanco cálido 2700 K	2.4 W	100-127 V	35 W	0.08	100°	G9	180 lm	80	25 000 h	18 X 53 mm	0-40 °C	Ahorrador
G9F-SMDLED/3W/30	Blanco cálido 3000 K	3 W	100-127 V	35 W	0.04	100°	G9	200 lm	80	35 000 h	24 X 63 mm	-10-40 °C	Ahorrador, luz frontal
G9D-SMDLED/3W/30	Blanco cálido 3000 K	3 W	100-127 V	35 W	0.02	100°	G9	200 lm	80	20 000 h	24 X 63 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
JCD-SMDLED/1.6W30	Blanco cálido 3000 K	1.6 W	100-127 V	10 W	0.04	120°	GY6.35	110 lm	80	15 000 h	18 X 42 mm	0-40 °C	Ahorrador
JCD-LED/2.5W/27	Blanco cálido 3000 K	2.5 W	100-127 V	35 W	0.03	270°	GY6.35	241 lm	81	15 000 h	18 x 50 mm	0-40 °C	Ahorrador
JCDF-SMDLED/3W/30	Blanco cálido 3000 K	3 W	100-127 V	35 W	0.02	100°	GY6.35	340 lm	80	35 000 h	24 X 50 mm	-10-40 °C	Ahorrador, luz frontal
JCDD-SMDLED/3W/30	Blanco cálido 3000 K	3 W	100-127 V	35 W	0.04	100°	GY6.35	300 lm	80	35 000 h	23 X 65 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable



NUEVO LR3911D-50H24D
POWERED BY
MEGAMAN®



NUEVO ER2711D-50H24D
POWERED BY
MEGAMAN®



AR111BV-LED/12W/30



AR111BVD-LED/17W30
AR111D-LED/17W30



AR111BVDLED17W3052
AR111DLED17W3052

Producto	 Temperatura de Color	 Potencia	 Volts	 Equivalencia vs halógenos	 Amperaje (A)	 Ángulo	 Base	 Lúmenes	 IRC	 Vida Promedio	 Medidas (BXA) +/-5 mm	 Temp. de Operación	Observaciones
LR3911D-50H24D	Blanco cálido 	12 W	100-127 V	50 W	0.08-0.11	24°	G53	 600 lm	80	35 000 h	110 x 70 mm	0-40 °C	Ahorrador, atenuable
ER2711D-50H24D	Blanco cálido 	11 W	12 V	50 W	1.21	24°	G53	 600 lm	80	35 000 h	110 x 60 mm	0-40 °C	Ahorrador, requiere transformador, atenuable
AR111BV-LED/12W/30	Blanco cálido 	12 W	12 V	35 W	0.11	25°	G53	 750 lm	80	25 000 h	111 X 54 mm	0-40 °C	Ahorrador, requiere transformador
AR111BVD-LED/17W30	Blanco cálido 	17 W	12 V	50 W	1.5	15°	G53	 850 lm	80	30 000 h	111 X 63 mm	-10-40 °C	Ahorrador, requiere transformador, atenuable
AR111D-LED/17W30	Blanco cálido 	17 W	100-127 V	50 W	1.5	15°	G53	 850 lm	80	30 000 h	111 X 63 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
AR111BVDLED17W3052	Blanco cálido 	17 W	12 V	50 W	1.5	52°	G53	 850 lm	80	30 000 h	111 X 63 mm	-10-40 °C	Ahorrador, requiere transformador, atenuable
AR111DLED17W3052	Blanco cálido 	17 W	100-127 V	50 W	0.21	52°	G53	 850 lm	80	30 000 h	111 X 63 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable



NUEVO ML78-SMDLED/8W/30



ML78-SMDLED8.5W30

REEMPLAZO PARA
PROYECTORES DE CUARZO



LQ118SMDLED9.5W/30



LQ118-SMDLED13W30

REEMPLAZO PARA
PROYECTORES DE CUARZO



LQ118D-SMDLED10W30

APLICACIÓN PARA
LUMINARIOS DE PISO



ATENUABLE



Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Equivalencia vs halógenos	Amperaje (A)	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
ML78-SMDLED/8W/30	Blanco cálido 3000 K	8 W	100-127 V	100 W	0.17	100º	RX7S	1000 lm	82	15 000 h	118 x 51 x 31.4 mm	0-40 °C	Ahorrador
ML78-SMDLED8.5W30	Blanco cálido 3000 K	8.5 W	100-127 V	100 W	0.06	100º	RX7S	500 lm	80	35 000 h	78 X 31 mm	-20-40 °C	Ahorrador
LQ118SMDLED9.5W/30	Blanco cálido 3000 K	9.5 W	100-240 V	90 W	0.1	80º	RX7S	650 lm	80	35 000 h	118 X 37 mm	-10-40 °C	Ahorrador
LQ118-SMDLED13W30	Blanco cálido 3000 K	13 W	100-127 V	300 W	0.1	110º	RX7S	800 lm	80	35 000 h	118 X 31 mm	-20-40 °C	Ahorrador
LQ118D-SMDLED10W30	Blanco cálido 3000 K	10 W	100-127 V	300 W	0.13	100º	RX7S	700 lm	80	35 000 h	118 X 35 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable



EICE12-LED/4W/30
EICE12-LED/4W/65



EICE14-LED/4W/30
EICE14-LED/4W/65



EICE27-LED/4W/30
EICE27-LED/4W/65



NUEVO EIC-LED/6W/30
EIC-LED/6W/65



NUEVO EICM-LED/6W/30
EICM-LED/6W/65



NUEVO EICD-LED/7W/30



NUEVO EICMD-LED/7W/30



NUEVO FF-LED/2.5W/30



NUEVO FFM-LED/2.5W/30

															
Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje	Equivalencia vs incandescente	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Temp. de Operación	Medidas (BXA) +/-5 mm	Observaciones		
EICE12-LED/4W/30	Blanco cálido	3000 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	250°	E12		250 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	38 X 98 mm	Ahorrador
EICE12-LED/4W/65	Luz de día	6500 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	250°	E12		280 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	38 X 98 mm	Ahorrador
EICE14-LED/4W/30	Blanco cálido	3000 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	250°	E14		250 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	38 X 104 mm	Ahorrador
EICE14-LED/4W/65	Luz de día	6500 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	250°	E14		280 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	38 X 104 mm	Ahorrador
EICE27-LED/4W/30	Blanco cálido	3000 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	250°	Base media		250 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	38 X 104 mm	Ahorrador
EICE27-LED/4W/65	Luz de día	6500 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	250°	Base media		280 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	38 X 104 mm	Ahorrador
EIC-LED/6W/30	Blanco cálido	3000 K	6 W	100-127 V	0.05	35 W	240°	Base media		470 lm	82	25 000 h	-10-40 °C	39 x 110 mm	Ahorrador
EIC-LED/6W/65	Luz de día	6500 K	6 W	100-127 V	0.05	35 W	240°	Base media		510 lm	82	25 000 h	-10-40 °C	39 x 110 mm	Ahorrador
EICM-LED/6W/30	Blanco cálido	3000 K	6 W	100-127 V	0.05	35 W	240°	E12		470 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	39 x 109 mm	Ahorrador
EICM-LED/6W/65	Luz de día	6500 K	6 W	100-127 V	0.05	35 W	240°	E12		477 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	39 x 109 mm	Ahorrador
EICD-LED/7W/30	Blanco cálido	3000 K	7 W	100-127 V	0.05	35 W	240°	Base media		400 lm	80	20 000 h	-10-40 °C	37 x 107 mm	Ahorrador, atenuable
EICMD-LED/7W/30	Blanco cálido	3000 K	7 W	100-127 V	0.05	35 W	240°	E12		400 lm	80	20 000 h	-10-40 °C	37 x 107 mm	Ahorrador, atenuable
FF-LED/2.5W/30	Blanco cálido	3000 K	2.5 W	100-127 V	0.03	20 W	360°	Base media		250 lm	87	15 000 h	-10-40 °C	32 x 99 mm	Ahorrador
FFM-LED/2.5W/30	Blanco cálido	3000 K	2.5 W	100-127 V	0.03	20 W	360°	E12		250 lm	87	15 000 h	-10-40 °C	35 x 111 mm	Ahorrador



NUEVO G45-LED/2.5W/30



G45E12-LED/4W/30
G45E12-LED/4W/65



G45E14-LED/4W/30
G45E14-LED/4W/65



G45E27-LED/4W/30
G45E27-LED/4W/65

Producto	 Temperatura de Color	 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 Equivalencia vs incandescente	 Ángulo	 Base	 Lúmenes	 IRC	 Vida Promedio	 Temp. de Operación	 Medidas (BXA) +/- 5 mm	 Observaciones
G45-LED/2.5W/30	Blanco cálido 3000 K	2.5 W	100-127 V	0.03	25 W	360°	Base media	 244 lm	86	15 000 h	0-40 °C	45 x 65 mm	Ahorrador
G45E12-LED/4W/30	Blanco cálido 3000 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	160°	E12	 250 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	45 X 74 mm	Ahorrador
G45E12-LED/4W/65	Luz de día 6500 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	160°	E12	 280 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	45 X 74 mm	Ahorrador
G45E14-LED/4W/30	Blanco cálido 3000 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	160°	E14	 250 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	45 X 80 mm	Ahorrador
G45E14-LED/4W/65	Luz de día 6500 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	160°	E14	 280 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	45 X 80 mm	Ahorrador
G45E27-LED/4W/30	Blanco cálido 3000 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	160°	Base media	 250 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	45 X 78 mm	Ahorrador
G45E27-LED/4W/65	Luz de día 6500 K	4 W	100-240 V	0.04	40 W	160°	Base media	 280 lm	80	25 000 h	-10-40 °C	45 X 78 mm	Ahorrador



G55-LED/1.5W/RGB



Secuencia de colores del G55-LED/1W/RGB.
Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.



G95-LED/7W/30
G95-LED/7W/65

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Equivalencia vs halógeno	Amperaje (A)	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
G55-LED/1.5W/RGB	RGB	1.5 W	100-127 V	-	0.01	-	Base media	-	-	35 000 h	56 X 97 mm	-10-40 °C	Ahorrador, secuencia continua de colores
G95-LED/7W/30	Blanco cálido	7 W	100-240 V	60 W	0.06	300°	Base Media	550 lm	80	25 000 h	94 X 127 mm	-10-40 °C	Ahorrador
G95-LED/7W/65	Luz de día	7 W	100-240 V	60 W	0.06	300°	Base Media	550 lm	80	25 000 h	94 X 127 mm	-10-40 °C	Ahorrador



NUEVO A19-LED/4W/30



A19-LED/4.5W/30
A19-LED/4.5W/65



A19-LED/5W/30
A19-LED/5W/65



ATENUABLE

A19D-LED/6.5W/30
A19D-LED/6.5W/65



ATENUABLE

A19D-LED/8W/30

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
A19-LED/4W/30	Blanco cálido	4 W	100-127 V	0.05	40 W	270°	Base media	290 lm	80	15 000 h	54 x 93 mm	0-40 °C	Ahorrador
A19-LED/4.5W/30	Blanco cálido	4.5 W	100-127 V	0.1	40 W	130°	Base media	330 lm	77	15 000 h	62 x 99 mm	-10-40 °C	Ahorrador
A19-LED/4.5W/65	Luz de día	4.5 W	100-127 V	0.1	40 W	130°	Base media	330 lm	77	15 000 h	62 x 99 mm	-10-40 °C	Ahorrador
A19-LED/5W/30	Blanco cálido	5 W	100-127 V	0.04	40 W	140°	Base media	400 lm	80	15 000 h	55 X 104 mm	-10-40 °C	Ahorrador
A19-LED/5W/65	Luz de día	5 W	100-127 V	0.04	40 W	140°	Base media	440 lm	80	15 000 h	55 X 104 mm	-10-40 °C	Ahorrador
A19D-LED/6.5W/30	Blanco cálido	6.5 W	100-127 V	0.05	60 W	280°	Base media	400 lm	80	30 000 h	60 X 107 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
A19D-LED/6.5W/65	Luz de día	6.5 W	100-127 V	0.05	60 W	280°	Base media	400 lm	80	30 000 h	60 X 107 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
A19D-LED/8W/30	Blanco cálido	8 W	100-127 V	0.09	75 W	360°	Base media	459 lm	80	35 000 h	64 X 113 mm	-5-40 °C	Ahorrador, atenuable



NUEVO A19M-LED/5.8W/27
A19M-LED/5.8W/65



ATENUABLE

A19D-LED/9W/30



ATENUABLE

NUEVO A19D-LED/10W/30
A19D-LED/10W/65



NUEVO A19M-LED/10W/27
A19M-LED/10W/65



ATENUABLE

NUEVO A19D-LED/01/12W30

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógenos	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
A19M-LED/5.8W/27	Blanco cálido 2700 K	5.8 W	100-127 V	0.05	60 W	330°	Base media	480 lm	80	15 000 h	55 x 104 mm	0-40 °C	Ahorrador
A19M-LED/5.8W/65	Luz de día 6500 K	5.8 W	100-127 V	0.05	60 W	330°	Base media	480 lm	80	15 000 h	55 x 104 mm	0-40 °C	Ahorrador
A19D-LED/9W/30	Blanco cálido 3000 K	9 W	100-127 V	0.07	75 W	150°	Base media	630 lm	80	30 000 h	62 x 120 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
A19D-LED/10W/30	Blanco cálido 3000 K	10 W	100-127 V	0.09	75 W	270°	Base media	750 lm	80	25 000 h	68 x 135 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
A19D-LED/10W/65	Luz de día 6500 K	10 W	100-127 V	0.09	75 W	270°	Base media	769 lm	80	25 000 h	68 x 135 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
A19M-LED/10W/27	Blanco cálido 2700 K	10 W	100-127 V	0.07	75 W	330°	Base media	810 lm	80	15 000 h	60 x 115 mm	0-40 °C	Ahorrador
A19M-LED/10W/65	Luz de día 6500 K	10 W	100-127 V	0.07	75 W	330°	Base media	810 lm	80	15 000 h	60 x 115 mm	0-40 °C	Ahorrador
A19D-LED/01/12W30	Blanco cálido 3000 K	12 W	100-127 V	0.08-0.09	75 W	360°	Base media	810 lm	78	25 000 h	60 x 115 mm	0-40 °C	Ahorrador, atenuable




NUEVO JDR-LED/6W/30
JDR-LED/6W/65



JDR-SMDLED/3WRGB



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores
diferentes.



JDR-SMDLED/2.3WRO



JDR-SMDLED/2.3WAM



JDR-SMDLED/3WVE



JDR-SMDLED/3WAZ

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Equivalencia vs halógeno	Amperaje (A)	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
JDR-LED/6W/30	Blanco cálido 3000 K	6 W	100-240 V	60 W	0.08	24 °	Base media	440 lm	80	25 000 h	49.8 x 70.8 mm	0-40 °C	Ahorrador
JDR-LED/6W/65	Luz de día 6500 K	6 W	100-240 V	60 W	0.08	24 °	Base media	440 lm	80	25 000 h	49.8 x 70.8 mm	0-40 °C	Ahorrador
JDR-SMDLED/3WRGB	RGB	3 W	100-127 V	-	0.03	120°	Base media	-	-	20 000 h	50 X 51 mm	0-40 °C	Ahorrador
JDR-SMDLED/2.3WRO	Rojo	2.3 W	100-127 V	-	0.03	120°	Base media	-	-	20 000 h	50 X 51 mm	0-40 °C	Ahorrador
JDR-SMDLED/2.3WAM	Amarillo	2.3 W	100-127 V	-	0.03	120°	Base media	-	-	20 000 h	50 X 51 mm	0-40 °C	Ahorrador
JDR-SMDLED/3WVE	Verde	3 W	100-127 V	-	0.03	120°	Base media	-	-	20 000 h	50 X 51 mm	0-40 °C	Ahorrador
JDR-SMDLED/3WAZ	Azul	3 W	100-127 V	-	0.03	120°	Base media	-	-	20 000 h	50 X 51 mm	0-40 °C	Ahorrador



PAR20-LED/3W/RGB



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



PAR20-LED/3W/30



PAR20M-LED/6W/27



PAR20D-LED/7W/30



PAR20D-LED/8W/30B



PAR20-LED/9.5W/30

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógeno	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
PAR20-LED/3W/RGB	RGB	3 W	100-127 V	0.02	25 W	50°	Base media	-	-	35 000 h	65 X 98 mm	-10-40 °C	Ahorrador, secuencia continua de colores
PAR20-LED/3W/30	Blanco cálido	3 W	100-127 V	0.06	25 W	15°	Base media	248 lm	80	35 000 h	65 X 98 mm	-10-40 °C	Ahorrador
PAR20M-LED/6W/27	Blanco cálido	6 W	100-127 V	0.07	50 W	35 °	Base media	350 lm	80	15 000 h	63 x 90 mm	0-40 °C	Ahorrador
PAR20D-LED/7W/30	Blanco cálido	7 W	100-127 V	0.07	50 W	40°	Base media	419 lm	81	40 000 h	63 X 89 mm	-5-40 °C	Ahorrador, atenuable
PAR20D-LED/8W/30B	Blanco cálido	8 W	100-127 V	0.07	75 W	40°	Base media	500 lm	81	30 000 h	63 x 85 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
PAR20-LED/9.5W/30	Blanco cálido	9.5 W	100-240 V	0.08	75 W	25°	Base media	500 lm	80	25 000 h	63 X 87 mm	0-40 °C	Ahorrado



PAR30-LED/4W/30



NUEVO PAR30M-LED/10W/27



NUEVO PAR30D-LED/12W/30



NUEVO PAR30ML-LED/13W/27



PAR30-LED/13W/30



NUEVO PAR30D-LED/14W/30B



NUEVO PAR30DL-LED/14W30B

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógeno	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
PAR30-LED/4W/30	Blanco cálido 3000 K	4 W	100-127 V	0.12	40 W	15°	Base media	167 lm	80	35 000 h	97 x 98 mm	-10-40 °C	Ahorrador
PAR30M-LED/10W/27	Blanco cálido 2700 K	10 W	100-127 V	0.14	75 W	35 °	Base media	700 lm	80	15 000 h	95 x 88 mm	0-40 °C	Ahorrador
PAR30D-LED/12W/30	Blanco cálido 3000 K	12W	100-127 V	0.14	75 W	40°	Base media	780 lm	80	25 000 h	95 x 88 mm	0-40 °C	Ahorrador, atenuable
PAR30ML-LED/13W/27	Blanco cálido 2700 K	13 W	100-127 V	0.17	100 W	35°	Base media	800 lm	80	15 000 h	96 x 125 mm	0-40 °C	Ahorrador
PAR30-LED/13W/30	Blanco cálido 3000 K	13 W	100-240 V	0.065	100 W	25°	Base media	900 lm	80	25 000 h	95 x 95 mm	0-40 °C	Ahorrador
PAR30D-LED/14W/30B	Blanco cálido 3000 K	14 W	100-127 V	0.12	100 W	40°	Base media	800 lm	80	30 000 h	95 x 85 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
PAR30DL-LED/14W30B	Blanco cálido 3000 K	14 W	100-127 V	0.12	100 W	40°	Base media	800 lm	80	30 000 h	95 x 118 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable



PAR38-LED/6W/RGB



Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.



PAR38-LED/6W/30



PAR38M-LED/15.5W27



PAR38D-LED/19W/30B



PAR38D-LED/19.5W30



PAR38D-LED/20W/30



PAR38-LED/20W/30

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje	Equivalencia vs halógeno	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Promedio	BXA	Temp. de Operación	Observaciones
PAR38-LED/6W/RGB	RGB	6 W	100-127 V	0.8	50 W	50°	Base media	-	80	35 000 h	122 X 136 mm	-10-40 °C	Ahorrador, secuencia continua de colores
PAR38-LED/6W/30	Blanco cálido	6 W	100-127 V	0.8	50 W	15°	Base media	400 lm	80	35 000 h	122 X 136 mm	-10-40 °C	Ahorrador
PAR38M-LED/15.5W30	Blanco cálido	15.5 W	100-127 V	0.13	90 W	37°	Base media	950 lm	80	15 000 h	120 x 132 mm	0-40 °C	Ahorrador
PAR38D-LED/19.5W27	Blanco cálido	19.5 W	100-127 V	0.18	150 W	40°	Base media	1226 lm	80	25 000 h	122 X 126 mm	0-40 °C	Ahorrador, atenuable
PAR38D-LED/19W30B	Blanco cálido	19 W	100-127 V	0.18	150 W	40°	Base media	1200 lm	80	30 000 h	120 x 128 mm	-10-40 °C	Ahorrador, atenuable
PAR38-LED/20W/30	Blanco cálido	20 W	100-127 V	0.17	150 W	40°	Base media	1200 lm	80	40 000 h	120 X 131 mm	-10-40 °C	Ahorrador, la tonalidad puede variar
PAR38D-LED/20W/30	Blanco cálido	20 W	100-240 V	0.175	150 W	25°	Base media	1200 lm	80	25 000 h	120 X 132 mm	0-40 °C	Ahorrador, atenuable,



LHB-LED/60W/50




LHB-LED/90W/50

Producto	 Temperatura de Color	 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 Equivalencia vs halógeno	 Ángulo	 Base	 Lúmenes	 IRC	 Vida Promedio	 Medidas (BXA) +/-5 mm	 Temp. de Operación	 Observaciones
LHB-LED/60W/50	Luz de día 5000K	60 W	100-127 V	0.62-0.68	175 W	135°	E40	 4600 lm	82	50 000 h	223 X 267 mm	-5-40 °C	Ahorrador
LHB-LED/90W/50	Luz de día 5000K	90 W	240-277 V	0.49-0.53	250 W	135°	E40	 7000 lm	82	50 000 h	223 X 267 mm	-5-40 °C	Ahorrador



NUEVO
T8-LED60/9W/30
T8-LED60/9W/40
T8-LED60/9W/65



NUEVO
T8E-LED/60/9W/40
T8E-LED/60/9W/65



T8AC60-LED/10W40



NUEVO
T8-LED120/18W/30
T8-LED120/18W/40
T8-LED120/18W/65



NUEVO
T8E-LED/120/22W/30
T8E-LED/120/22W/40
T8E-LED/120/22W/65

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógeno	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
T8-LED60/9W/30	Blanco cálido 3000 K	9 W	100-240 V	0.1	17 W	120°	G13	840 lm	83	35 000 h	604 x 27 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8-LED60/9W/40	Blanco frío 4000 K	9 W	100-240 V	0.09	17 W	120°	G13	840 lm	80	35 000 h	604 X 27 mm	-20-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8-LED60/9W/65	Luz de día 6500 K	9 W	100-240 V	0.09	17 W	120°	G13	860 lm	80	25 000 h	604 x 27 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8E-LED/60/9W/40	Blanco frío 4000 K	9 W	100-240 V	0.04	17 W	270°	G13	850 lm	80	30 000 h	630 m x 29 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8E-LED/60/9W/65	Luz de día 6500 K	9 W	100-240 V	0.04	17 W	270°	G13	850 lm	80	30 000 h	630 m x 29 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8AC60-LED/10W40	Blanco frío 4000 K	10 W	100-127 V	0.10 - 0.07	17 W	120°	G13	750 lm	80	35 000 h	587 X 32 mm	-5-45 °C	Ahorrador, driver interno
T8-LED120/18W/30	Blanco cálido 3000 K	18 W	100-240 V	0.18	32 W	120°	G13	1817 lm	80	25 000 h	1214 x 27 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8-LED120/18W/40	Blanco frío 4000 K	18 W	100-240 V	0.18	32 W	120°	G13	1817 lm	80	25 000 h	1 214 x 27 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8-LED120/18W/65	Luz de día 6500 K	18 W	100-240 V	0.18	32 W	120°	G13	1840 lm	80	25 000 h	1 214 x 27 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8E-LED/120/22W/30	Blanco cálido 3000 K	22 W	100-240 V	0.08	32 W	270°	G13	1800 lm	80	30 000 h	1 110 x 26 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8E-LED/120/22W/40	Blanco frío 4000 K	22 W	100-240 V	0.08	32 W	270°	G13	1800 lm	80	30 000 h	1 110 x 26 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno
T8E-LED/120/22W/65	Luz de día 6500 K	22 W	100-240 V	0.08	32 W	270°	G13	1800 lm	80	30 000 h	1 110 x 26 mm	-10-40 °C	Ahorrador, driver interno



T5D60-LED/10W/40
T5D60-LED/10W/65



T5D120-LED/20W/30
T5D120-LED/20W/40
T5D120-LED/20W/65



Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógeno	Ángulo	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
T5D60-LED/10W/40	Blanco frío4000 K	10 W	100-127 V	0.8	14 W	100°	G5	800 lm	80	25 000 h	549 X 18 mm	-10-40 °C	Atenuable, driver interno
T5D60-LED/10W/65	Luz de día6500 K	10 W	100-127 V	0.8	14 W	100°	G5	800 lm	80	25 000 h	549 X 18 mm	-10-40 °C	Atenuable, driver interno
T5D120-LED/20W/30	Blanco cálido3000 K	20 W	100-127 V	0.2	28 W	100°	G5	1383 lm	80	25 000 h	1149 X 18 mm	-10-40 °C	Atenuable, driver interno
T5D120-LED/20W/40	Blanco frío4000 K	20 W	100-127 V	0.2	28 W	100°	G5	1383 lm	80	25 000 h	1149 X 18 mm	-10-40 °C	Atenuable, driver interno
T5D120-LED/20W/65	Luz de día6500 K	20 W	100-127 V	0.2	28 W	100°	G5	1383 lm	80	25 000 h	1149 X 18 mm	-10-40 °C	Atenuable, driver interno



GU10F-13W/27



APLICACIONES
CON EMPOTRADOS TECNO LITE



HEL-10W/27-G9
HEL-10W/65-G9



HER118-24W/41

REEMPLAZO PARA
PROYECTORES DE CUARZO



HER-12W/41

REEMPLAZO PARA
PROYECTORES DE CUARZO



TER-26W/41

REEMPLAZO PARA
PROYECTORES DE CUARZO



Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógeno	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
GU10F-13W/27	Blanco cálido 2700 K	13 W	100-127 V	0.10	60 W	GU10	360 lm	80	8 000 h	49.5 X 76 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-10W/27-G9	Blanco cálido 2700 K	10 W	100-127 V	0.15	40 W	G9	480 lm	80	8 000 h	32 X 103 mm	0-40 °C	Ahorrador
HEL-10W/65-G9	Luz de día 6500 K	10 W	100-127 V	0.15	40 W	G9	480 lm	80	8 000 h	32 X 103 mm	0-40 °C	Ahorrador
HER118-24W/41	Blanco frío 4100 K	24 W	100-127 V	0.35	100 W	RX7S	1600 lm	80	8 000 h	118 X 64.5 mm	0-40 °C	Ahorrador
HER-12W/41	Blanco frío 4100 K	12 W	100-127 V	0.18	60 W	RX7S	600 lm	80	8 000 h	78 X 33 mm	0-40 °C	Ahorrador
TER-26W/41	Blanco frío 4100 K	26 W	100-127 V	0.39	120 W	RX7S	1280 lm	80	8 000 h	118 X 60.5 mm	0-40 °C	Ahorrador



Producto	 Temperatura de Color	 Potencia	 Volts	 Amperaje (A)	 Equivalencia vs halógeno	 Base	 Lúmenes	 IRC	 Vida Promedio	 Medidas (BXA) +/-5 mm	 Temp. de Operación	 Observaciones
HEL-13W/27	Blanco cálido  2700 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media 	780 lm	80	8 000 h	48 X 100 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-20W/BLB	Luz negra con filtro 	20 W	100-127 V	0.30	-	Base media 	-	-	8 000 h	61 X 132 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-23W/27	Blanco cálido  2700 K	23 W	100-127 V	0.35	75 W	Base media 	1500 lm	80	8 000 h	61 X 145 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HEL-45W/65	Luz de día  6500 K	45 W	100-127 V	0.60	100 W	Base media 	2 800 lm	80	8 000 h	80 x 230 mm	0-40 °C	Balastro electrónico
HEL-65W/65	Luz de día  6500 K	65 W	100-127 V	0.98	100 W	Base media 	4400 lm	80	8 000 h	83 X 235 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-85W/65	Luz de día  6500 K	85 W	100-127 V	1.04	100 W	E40 	5400 lm	82	8 000 h	100 X 300 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-100W/65	Luz de día  6500 K	100 W	100-127 V	1.5	100 W	Base media 	6000 lm	80	6 000 h	105 X 288 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-100W/65-220	Luz de día  6500 K	100 W	220 V	0.86	100 W	E40 	6000 lm	80	6 000 h	105 X 306 mm	-10-40 °C	Ahorrador



												
Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógeno	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
 HEL-9W/65-T2	Luz de día 6500 K	9 W	100-127 V	0.13	40 W	Base media 	480 lm	80	8 000 h	46 X 95 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HEL-9W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	9 W	100-127 V	0.13	40 W	Base media 	480 lm	80	8 000 h	46 X 95 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HEL-13W/65-T2	Luz de día 6500 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media 	875 lm	80	8 000 h	49.5 X 101.5 mm	-10-40°C	Ahorrador
 HEL-13W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media 	950 lm	80	8 000 h	49.5 X 101.5 mm	-10-40°C	Ahorrador
 HEL-13W/41-T2	Blanco frío 4100K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media 	950 lm	80	8 000 h	49.5 X 101.5 mm	-10-40°C	Ahorrador
 HEL-15W/65-T2	Luz de día 6500 K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media 	960 lm	80	8 000 h	46 X 104 mm	-10-40°C	Ahorrador
 HEL-15W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media 	1100 lm	80	8 000 h	46 X 104 mm	-10-40°C	Ahorrador
 HEL-15W/41-T2	Blanco frío 4100K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media 	1100 lm	80	8 000 h	46 X 104 mm	-10-40°C	Ahorrador
 HEL-20W/65-T2	Luz de día 6500 K	20 W	100-127 V	0.27	75 W	Base media 	1280 lm	80	8 000 h	55 X 110 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HEL-20W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	20 W	100-127 V	0.27	75 W	Base media 	1330 lm	80	8 000 h	55 X 110 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HEL-20W/41-T2	Blanco frío 4100K	20 W	100-127 V	0.27	75 W	Base media 	1330 lm	80	8 000 h	55 X 110 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HEL-23W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	23 W	100-127 V	0.35	75 W	Base media 	1600 lm	80	10 000 h	60 X 112 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HEL-23W/65-T2	Luz de día 6500 K	23 W	100-127 V	0.35	75 W	Base media 	1600 lm	80	10 000 h	60 X 112 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HEL-26W/65-T2	Luz de día 6500 K	26 W	100-127 V	0.40	100 W	Base media 	1850 lm	80	8 000 h	60 X 119.5 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HEL-26W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	26 W	100-127 V	0.40	100 W	Base media 	1850 lm	80	8 000 h	60 X 119.5 mm	-10-40 °C	Ahorrador
 HELM-14W/27	Blanco cálido 2700 K	14 W	100-127 V	0.22	100 W	Base media 	960 lm	82	8 000 h	79 x 65 mm	0-40 °C	Ahorrador
 HELM-14W/41	Blanco frío 4100K	14 W	100-127 V	0.22	100 W	Base media 	962 lm	85	8 000 h	79 x 65 mm	0-40 °C	Ahorrador
 HELM-14W/65	Luz de día 6500 K	14 W	100-127 V	0.22	100 W	Base media 	960 lm	86	8 000 h	79 x 65 mm	0-40 °C	Ahorrador



Producto	Temperatura de Color		Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs Incandescente	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Temp. de Color	Medidas (BXA) +/-5 mm	Observaciones	
TE-13W/27	Blanco cálido	2700 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media		500 lm	80	8 000 h	-10-40°C	40 X 127 mm	Ahorrador
TE-13W/65	Luz de día	6500 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media		750 lm	80	8 000 h	-10-40°C	40 X 127 mm	Ahorrador
TE-15W/65	Luz de día	6500 K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media		1200 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	53 X 148 mm	Ahorrador
TE-20W/41	Blanco frío	4100K	20 W	100-127 V	0.29	75 W	Base media		1200 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	53 X 158 mm	Ahorrador
TE-20W/65	Luz de día	6500 K	20 W	100-127 V	0.29	75 W	Base media		1200 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	53 X 158 mm	Ahorrador
TE-26W/41	Blanco frío	4100K	26 W	100-127 V	0.34	100 W	Base media		1600 lm	80	8 000 h	0-40 °C	48 x 172 mm	Ahorrador, balastro electrónico
CE-13W/65	Luz de día	6500 K	13 W	100-127 V	0.20	60 W	Base media		700 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	48 X 105 mm	Ahorrador
CE-15W/27	Blanco cálido	2700 K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media		850 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	48 X 113 mm	Ahorrador
CE-15W/41	Blanco frío	4100K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media		800 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	48 X 113 mm	Ahorrador
CE-15W/65	Luz de día	6500 K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media		800 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	48 X 113 mm	Ahorrador
CE-36W/41	Blanco frío	4100K	36 W	100-127 V	0.54	100 W	Base media		2160 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	58 X 190 mm	Ahorrador
CE-36W/65	Luz de día	6500 K	36 W	100-127 V	0.54	100 W	Base media		2200 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	58 X 190 mm	Ahorrador
OE-160W/65	Luz de día	6500 K	160 W	220 V	1.04	500 W	E40		9600 lm	86	10 000 h	-10-40 °C	126 X 355 mm	Ahorrador
AFC-22W T5	Luz de día	6500 K	22 W	100-127 V	0.17	60 W	Base media		1200 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	188 X 70 mm	Ahorrador
AFC-32W T5	Luz de día	6500 K	32 W	100-127 V	0.25	60 W	Base media		1900 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	283 X 70 mm	Ahorrador



												
Producto	Temp. de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs Incandescente	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Temp. de Operación	Medidas (BXA) +/-5 mm	
PAR20FL-9W/27	Blanco cálido	2700 K	9 W	100-127 V	0.15	40 W	Base media	300 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	65 X 98 mm
PAR30FL-13W/65	Luz de día	6500 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media	450 lm	-	8 000 h	-10-40°C	96 X 97 mm
PAR30FL-13W/27	Blanco cálido	2700 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media	450 lm	80	8 000 h	-10-40°C	96 X 97 mm
PAR38FL-23W/65	Luz de día	6500 K	23 W	100-127 V	0.33	100 W	Base media	950 lm	82	8 000 h	-10-40 °C	122 X 136 mm
PAR38FL-23W/27	Blanco cálido	2700 K	23 W	100-127 V	0.33	100 W	Base media	1000 lm	82	8 000 h	-10-40 °C	122 X 136 mm
EIC-7W/65	Luz de día	6500 K	7 W	100-127 V	0.07-0.05	25 W	Base media	350 lm	80	8 000 h	-5-40 °C	42 X 125 mm
EIC-7W/27	Blanco cálido	2700 K	7 W	100-127 V	0.07-0.05	25 W	Base media	350 lm	80	8 000 h	-5-40 °C	42 X 125 mm
EICM-7W/65	Luz de día	6500 K	7 W	100-127 V	0.07-0.05	25 W	E12	350 lm	80	8 000 h	-5-40 °C	42 X 125 mm
EICM-7W/27	Blanco cálido	2700 K	7 W	100-127 V	0.07-0.05	25 W	E12	350 lm	80	8 000 h	-5-40 °C	42 X 125 mm
MEL-B/7W/27	Blanco cálido	2700 K	7 W	100-127 V	0.05	25 W	Base media	400 lm	80	8 000 h	-5-40 °C	60 X 108 mm
GFE-9W/65	Luz de día	6500 K	9 W	100-127 V	0.13	40 W	Base media	450 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	66 X 112 mm
GFE-15W/65	Luz de día	6500 K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media	750 lm	80	8 000 h	-10-40°C	96 X 131 mm
GFE-20W/65	Luz de día	6500 K	20 W	100-127 V	0.30	75 W	Base media	1000 lm	80	8 000 h	-4-45 °C	100 X 145 mm
GFE-20W/27	Blanco cálido	2700 K	20 W	100-127 V	0.30	75 W	Base media	1000 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	100 X 145 mm
BFE-9W/65	Luz de día	6500 K	9 W	100-127 V	0.13	40 W	Base media	450 lm	80	8 000 h	-10-40 °C	42 X 115 mm

Producto	Temperatura de Color	Potencia	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Temp. de Operación	Medidas (BXA) +/-5 mm
F4T5D	Luz de día	4 W	G5	110 lm	80	5 000 h	-10-40 °C	150 X 16 mm
F4T5BL	Luz negra sin filtro	4 W	G5	-	80	5 000 h	-10-50 °C	150 X 16 mm
F4T5BLB	Luz negra con filtro	4 W	G5	-	80	5 000 h	-10-50 °C	150 X 16 mm
F6T5D	Luz de día	6 W	G5	210 lm	80	5 000 h	-10-50 °C	226 X 16 mm
F6T5BL	Luz negra sin filtro	6 W	G5	-	80	5 000 h	-10-50 °C	226 X 16 mm
F6T5BLB	Luz negra con filtro	6 W	G5	-	80	5 000 h	-10-50 °C	226 X 16 mm
F8T5D	Luz de día	8 W	G5	310 lm	80	5 000 h	-10-50 °C	303 X 16 mm
F8T5BL	Luz negra sin filtro	8 W	G5	-	80	5 000 h	-10-50 °C	303 X 16 mm
F8T5BLB	Luz negra con filtro	8 W	G5	-	80	5 000 h	-10-50 °C	303 X 16 mm
F13T5D	Luz de día	13 W	G5	650 lm	80	5 000 h	-10-50 °C	532 X 16 mm
F14T5BF	Blanco frío	14 W	G5	1190 lm	80	8 000 h	-10-50 °C	563 X 16 mm
F15T8D	Luz de día	15 W	G13	560 lm	80	7 000 h	5-40 °C	452 X 26 mm
F15T8BL	Luz negra sin filtro	15 W	G13	-	80	7 000 h	-10-50 °C	452 X 26 mm
F15T8BLB	Luz negra con filtro	15 W	G13	-	80	7 000 h	-10-50 °C	452 X 26 mm
F15T8AQ	Acuario	15 W	G13	280 lm	80	7 000 h	5-40 °C	452 X 26 mm
G15T8	Germicida	15 W	G13	-	80	7 000 h	-10-50 °C	452 X 26 mm
F20T8AQ	Acuario	20 W	G13	290 lm	80	7 000 h	-10-50 °C	604 X 26 mm
F20T8D	Luz de día	20 W	G13	960 lm	80	7 000 h	-10-40 °C	604 X 26 mm
F20T8BLB	Luz negra con filtro	20 W	G13	-	80	7 000 h	-10-40 °C	604 X 26 mm
F28T5BF	Blanco frío	28 W	G5	2650 lm	80	10 000 h	-10-50 °C	1163 X 16 mm
F30T9D	Acuario	30 W	G13	800 lm	80	8 000 h	-10-50 °C	909 X 31 mm
G30T8	Germicida	30 W	G13	-	80	8 000 h	-10-40 °C	909 X 31 mm
F40T12BLB	Luz negra con filtro	40 W	G13	-	80	8 000 h	-10-50 °C	1214 X 41 mm




								
Producto	Potencia	Volts	Ángulo	Base	Lúmenes	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	
BAB	20 W	12 V	38º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
EXT	50 W	12 V	12º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
EXN	50 W	12 V	38º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
EXN/C	50 W	12 V	38º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
MR16-130-20W	20 W	130 V	38º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
MR16-130-20W/C	20 W	130 V	38º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
MR16-130-50W	50 W	130 V	38º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
MR16-130-50W/C	50 W	130 V	38º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
MR16-130-50W/AZ	50 W	130 V	24º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
MR16-130-50W/AM	50 W	130 V	24º	GX5.3		-	2 000 h	50 X 45 mm
JC10	10W	12 V	-	G4		130 lm	2 000 h	30 X 8 mm
JC20	20 W	12 V	-	G4		350 lm	2 000 h	30 X 8 mm
JCD20	20 W	130 V	-	GY6.35		300 lm	2 000 h	48 X 13 mm
JC50	50 W	12 V	-	GY6.35		600 lm	2 000 h	40 X 11 mm
JCD50	50 W	130 V	-	GY6.35		600 lm	2 000 h	48 X 13 mm
G9-25W	25 W	130 V	-	G9		200 lm	2 000 h	38 X 13 mm
G9-40W	40 W	130 V	-	G9		810 lm	2 000 h	45 X 13 mm
G9-60W	60 W	130 V	-	G9		850 lm	2 000 h	45 X 13 mm
JDR50	50 W	130 V	38º	Base media		-	2 000 h	50 X 70 mm
JDR75	75 W	130 V	38º	Base media		1126 lm	2 000 h	50 X 70 mm
GU10-35/C	35 W	130 V	38º	GU10		-	2 000 h	51 X 54 mm
GU10-50/C	50 W	130 V	38º	GU10		-	2 000 h	51 X 54 mm
FTD	20 W	12 V	30º	G4		-	2 000 h	35 X 33 mm
FTH	35 W	12 V	30º	G4		-	2 000 h	35 X 33 mm
MR11-130-35W/C	35 W	130 V	38º	GX5.3		-	2 000 h	35 X 33 mm
AR-111/F	50 W	12 V	24º	G53		-	3 000 h	111 X 58 mm
AR-111/S	50 W	12 V	8º	G53		-	3 000 h	111 X 58 mm
PAR20	50 W	130 V	30º	Base media		675 lm	2 500 h	64 X 82 mm
PAR30	75 W	130 V	30º	Base media		1012 lm	2 500 h	95 X 92 mm
PAR38	90 W	130 V	30º	Base media		1215 lm	2 500 h	121 X 135 mm
TRA-50	60 W	127 V / 12 V	-	-	-	-	-	54 X 26 mm

IP (Grado de protección a la intemperie)


PRIMER DÍGITO (X) (PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS SÓLIDOS)	DEFINICIÓN	SEGUNDO DÍGITO (Y) (PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS)	DEFINICIÓN
0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protegido contra objetos sólidos de más de 50 mm (contactos involuntarios de las manos)	1	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación.
2	Protegido contra objetos sólidos de más de 12 mm (contacto con los dedos)	2	Protegido contra gotas de agua hasta 15o de la vertical.
3	Protegido contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (herramientas y cables)	3	Protegido contra gotas de agua hasta 60o de la vertical.
4	Protegido contra objetos sólidos de más de 1 mm (herramientas y pequeños cables)	4	Protegido contra agua de lluvia en todas las direcciones, El ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo (no incluye materiales peligrosos)	5	Protegido contra chorros de agua de baja presión en todas direcciones, El ingreso limitado de agua es permitido.
6	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.	6	Protegido contra potentes chorros de agua.
0		7	Protegido contra los efectos de inmersión en agua a profundidades hasta 15 cm
0		8	El equipo es adecuado para la inmersión prolongada bajo las condiciones que especifique el fabricante.

Conos y curvas de lámparas halógenas


	FTD	FTH	BAB	EXT	EXN	JDR/MR16	JDR
VOLTAJE (V)	12	12	12	12	12	130	130
WATTS (W)	20	35	20	50	50	50	75
ANGULO (°)	38°	38°	38°	12°	38°	38°	38°
INTENSIDAD (CD)	600	1200	600	9150	1500	1200	1500

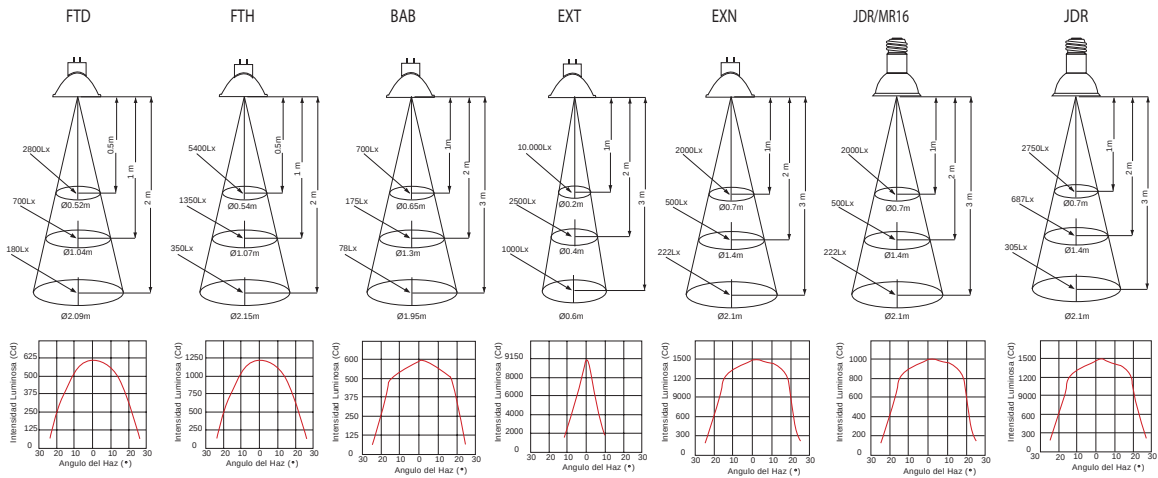

	AR-111	PAR20	PAR30	PAR38
VOLTAJE (V)	12	130	130	130
WATTS (W)	50	50	75	90
ANGULO (°)	24°	30°	30°	30°
INTENSIDAD (CD)	3500	1250	3200	3600

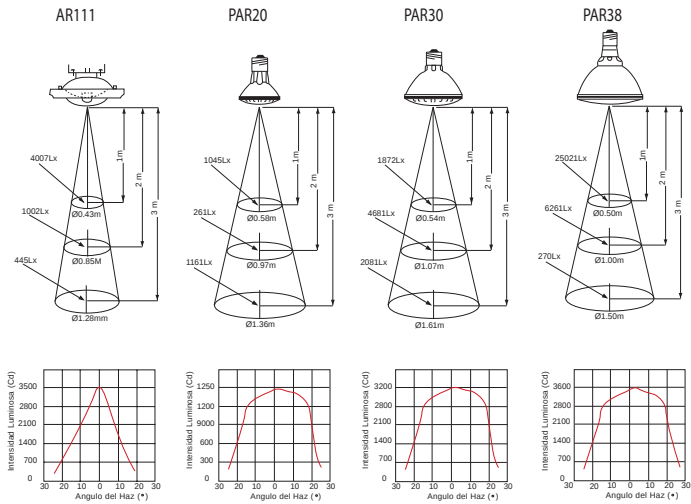

	ROJO	AMARILLO	VERDE	AZUL
VOLTAJE (V)	12/130	12/130	12/130	12/130
WATTS (W)	50	50	50	50
ANGULO (°)	24°	24°	24°	24°
INTENSIDAD (CD)	3000	9800	5000	1000



Tecno Lite^{MR}

LA LUZ ES TUYA

LED
BRILLA
CONTIGO

www.tecnolite.com.mx

DESCUBRE QUE TUS IDEAS BRILLAN AÚN MÁS...



más
verde

LAS MEJORES
EMPRESAS
MEXICANAS[®]

SÍGUENOS



You
Tube

